

# intratone

CATALOGUE 2023-2024

*Leader européen  
de l'interphonie  
et du contrôle d'accès  
sans fil*

Schémas simplifiés

Interphonie

Contrôle d'accès

Gestion des clés

Hall connecté





## L'équipe Intratone en France, proche de vous :

**Service commercial :** info@intratone.fr / 02 51 65 51 84

- 20 commerciaux répartis sur tout le territoire
- 25 commerciaux sédentaires



## L'équipe Intratone en Europe, sur tous les terrains :

- 3 filiales : Allemagne, Angleterre et Benelux
- 19 commerciaux répartis sur tout le territoire
- 31 commerciaux sédentaires



## Nos services :

**Service Administrations des Ventes :** serviceadv@cogelec.fr

- 4 assistantes ADV

**Service Transfert :** transfert@intratone.fr / 02 51 65 55 20

- 2 assistantes service clients
- Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h et jusqu'à 16h le vendredi

**Service Support technique :** technique@intratone.fr


- 20 techniciens hotline
- Du lundi au jeudi de 8h à 18h et vendredi de 8h à 17h30

**Service Après-Vente :** sav@cogelec.fr

- 8 techniciens SAV

**Service Programmation :** programmation@intratone.fr

- 8 chargés de service client Programmation

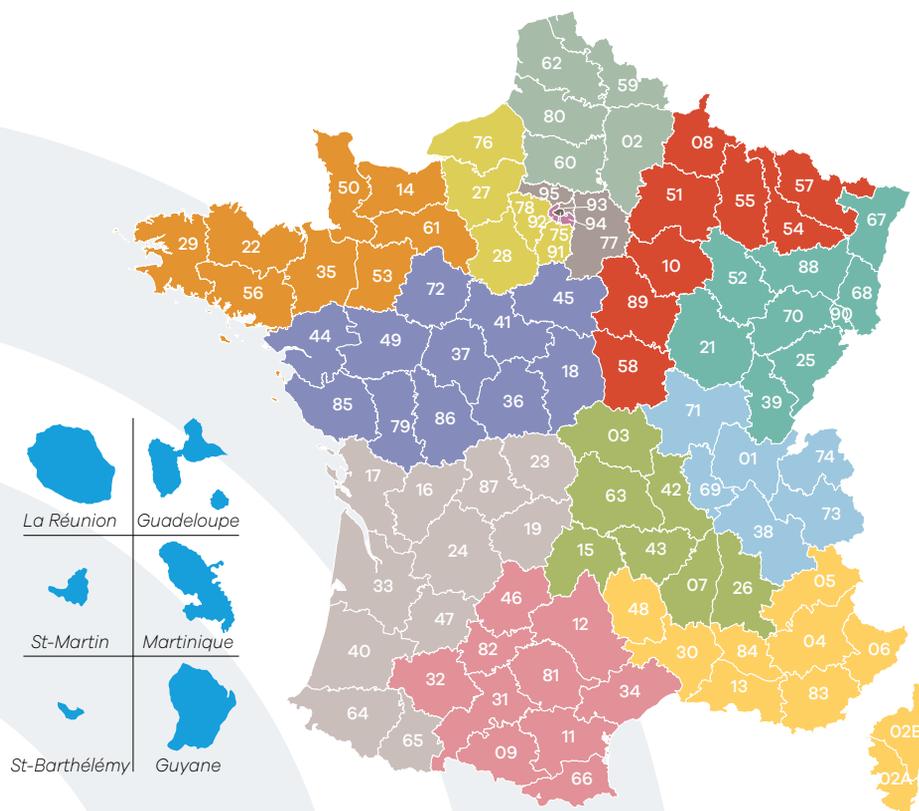

## Vos interlocuteurs commerciaux par secteur

### SECTEUR NORD

Responsable Commercial itinérant **06 89 64 96 32**

Commercial sédentaire **02 72 67 00 84**

Dépt.: 02/59/60/62/80

### SECTEUR CENTRE / EST

Responsable Commercial itinérant **06 40 13 05 81**

Commercial sédentaire **02 72 67 00 23**

Dépt.: 08/10/51/54/55/57/58/89

### SECTEUR EST

Responsable Commercial itinérant **06 85 94 90 00**

Commercial sédentaire **02 72 67 00 88**

Dépt.: 21/25/39/52/67/68/70/88/90

### SECTEUR PARIS - PRESCRIPTION SYNDICS

Responsable Commercial itinérant **06 85 94 91 42**

Commercial sédentaire **02 51 65 57 78**

Dépt.: 75

### SECTEUR PARIS IDF EST - PRESCRIPTION SYNDICS

Responsable Commercial itinérant **06 08 77 32 55**

Commercial sédentaire **02 72 67 00 98**

Dépt.: 75/77/91/93/94

### SECTEUR PARIS IDF OUEST - PRESCRIPTION SYNDICS

Responsable Commercial itinérant **06 38 51 20 95**

Commercial sédentaire **02 72 67 00 98**

Dépt.: 75/78/92/95

### SECTEUR PARIS - PRESCRIPTION BAILLEURS

Responsable Commercial itinérant **06 77 52 33 98**

Commercial sédentaire **02 72 67 01 28**

Dépt.: 75

### SECTEUR IDF NORD-OUEST

Responsable Commercial itinérant **06 74 54 32 27**

Commercial sédentaire **02 72 67 00 16**

Dépt.: 92/94

### SECTEUR IDF OUEST

Responsable Commercial itinérant **06 48 31 95 03**

Commercial sédentaire **02 51 65 39 19**

Dépt.: 27/28/76/78/91

### SECTEUR IDF SUD-EST

Responsable Commercial itinérant **06 76 66 65 94**

Commercial sédentaire **02 51 65 39 16**

Dépt.: 77/93/95

### SECTEUR CENTRE

Responsable Commercial itinérant **06 45 77 25 45**

Commercial sédentaire **02 51 65 39 13**

Dépt.: 18/36/37/41/44/45/49/72/79/85/86

### SECTEUR LYON-OUEST

Responsable Commercial itinérant **06 30 98 73 22**

Commercial sédentaire **02 51 65 39 15**

Dépt.: 03/07/15/26/42/43/63

### SECTEUR LYON-EST

Responsable Commercial itinérant **06 85 94 92 83**

Commercial sédentaire **02 51 65 39 14**

Dépt.: 01/38/69/71/73/74

### SECTEUR PACA

Responsable Commercial itinérant **06 89 99 24 02**

Commercial sédentaire

Dépt.: 06/83/04/05/Corse **02 72 67 00 83**

Dépt.: 48/30/84/13 **02 72 67 00 81**

### SECTEUR OUEST

Responsable Commercial itinérant **06 72 30 47 23**

Commercial sédentaire **02 72 67 00 93**

Dépt.: 14/22/29/35/50/53/56/61

### SECTEUR SUD-OUEST

Responsable Commercial itinérant **06 30 98 68 05**

Commercial sédentaire

Dépt.: 19/23/40/47/64/65/87 **02 72 67 01 96**

Dépt.: 16/17/24/33 **02 51 65 57 77**

### SECTEUR MIDI-PYRÉNÉES/ROUSSILLON

Responsable Commercial itinérant **06 30 98 75 29**

Commercial sédentaire

Dépt.: 11/12/34/66 **02 51 65 39 12**

Dépt.: 09/31/32/46/81/82 **02 72 67 01 98**

### SECTEUR DROM / COM

Commercial sédentaire **02 72 67 01 96**

# SOMMAIRE

Présentation COGELEC	2	Intrabox Data Eco CLAVIER CODÉ HAUSSMANN compact	71
Présentation solution Intratone	4 à 7	Intrabox Data Eco CLAVIER CODÉ avec BP et lecteur Vigik® mains-libres	72
Les services Intratone	8	Intrabox Data Eco CLAVIER CODÉ avec BP ou lecteur Vigik®	73
Nos offres de services illimitées	10	CLAVIER CODÉ HAUSSMANN Autonome ou temps réel	74
Les pictos utilisés	12	CLAVIER CODÉ avec BP et lecteur Vigik mains-libres	76
		CLAVIER CODÉ Temps réel	77
<b>SCHÉMAS SIMPLIFIÉS</b>	<b>13 à 28</b>	Intrabox Data Eco COFFRE À CLÉS communicant	78
Sommaire schémas simplifiés	13	Intrabox Data Eco APPEL GARDIEN 1 à 3 boutons d'appel	79
		CENTRALE DE GESTION 1 porte	80
<b>INTERPHONIE</b>	<b>29</b>	CENTRALE DE GESTION 2 portes	81
Choisissez le bon matériel !	30	Intrabox Data Eco MODULES DE TRANSMISSION DATA	82
<b>INTERPHONIE À DÉFILEMENT</b>	<b>32 - 41</b>	<b>CONTRÔLE D'ACCÈS - LECTURE-ÉCRITURE</b>	<b>84 - 91</b>
INTERPHONE VIDÉO Vendone	32	RÉCEPTEUR HF Lecture-écriture	84
INTERPHONE VIDÉO Intracode	34	LECTEUR DE PROXIMITÉ Vigik®	86
INTERPHONE VIDÉO V4	36	POIGNÉE AUTONOME	87
INTERPHONE VIDÉO Spécial Rénovation	38	CLAVIER CODÉ HAUSSMANN Autonome ou temps réel	88
INTERPHONE VIDÉO PMR	40	CENTRALES 1 PORTE Lecture-écriture	90
<b>INTERPHONIE À BOUTONS</b>	<b>42 - 49</b>	<b>CONTRÔLE D'ACCÈS - ACCESSOIRES</b>	<b>92 - 97</b>
INTERPHONE VIDÉO DITA Create	42	BADGES Électroniques	92
INTERPHONE À BOUTONS - AFFICHAGE DIGITAL Pose en saillie	44	BADGES Électroniques mains-libres	92
INTERPHONE À BOUTONS - AFFICHAGE DIGITAL Pose en encastrement	46	TÉLÉCOMMANDES 2 et 4 canaux	93
INTERPHONE VIDÉO Villa Pose en saillie	48	BOUCHON POUSSOIR sans contact UB-one	94
INTERPHONE AUDIO Appel gardien	50	BOÎTIERS - ANTENNES SUPPLÉMENTAIRES	95
MODULE DE TRANSMISSION 4G-IP	51	CARTE RELAIS - CARTE D'EXTENSION	96
CENTRALE DE GESTION 1 porte	52	TERMINAL DE PROGRAMMATION portatif	97
CENTRALE DE GESTION 2 portes	53	PROGRAMMATEUR AUTONOME Dip Switch	97
<b>INTERPHONIE - ACCESSOIRES</b>	<b>54 - 55</b>	PROGRAMMATEUR port USB	97
BOÎTIERS - CASQUETTES DE PROTECTION	54		
CARTE RELAIS - CARTE D'EXTENSION	55	<b>GESTION DES CLÉS</b>	<b>99</b>
		La gestion simplifiée des clés	100
<b>CONTRÔLE D'ACCÈS</b>	<b>57</b>	COFFRE À CLÉS communicant	102
Choisissez le bon matériel !	58	ARMOIRE À CLÉS communicante	104
Choisissez la bonne Intrabox !	59	ORGANIGRAMME Site de gestion	106
<b>CONTRÔLE D'ACCÈS - TEMPS RÉEL</b>	<b>60 - 83</b>		
Intrabox Data Mini RÉCEPTEUR HF INTÉGRÉ	60	<b>HALL CONNECTÉ</b>	<b>107</b>
Intrabox Data Mini RÉCEPTEUR HF INTÉGRÉ Clavier codé	61	ÉTIQUETTE DE BOÎTE AUX LETTRES TAG-IT	109
Intrabox Data Eco RÉCEPTEUR HF	62	Intrabox CONNECT-IT	110
RÉCEPTEUR HF Temps réel	63	ANTENNE CONNECT-IT	111
RÉCEPTEUR HF ECO Temps réel	64	TABLEAU D'AFFICHAGE interactif 15"	112
Intrabox Data Eco LECTEUR VIGIK® mains-libres	65	TABLEAU D'AFFICHAGE interactif 21"	114
Intrabox Data Eco LECTEUR VIGIK®	66		
LECTEUR DE PROXIMITÉ Vigik® mains-libres	67	Index alphabétique	116
LECTEUR DE PROXIMITÉ Vigik®	68	Index par références	117 - 120
Intrabox Data Eco CLAVIER CODÉ HAUSSMANN mains-libres	69	Conditions Générales de Vente	121 - 122
Intrabox Data Eco CLAVIER CODÉ HAUSSMANN	70		

# intratone



## UNE MARQUE DE COGELEC

Fondé en 2000 et implanté en Vendée (85), Cogelec est fabricant d'interphone et de système de contrôle d'accès pour les logements collectifs (sociaux ou privés).

**La marque Intratone c'est la solution de gestion en temps réel pour l'interphonie et le contrôle d'accès sans fil.**

**Une offre de matériel et de services pour vous faciliter la vie !**

## Simplifier le quotidien des installateurs, des gestionnaires et des utilisateurs

Décoré en 2010 par l'INPI, Cogelec investit constamment dans la recherche et l'innovation. Notre bureau d'étude interne a permis depuis la création de l'entreprise de déposer plus de 45 brevets et de créer une gamme de produits complémentaires distribués sous la marque Intratone.

Les solutions de contrôle d'accès Intratone reposent sur l'utilisation du réseau de téléphonie mobile. Sans câblage (hors alimentation), elles permettent aux installateurs d'équiper les accès aux immeubles en un temps réduit. Pour les résidents, il n'y a plus d'intervention dans leurs logements car plus de combiné. C'est avec leurs propres téléphones (fixe ou mobile) ou leurs tablettes qu'ils répondent, voient et ouvrent (ou non) la porte de l'immeuble.

Spécialiste du contrôle d'accès gérés en temps réel et à distance **Intratone développe les interfaces web permettant aux gestionnaires de mettre à jour les informations du matériel sans avoir à se déplacer sur le site.**



**1 800 000**

logements équipés



+ de **10 000**

professionnels connectés sur **www.intratone.info** pour gérer leur patrimoine



**60 %**

de nos clients ont déjà équipé en moyenne 4 résidences

Qui sommes nous ?





Tous nos produits sont fabriqués en Vendée, à Mortagne-sur-Sèvre. Très soucieux de la proximité clients mais également celle avec nos fournisseurs, nous nous attachons à travailler avec des gens proche de nous. Nous cultivons des partenariats depuis de longues années ce qui nous permet de bien connaître nos fournisseurs.

**ecosystem** COGELEC adhère à l'éco-organisme Ecosystème (N° d'adhérent 1059961). Nos clients peuvent ainsi faire recycler gratuitement leurs interphones.

## ILS NOUS FONT CONFIANCE



### Proximité et rapidité

**Nous développons des liens durables avec nos clients, fondés sur la disponibilité et la réactivité.**

Notre équipe de 45 personnes, commerciaux terrains et sédentaires, sont à votre disposition pour vous conseiller sur vos projets, les produits et vous aider dans la réalisation de vos devis. Depuis notre siège, nos techniciens Hotline vous accompagnent dans l'installation, la prise en main de notre plateforme web et la gestion de votre matériel et sont disponibles pour des formations. Notre SAV vous assiste dans la réparation et le remplacement de votre matériel.

## intratone

**2000**

**Création de Cogelec, PME vendéenne**

**2003**

Leader sur le marché du contrôle d'accès Vigik®

**2006**

**Lancement de la marque Intratone**

**2007**

Lancement de la 1<sup>ère</sup> offre de services pour l'interphonie et le contrôle d'accès sans fil

**2009**

**Lancement du 1<sup>er</sup> interphone Visio 3G**

**2010**

Lancement du tableau d'affichage numérique

**2014**

Création de la gamme de gestion des clés

**2015**

**Lancement de la 1<sup>ère</sup> solution d'interphonie 100% vidéo vers les smartphones et tablettes. Une 1<sup>ère</sup> mondiale !**

**2017**

**Lancement du 1<sup>er</sup> lecteur de proximité Vigik® mains-libres et de son badge**

**2018**

**Création de 3 filiales internationales** Allemagne, Angleterre et Pays-Bas.  
**Lancement de l'interphone à boutons - affichage digital**

**2019**

Lancement du 1<sup>er</sup> tableau d'affichage interactif

**2021**

**Lancement du 1<sup>er</sup> interphone avec écran couleur**

**Aujourd'hui** (au 01/03/2023)



**59,7 M €**  
de chiffre d'affaires



**310**  
collaborateurs



# LES AVANTAGES DE LA SOLUTION INTERPHONIE SANS FIL

## INSTALLATION FACILE, SIMPLE ET RAPIDE

- ✓ Aucun câble : pas de gros travaux à prévoir sur la résidence
- ✓ Installation sur site en seulement quelques heures et sans prise de rendez-vous nécessaire
- ✓ Aucune intervention et aucun combiné dans les logements

## CONFORT D'UTILISATION & SÉCURITÉ

### Pour les gestionnaires


- ✓ Gestion en temps réel
- ✓ Gestion des résidences à distance : créer, modifier, désactiver un badge ou une télécommande

### Pour les usagers

- ✓ Utilisation de son téléphone pour répondre
- ✓ L'utilisateur peut simuler sa présence à son domicile en répondant depuis n'importe où et à tout moment

## SOLUTION ÉCONOMIQUE

- ✓ Moins de matériel à installer
- ✓ Moins de temps de pose
- ✓ Gestion à distance, aucun déplacement

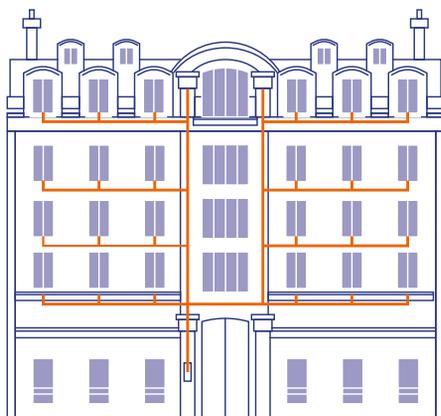

**Interphone filaire**

L'interphone est relié par câble à un combiné dans chaque appartement



**Interphone sans fil**

Aucun câblage, le résident ouvre la porte avec son téléphone ou sa tablette

# COMMENT UTILISER NOTRE SOLUTION INTERPHONIE SANS FIL POUR LE RÉSIDENT ?



1 ●



## UN VISITEUR ME CONTACTE

avec l'interphone. Mon téléphone fixe, mobile ou ma tablette sonne.

2 ●



## JE LE VOIS ET JE RÉPONDS

avec mon téléphone ou ma tablette, que je sois chez moi ou à l'extérieur.

3 ●



## ... J'OUVRE (OU PAS !)

J'ouvre la porte de l'immeuble en appuyant sur « décrocher » puis « ouvrir »

4 ●



## ET TOUT ÇA SANS ME DÉPLACER !

# VOUS ÊTES INSTALLATEUR ? COMMENT ÇA FONCTIONNE...

## GAGNEZ DU TEMPS AVEC LES PRODUITS INTRATONE




### 1 ● COMMANDEZ VOTRE MATÉRIEL

- Chez votre grossiste ou chez COGELEC pour la marque INTRATONE (si vous disposez déjà d'un compte client)
- Par mail : [serviceadv@cogelec.fr](mailto:serviceadv@cogelec.fr)
- Rappels : pas de minimum de commande / franco de port (uniquement France Métropolitaine) - Livraison à J + 2 (selon stock)

### 2 ● DÉCLAREZ-LE SUR [www.intratone.info](http://www.intratone.info)

sans forcément l'avoir installé avant

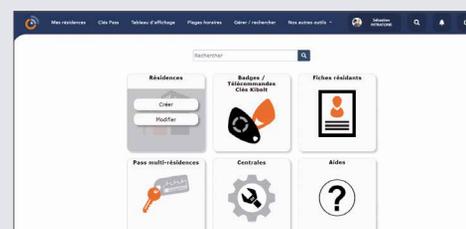

### 3 ● POSEZ VOTRE MATÉRIEL



Je prépare mon chantier  
en téléchargeant  
les notices complètes  
sur [www.intratone.fr](http://www.intratone.fr)



### 4 ● TESTEZ-LE

Vous avez le choix :  
sur place avec la vérification  
de l'installation depuis la centrale,  
soit en lançant une mise à jour  
sur le site de gestion.




Activez le mode test sur la centrale  
de gestion, puis saisissez le n° de  
téléphone que l'interphone doit  
contacter. Vous disposez de 15 min  
pour faire ce test.

### 5 ● FINALISEZ LA PROGRAMMATION

info résidents et badges/télécommandes

# UNE GESTION CONNECTÉE : SANS DÉPLACEMENT, EN TEMPS RÉEL

Un maximum d'efficacité  
pour plus de sécurité...  
**Mises à jour et évolutions  
gratuites et illimitées.**

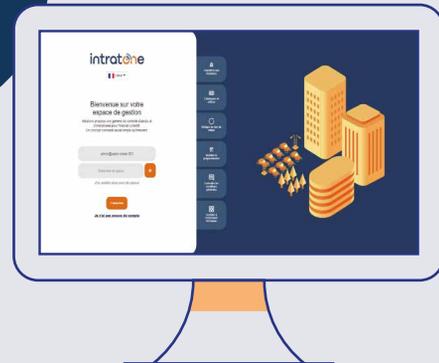

**Plateforme sécurisée  
de gestion [www.intratone.info](http://www.intratone.info)  
Disponible depuis  
votre smartphone, tablette  
et ordinateur.**

Pas besoin de programmeur



## 1 ● Créer, modifier ou supprimer

- un code
- des plages horaires  
d'accès libre
- un pass, etc...



## 2 ● Communiquer

vers tout ou une partie  
des résidents avec le tableau  
d'affichage



## 3 ● Créer, modifier ou supprimer

- un nom
- un code
- un badge
- un pass, etc...



## 4 ● Créer, modifier ou supprimer

- une télécommande
- une autorisation
- une plage horaire  
d'accès libre, etc...



# LES SERVICES INTRATONE

## Gagnez du temps

pour vous concentrer sur votre métier.

## SERVICE CLÉ EN MAIN



Recevez votre matériel pré-configuré et prêt à être utilisé.

### Programmation du matériel



Expédition chez le distributeur ou l'installateur

### Programmation des badges et télécommandes



#### Prêts à être distribués

- ✓ conditionnés par logement
- ✓ accompagnés d'une feuille d'émarginement pré-remplie et d'un fascicule explicatif pour les résidents

### Formation des utilisateurs au site de Gestion



[intratone.info](http://intratone.info)

### Accompagnement à la mise en service du matériel



Test réseau et matériel



## SERVICE TECHNIQUE



Accompagnement au quotidien par nos **20 techniciens hotline**

[technique@intratone.fr](mailto:technique@intratone.fr)



## SERVICE TRANSFERT

Transfert des données d'un gestionnaire vers un nouveau gestionnaire **sous 48 h** (à réception du dossier complet)

[transfert@intratone.fr](mailto:transfert@intratone.fr)



# SERVICE PERSONNALISATION DES PRODUITS



Optez pour un interphone **à votre image**  
en le personnalisant : logo, nom de résidence, couleurs, etc.



Interphone vidéo V4 personnalisé



Interphones vidéo Vendone personnalisés

## Personnalisation possible sur :

- Interphone encastré,
- Clavier Codé mains-libres,
- Clavier Codé Haussmann,
- Badge inox et badge mains-libres,
- Télécommande 2 et 4 boutons.



Clavier Codé mains-libres



Badges et télécommandes



# NOS OFFRES DE SERVICES ILLIMITÉES

PRÉPAYÉ A BONNEMENTS

**Offres de services**  
*sans engagement*

**CLASSIQUE**


L'OFFRE **CLASSIQUE** COMPREND :

- ⊕ Mise à disposition d'un module
- ⊕ Mise en relation audio

**JUMBO**

L'OFFRE **JUMBO** COMPREND :  
l'offre de service CLASSIQUE avec en plus :

Inclus

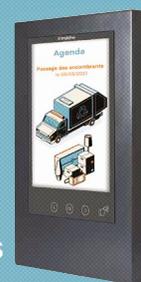

**Offre de services**  
*avec location du matériel*  
Engagement 5 ans

**PREMIUM<sup>3</sup>**

L'OFFRE **PREMIUM<sup>3</sup>** COMPREND :  
l'offre de service CLASSIQUE avec en plus :

**Offre prépayée**

Satisfait ou remboursé\*\*

**PRÉPAYÉ**

L'OFFRE **PRÉPAYÉE 15 ANS\*\*\***,  
PACK TOUT INCLUS  
COMPRENANT :


\*\* Engagement 5 ans, conditions de remboursement dans nos CGV.  
\*\*\* Autres durées possibles sur demande.

## OPTIONS MISE EN RELATION

**100% VIDEO** + 3,10€<sup>HT</sup> /mois/immeuble (3,72€<sup>TTC</sup>)<sup>(1)</sup>

pour voir votre visiteur sur votre téléphone iPhone et Android ou sur tablette.

N'oubliez pas de télécharger l'application gratuite "Interphone-Intratone" sur

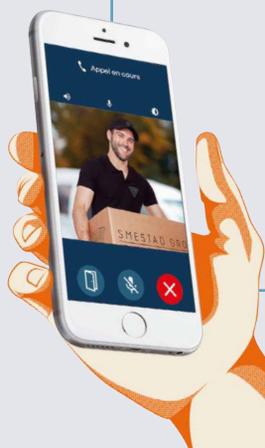

<sup>(1)</sup> Sur les offres Classique et Premium 3.

- ⊕ Accès et utilisation illimités au service de gestion
- ⊕ Utilisation des applications
- ⊕ Mise à jour du matériel
- ⊕ Assistance support technique



Le service  
**au meilleur  
prix !**

- ⊕ Mise à disposition d'un tableau d'affichage 15"
- ⊕ Mise à disposition d'un module
- ⊕ Mise en relation vidéo
- ⊕ Extension de garantie incluse à 10 ans\*



L'offre  
**de services  
ultime**  
pour vos  
résidents.


\* Applicable sur l'interphone et la centrale

- ⊕ Location du matériel



L'offre  
**complète :**  
le matériel  
est inclus.

- ⊕ Matériel : interphone + centrale + module
- ⊕ Mise en relation audio ou vidéo
- ⊕ Accès et utilisation illimités au service de gestion
- ⊕ Utilisation des applications
- ⊕ Mise à jour du matériel
- ⊕ Assistance support technique



Le pack  
tranquillité,  
**15 ans**  
**de matériel et**  
**de service !**

## INTERNATIONAL

### GRATUIT, ILLIMITÉ ET INCLUS DANS L'OFFRE

Les appels vers des numéros de téléphones situés dans les pays suivants : Açores, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Canaries, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Guernesey, Irlande, Italie et Vatican, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

Sauf pour le Canada, les États-Unis et la Norvège : + 2,00 €<sup>HT</sup> / mois / logement (2,40 €<sup>TTC</sup>).

# LES PICTOS UTILISÉS



Mise en relation VIDÉO,  
image sur le téléphone  
portable ou tablette  
compatible



Mise en relation audio  
avec les téléphones  
fixes et portables



Matériel raccordable  
aux réseaux téléphoniques  
mobiles



Matériel  
raccordable aux  
réseaux mobiles



Gestion en temps réel



Gestion  
en lecture écriture



Matériel compatible  
aux standards  
Vigik® / MIFARE



Matériel conçu  
pour résister  
au vandalisme



Matériel compatible  
à la loi Handicap



Conforme  
à la réglementation  
en vigueur



Commande à distance  
avec CLÉMOBIL



# SCHÉMAS SIMPLIFIÉS



Pour savoir comment installer et choisir vos produits selon l'accès à équiper.

<b>Hall d'immeuble</b> - <i>Jusqu'à 200 noms</i>	p. 14
<b>Tableau d'affichage</b>	p. 15
<b>Hall et tableau d'affichage avec ou sans coffre à clés</b> - <i>Jusqu'à 1000 noms</i>	p. 16
<b>Hall et sas</b> - <i>Jusqu'à 1000 noms</i>	p. 17
<b>1 hall, 1 sas, caves et parking commun</b> <i>Jusqu'à 1000 noms</i>	p. 18
<b>Portail et portillon</b> - <i>Jusqu'à 4 noms</i>	p. 19
<b>Portail et portillon (avec HF)</b> - <i>Jusqu'à 1000 noms</i>	p. 20
<b>Portail et portillon</b> (avec 2 lecteurs entrée/sortie piéton) <i>Jusqu'à 1000 noms</i>	p. 21
<b>Portail-portillon et 2 halls</b> clavier codé Haussmann Temps réel	p. 22
<b>Portillon - local vélo - cave</b> avec centrale light	p. 23
<b>Parking RW</b>	p. 24
<b>Portail et parking souterrain</b> Temps réel	p. 25
<b>Porte isolée</b> Temps réel	p. 26
<b>Portail et porte de parking</b> (extérieur) Temps réel	p. 27
<b>Alerte technique</b>	p. 28



# Hall d'immeuble

Jusqu'à **200 noms**

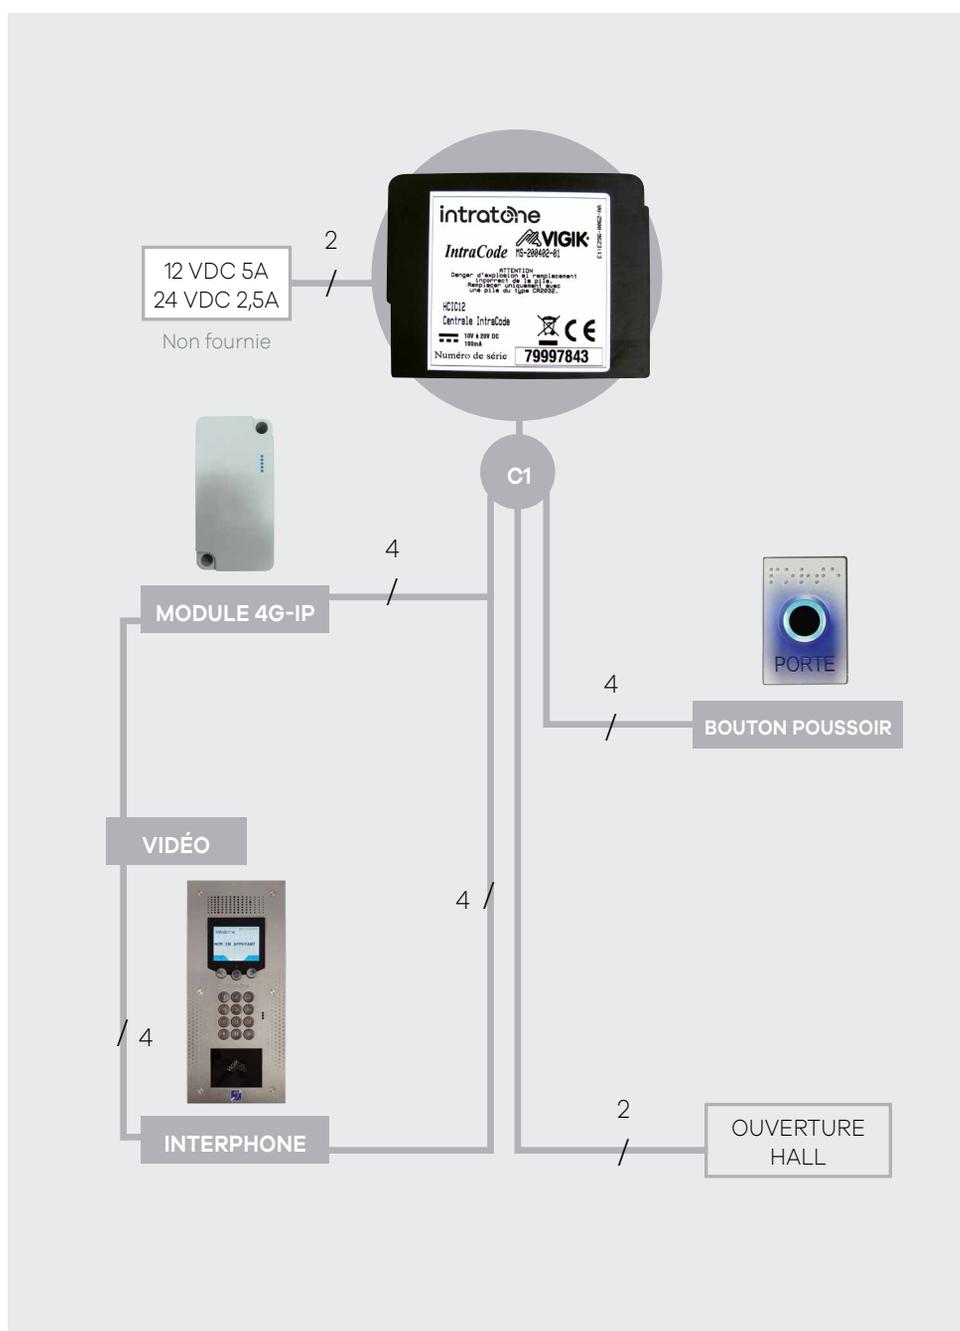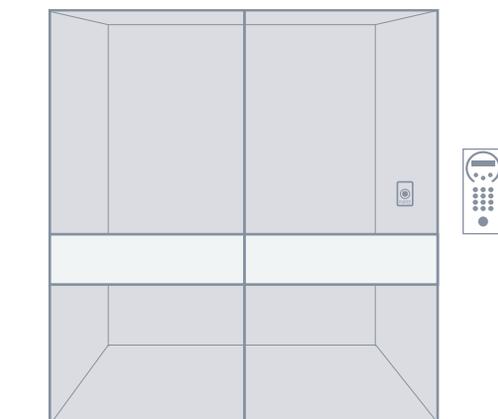

## FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


- Les badges résidents ouvrent le hall.
- Les badges VIGIK® ouvrent le hall.
- Les visiteurs contactent les résidents depuis l'interphone.
- Les résidents ouvrent le hall avec la touche ✱ de leur téléphone (par exemple).

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE


- 1 pack complet interphone et centrale de gestion 200 noms (cf. p. 32),
- 1 bouton poussoir sans contact UB-one (cf. p. 94),
- 1 module 4G-IP avec l'option vidéo du Offre de services INTRATONE, livré à la souscription du contrat.

*Alimentation à câbler au plus près de la centrale.*

*Distance max de 100 m entre chaque élément avec câble torsadé 8/10°.*



## Tableau d'affichage

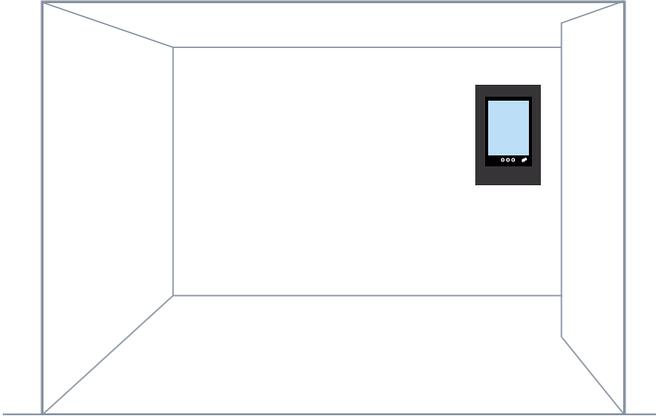

### FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


Le gestionnaire communique vers ses résidents via le tableau d'affichage dans le hall.

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 tableau d'affichage interactif (cf. p. 112 ou 114),
- 1 module de transmission avec synchronisation des données Data illimitées 15 ans.



# Hall et tableau d'affichage avec ou sans coffre à clés - Jusqu'à 1000 noms

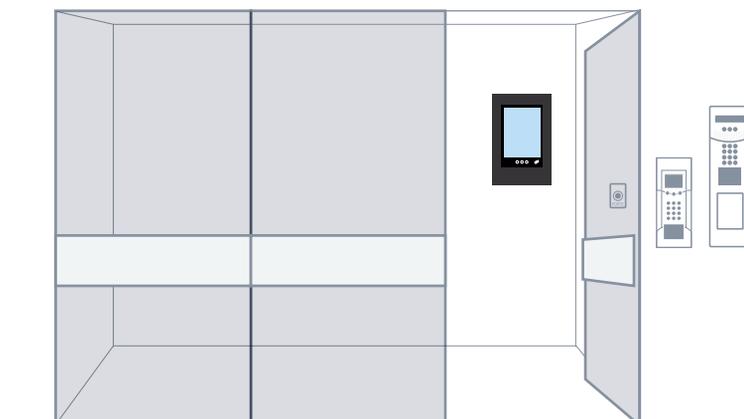

## FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les badges résidents ouvrent le hall.
- Les badges VIGIK® ouvrent le hall.
- Les visiteurs contactent les résidents depuis l'interphone.
- Les résidents ouvrent le hall avec la touche ✱ de leur téléphone (par exemple).
- Le gestionnaire communique vers ses résidents via le tableau d'affichage dans le hall.

## AVEC COFFRE À CLÉ

- Un intervenant extérieur (relevé des compteurs, ascenseur...) peut emprunter les clés des locaux techniques, stockées dans le coffre à clés. L'ouverture se fait grâce à un code ou un badge dédié ou par un appel depuis l'interphone.

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE

### SANS COFFRE À CLÉ


- 1 pack complet interphone et centrale de gestion 1000 noms (cf. p. 34),
  - 1 tableau d'affichage interactif (cf p. 112 ou 114),
  - 1 bouton poussoir sans contact UB-one (cf. p. 94),
  - 1 module 4G-IP inclus dans l'offre de services d'INTRATONE, livré à la souscription du contrat.
- \* option possible : raccordement d'une caméra Vidéo déportée à la place de la caméra de l'interphone.

### AVEC COFFRE À CLÉ

- 1 pack complet 1000 noms avec Interphone Vidéo V4 avec coffre à clés (p. 102),
- 1 tableau d'affichage interactif (cf p. 112 ou 114),
- 1 bouton poussoir sans contact UB-one (cf. p. 94),
- 1 module 4G-IP avec l'option vidéo de l'offre de services d'INTRATONE, livré à la souscription du contrat.

Alimentation à câbler au plus près de la centrale.



Distance max de 100 m entre chaque élément avec câble torsadé 8/10°.

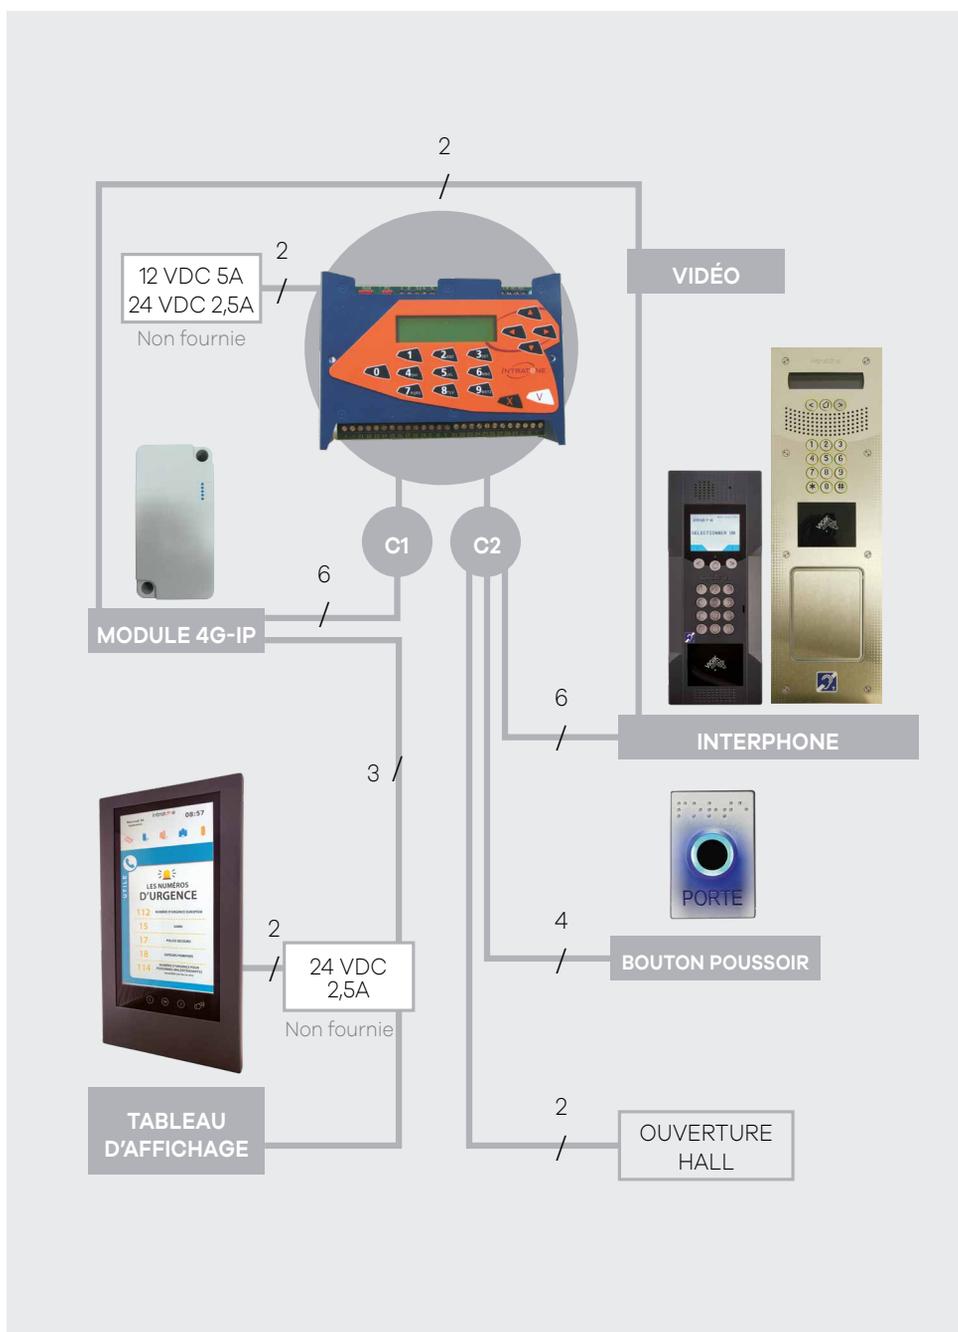



# Hall et sas

Jusqu'à **1000 noms**

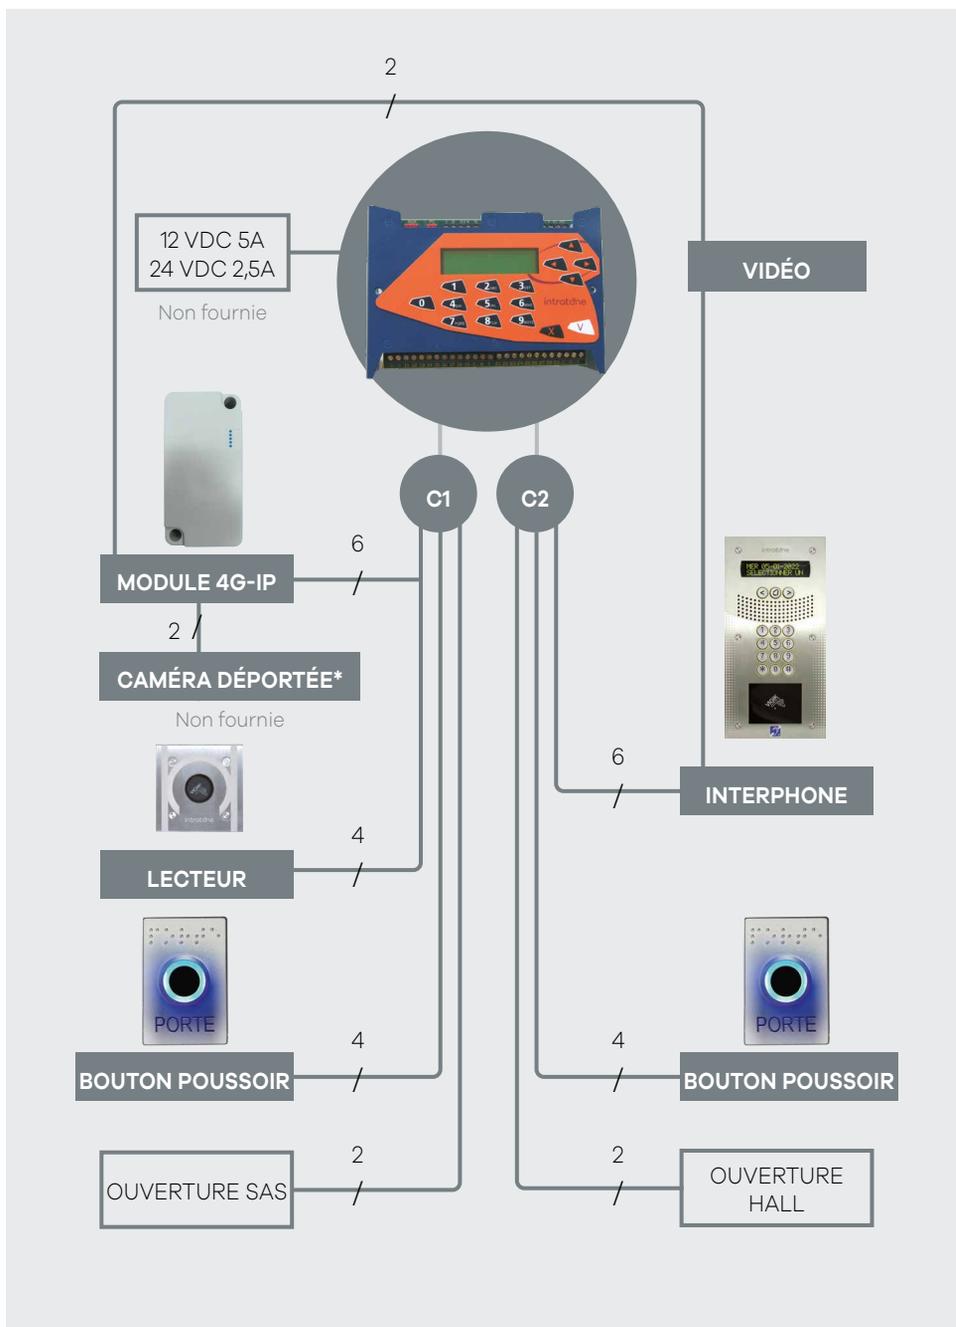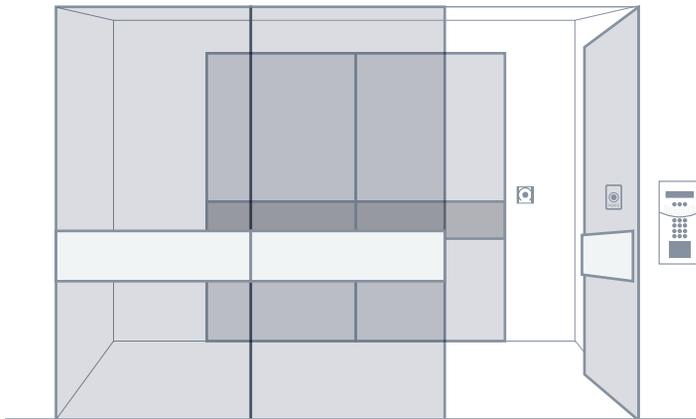

## FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les badges résidents ouvrent le hall et le sas.
- Les badges Vigik® ouvrent le hall mais pas le sas.
- Les visiteurs contactent les résidents depuis l'interphone.
- Les résidents ouvrent : le hall + le sas (en même temps) avec la touche ★ de leur téléphone (par exemple).

*Ce cas est représentatif des sas "proches" des halls.*

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet interphone et centrale de gestion 1000 noms (cf. p. 36),
  - 1 lecteur Vigik® format T25 (p. 68),
  - 1 boîtier d'encastrement pour lecteur Vigik® (p. 95),
  - 1 bouton poussoir sans contact UB-one (cf. p. 94),
  - 1 module 4G-IP inclus dans l'offre de services d'INTRATONE, livré à la souscription du contrat.
- \* option possible : raccordement d'une caméra Vidéo déportée à la place de la caméra de l'interphone.





*Alimentation à câbler au plus près de la centrale.*

*Distance max de 100 m entre chaque élément avec câble torsadé 8/10°.*



# 1 hall, 1 sas, caves et parking commun

Jusqu'à **1000 noms**

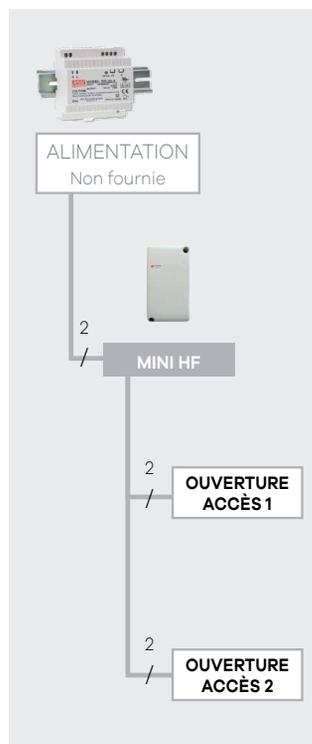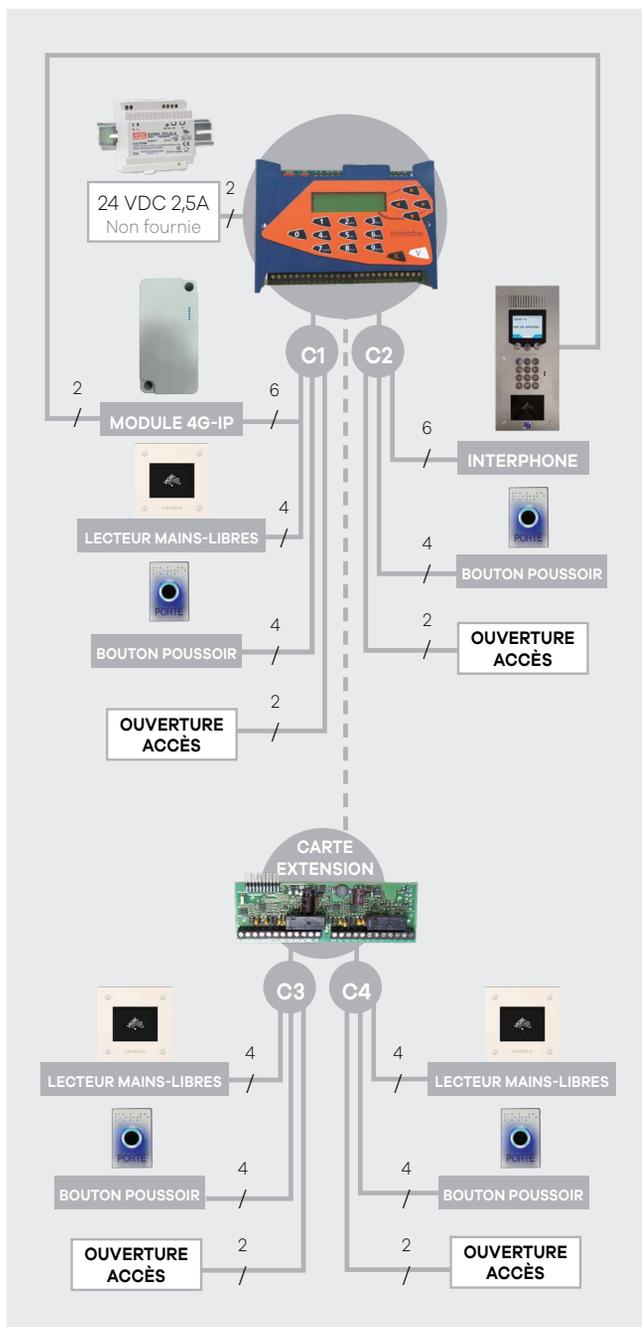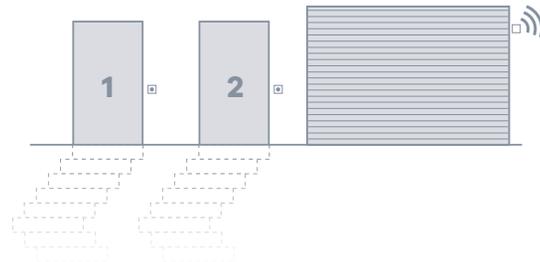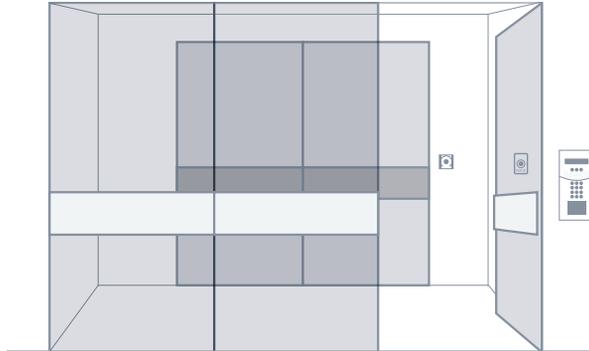

## FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les badges résidents ouvrent un hall et une cave.
- Les télécommandes ouvrent en plus le parking.
- Les badges VIGIK® ouvrent les halls (pas les caves).
- Les visiteurs contactent les résidents depuis les Interphones.
- Les résidents ouvrent le hall avec la touche ★ de leur téléphone (par exemple).

*Ce cas est représentatif de l'équipement de 2 halls d'un bâtiment avec parking commun.*

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet interphone et centrale de gestion
- 3 lecteurs VIGIK mains-libres format T25
- 4 boutons poussoirs sans contact
- 1 carte d'extension
- 1 récepteur mini HF
- 1 module 4G-IP inclus dans l'offre de services d'Intratone, livré à la souscription du contrat



À NOTER :  
Alimentation à câbler au plus près de la centrale.

Distance max de 100 m entre chaque élément avec câble torsadé 8/10°.



# Portail et portillon

Jusqu'à **4 noms**

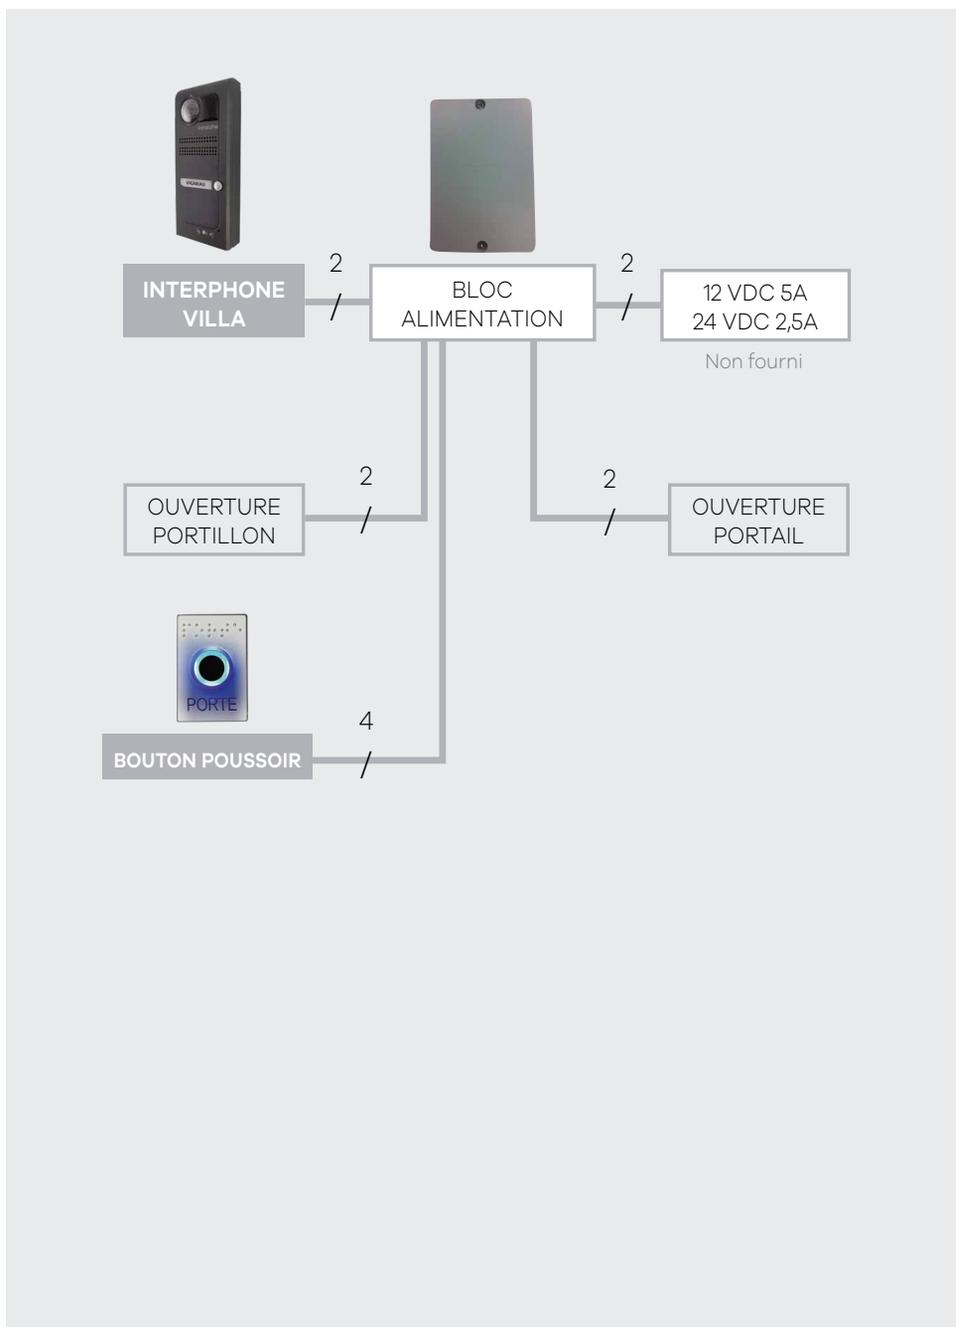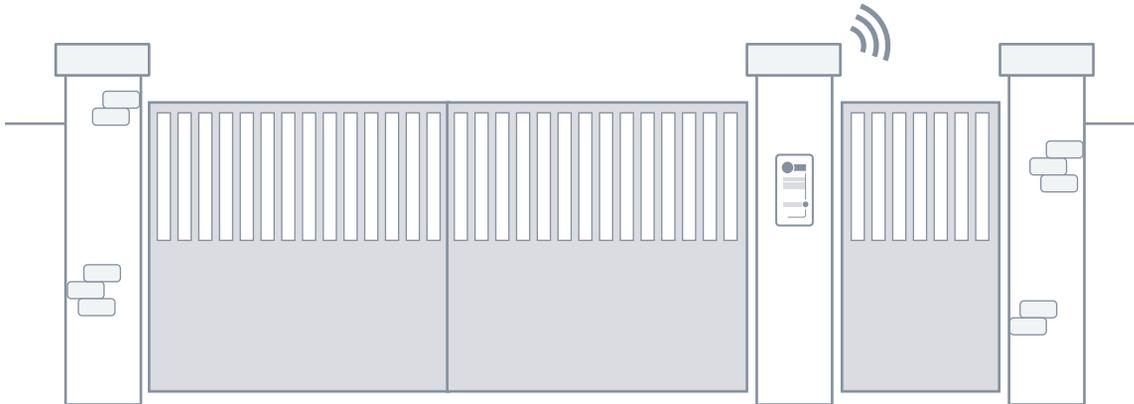

## FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les télécommandes ouvrent le portail.
- Les résidents ouvrent le portail avec la touche **1** de leur téléphone (par exemple).
- Les CLEMOBIL ouvrent le portail.
- Les visiteurs contactent les résidents depuis l'interphone.

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack Interphone Villa (cf. p. 48).  
Tout est compris : le récepteur HF intégré, 2 télécommandes,
- 1 bouton poussoir sans contact UB-one (cf. p. 94).



*Alimentation à câbler au plus près de la centrale.*

*Distance max de 100 m entre chaque élément avec câble torsadé 8/10<sup>e</sup>.*



# Portail et portillon (avec HF)

Jusqu'à **1000 noms**

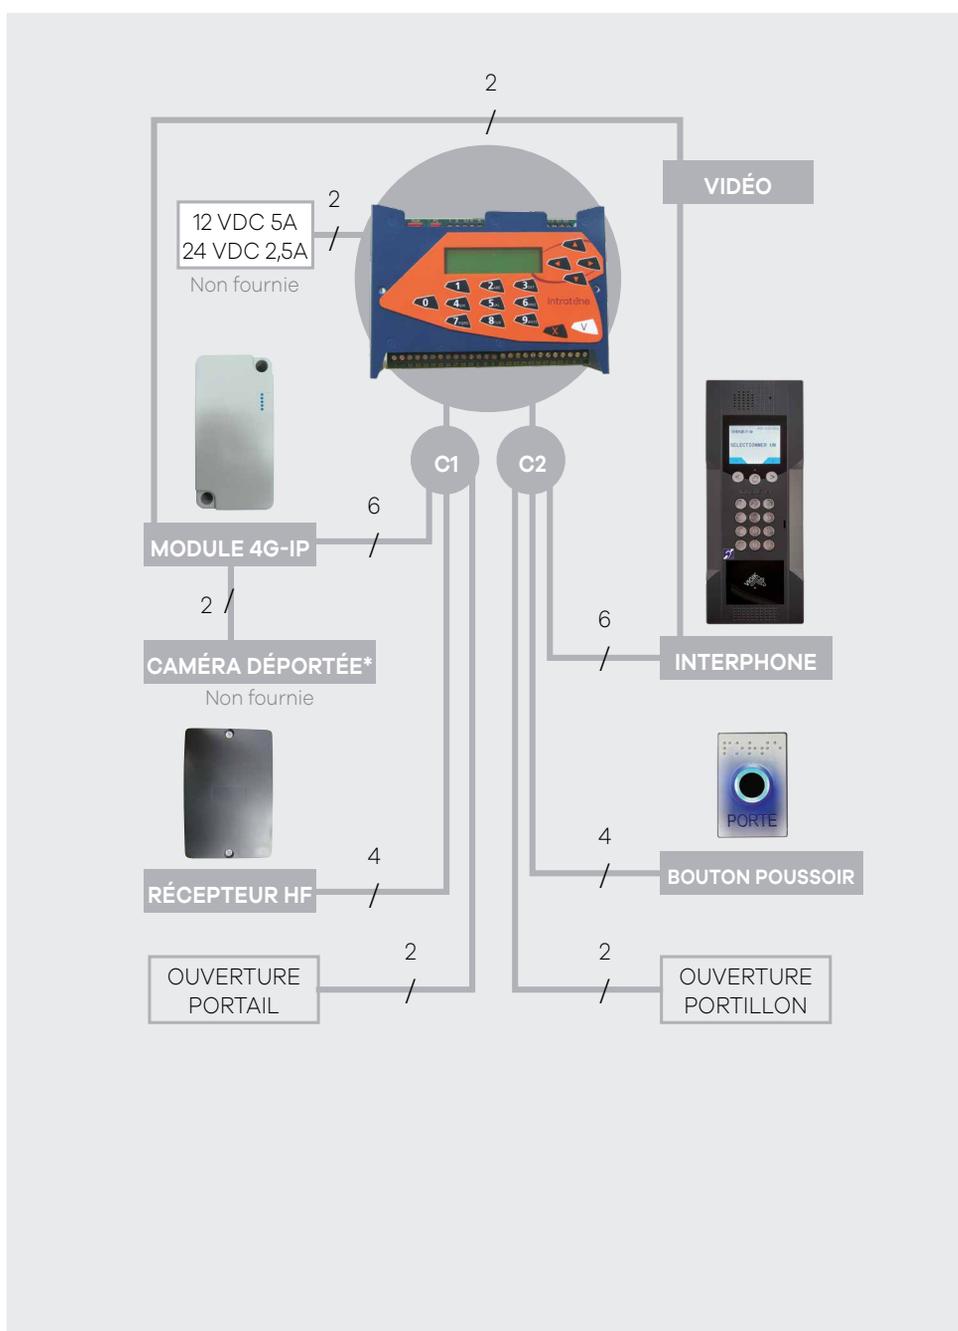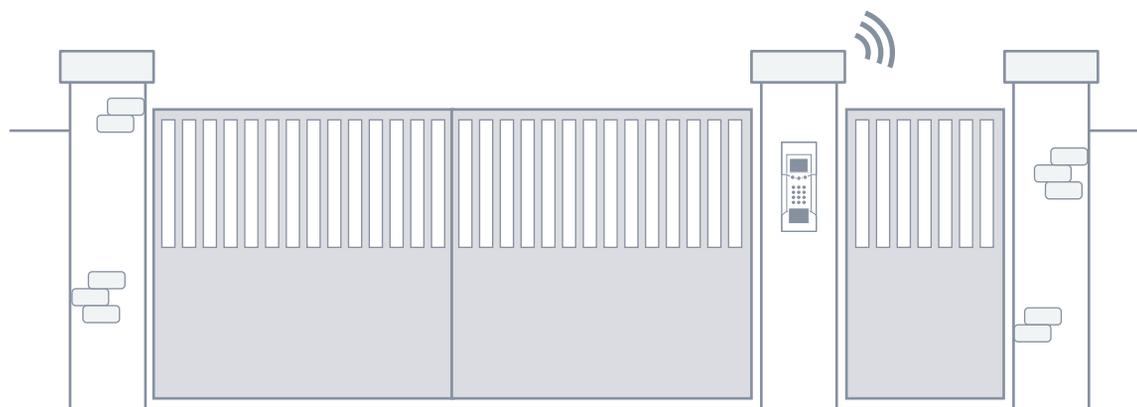

## FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les badges résidents ouvrent le portillon (piétons).
- Les télécommandes ouvrent le portail (véhicules).
- Les CLEMOBIL ouvrent le portail (véhicules).
- Les badges VIGIK® ouvrent le portillon OU les 2 accès.
- Les visiteurs contactent les résidents depuis l'interphone.
- Les résidents ouvrent :
  - » le portillon avec la touche **★** de leur téléphone (par exemple).
  - » le portail avec la touche **#** de leur téléphone (par exemple).

*Ce cas est représentatif de la "résidentialisation".*

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet interphone et centrale de gestion 1000 noms (cf. p. 34),
- 1 récepteur HF (cf. p. 63),
- 1 bouton poussoir sans contact UB-one (cf. p. 94),
- 1 module 4G-IP inclus dans l'offre de services d'INTRATONE, module livré à la souscription du contrat.

\* option possible : raccordement d'une caméra Vidéo déportée à la place de la caméra de l'interphone.



*Alimentation à câbler au plus près de la centrale.*

*Distance max de 100 m entre chaque élément avec câble torsadé 8/10°.*



# Portail et portillon

(avec 2 lecteurs entrée/sortie piéton) - Jusqu'à **1000 noms**

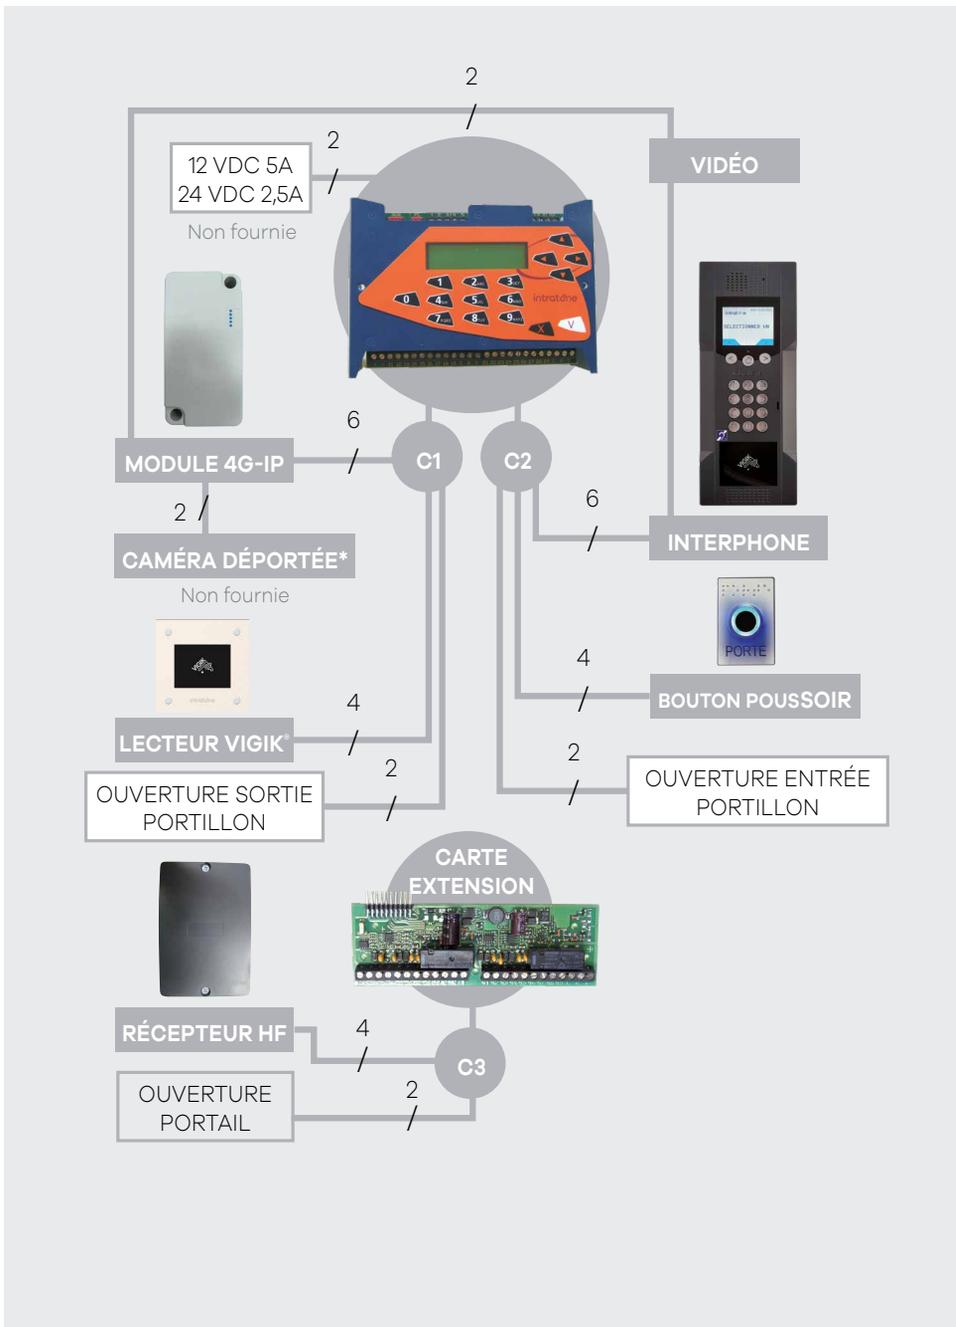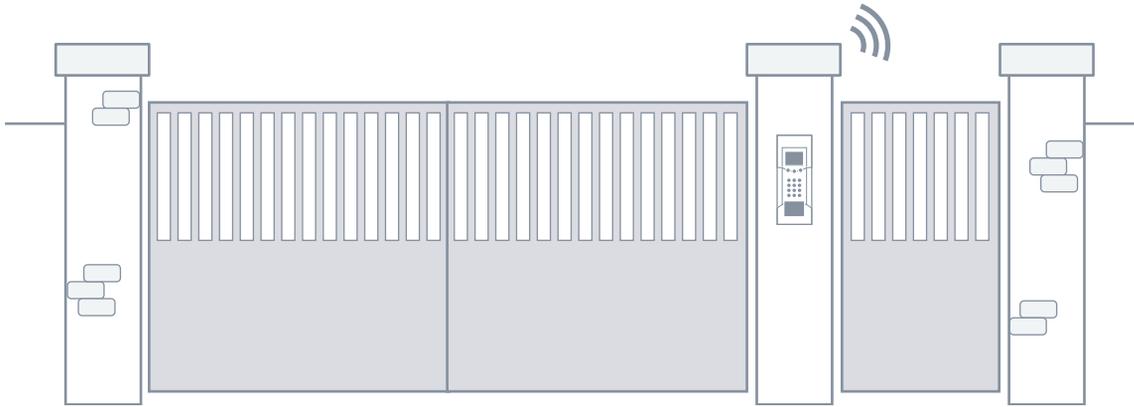

## FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les badges résidents ouvrent le portillon (piétons).
- Les télécommandes ouvrent le portail (véhicules).
- Les CLEMOBIL ouvrent le portail (véhicules).
- Les badges VIGIK® ouvrent le portillon OU les 2 accès.
- Les visiteurs contactent les résidents depuis l'interphone.
- Les résidents ouvrent :
  - » le portillon avec la touche \* de leur téléphone (par exemple).
  - » le portail avec la touche # de leur téléphone (par exemple).

*Ce cas est représentatif de la "résidentialisation".*

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet interphone et centrale de gestion 1000 noms (cf. p. 34)
- 1 lecteur VIGIK® mains-libres (cf. p. 67)
- 1 boîtier d'encastrement pour lecteur VIGIK® (cf. p. 95)
- 1 carte d'extension (cf. p. 55)
- 1 récepteur HF étanche (cf. p. 64)
- 1 bouton poussoir sans contact UB-one (cf. p. 94),
- 1 module 4G-IP inclus dans l'offre de services d'INTRATONE, livré à la souscription du contrat.

\* option possible : raccordement d'une caméra Vidéo déportée à la place de la caméra de l'interphone.



*Alimentation à câbler au plus près de la centrale.*

*Distance max de 100 m entre chaque élément avec câble torsadé 8/10<sup>e</sup>.*



# Portail-Portillon et 2 halls

## Clavier Codé Haussmann Temps réel

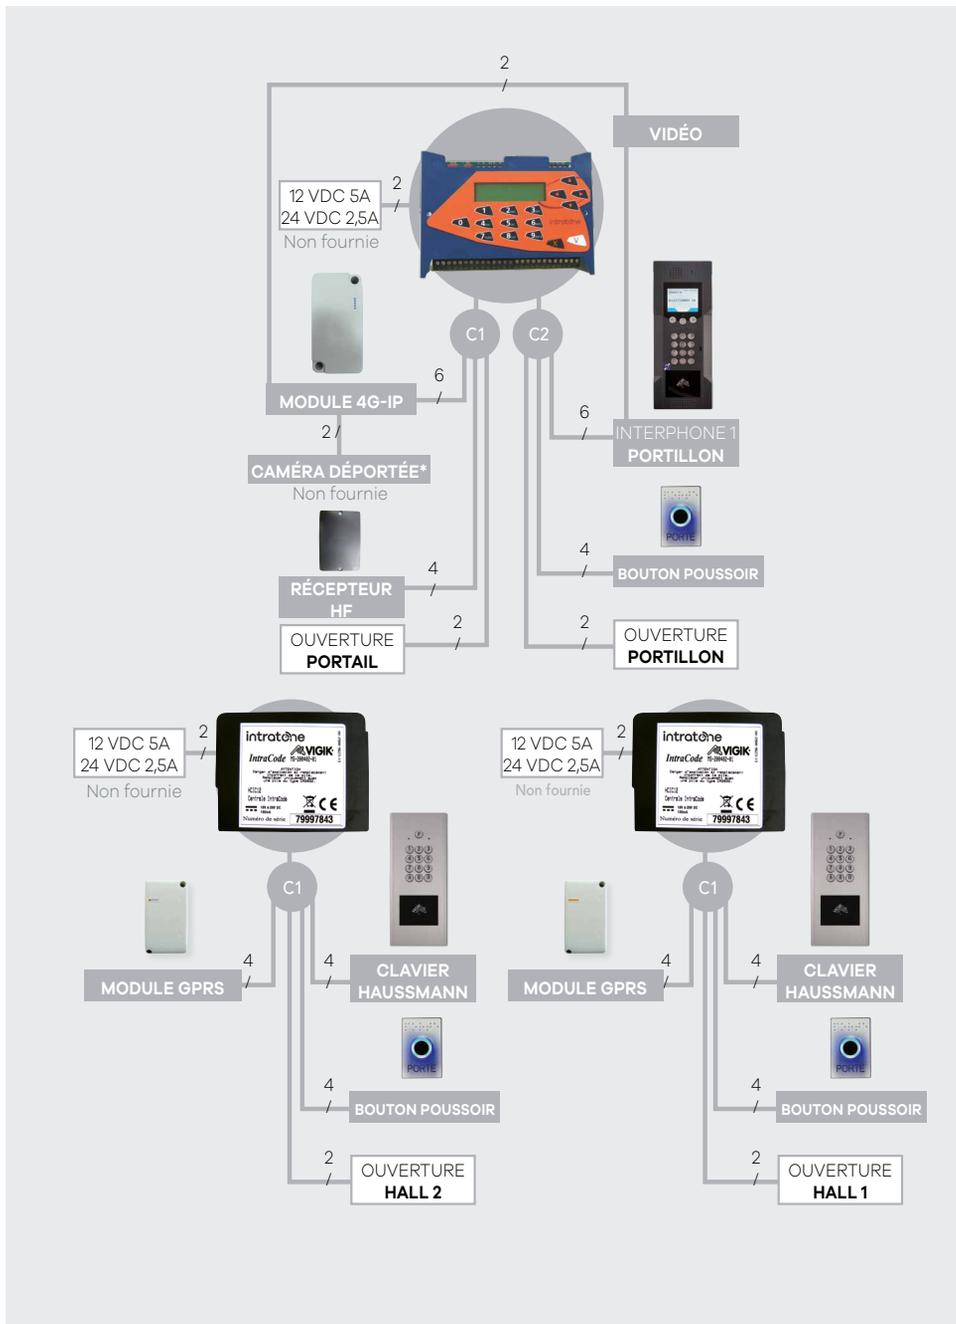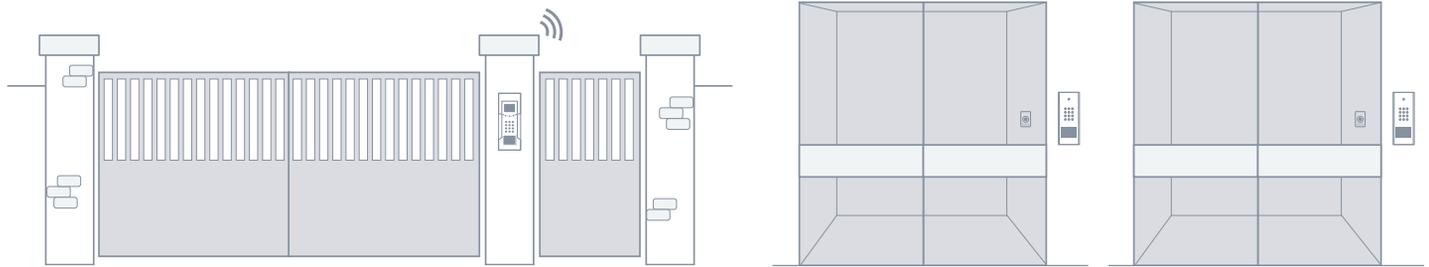

### FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les badges résidents ouvrent le portillon (piétons).
- Les résidents composent un code pour entrer dans leur hall d'immeuble.
- Les télécommandes ouvrent le portail (véhicules).
- Les CLEMOBIL ouvrent le portail (véhicules).
- Les badges VIGIK® ouvrent le portillon OU les 2 accès et les 2 halls.
- Les visiteurs contactent les résidents depuis l'interphone.
- Les résidents ouvrent :
  - » le portillon avec la touche \* de leur téléphone (par exemple).
  - » le portail avec la touche # de leur téléphone (par exemple).

*Ce cas est représentatif de la "résidentialisation".*

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet interphone et centrale de gestion 1000 noms (cf. p. 34),
- 1 récepteur HF (cf. p. 63),
- 1 module 4G-IP inclus dans l'offre de services d'INTRATONE, livré à la souscription du contrat,
- 3 boutons poussoirs sans contact UB-one (cf. p. 94),
- 2 Intrabox Data Eco Clavier codé Haussmann Mains-libres (le module GPRS est fourni avec le matériel) (cf. p. 69).

\* option possible : raccordement d'une caméra Vidéo déportée à la place de la caméra de l'interphone.



*Alimentation à câbler au plus près de la centrale.*

*Distance max de 100 m entre chaque élément avec câble torsadé 8/10<sup>e</sup>.*



# Portillon - local vélo - cave

Avec centrale light

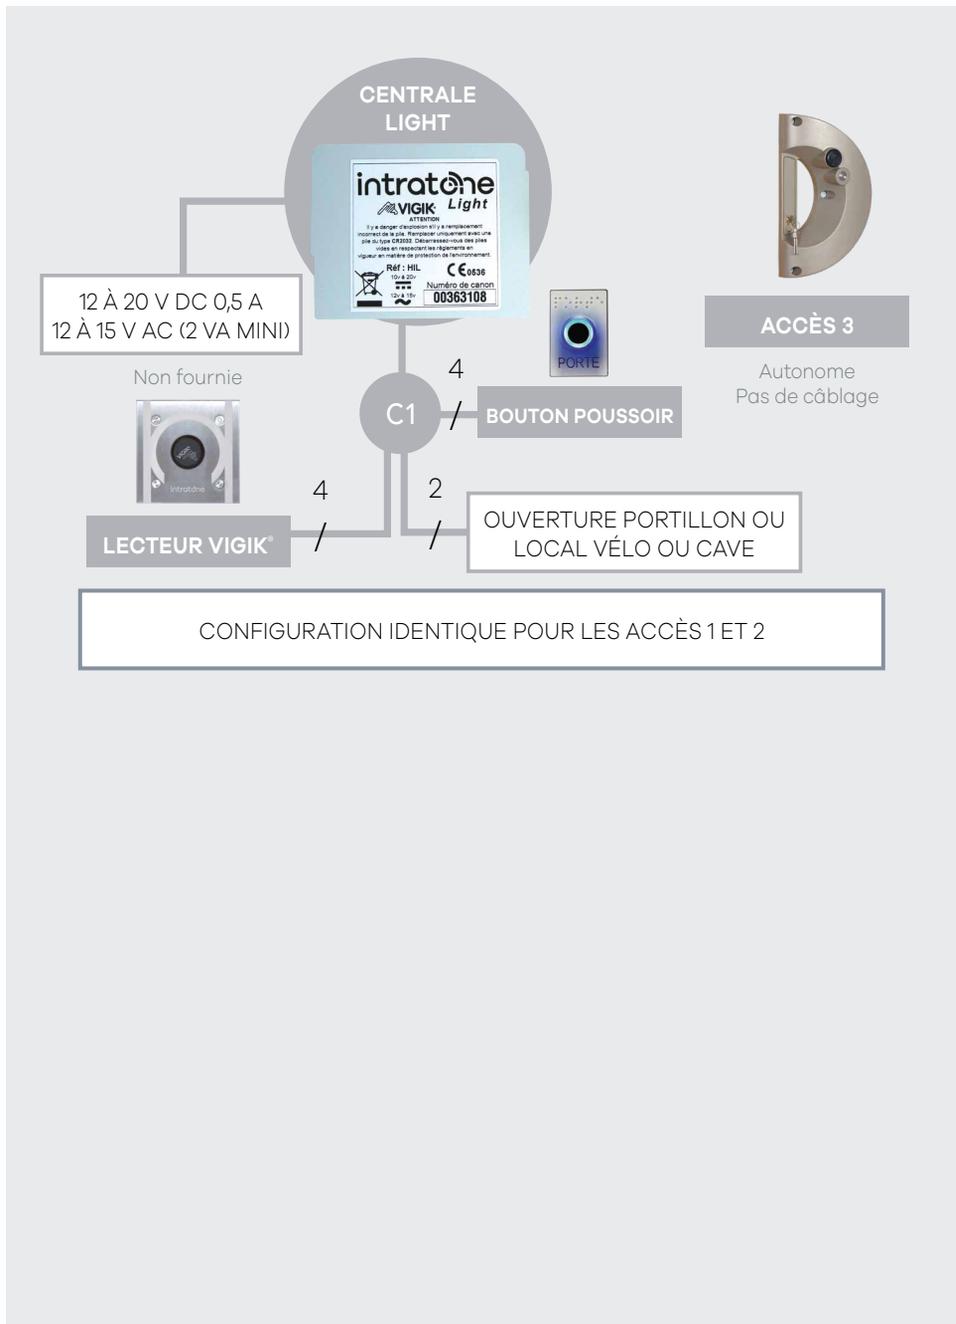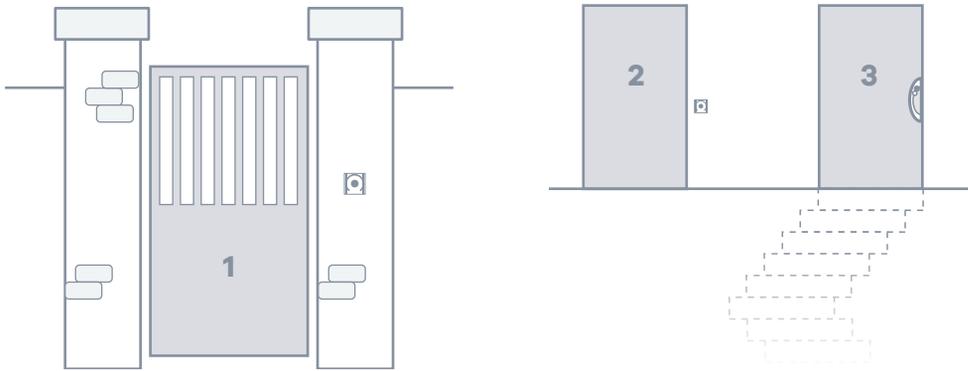

## FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les résidents ouvrent la porte avec leur badge.
- Les badges VIGIK® ouvrent la porte. (Attention : les badges VIGIK® n'ouvrent pas les poignées.)

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE



- Centrales Light avec lecteur de proximité pour accès 1 et 2 (cf. p. 91),
- Boîtiers d'encastrement pour lecteur VIGIK® pour accès 1 et 2 (cf. p. 95),
- Poignée autonome Intratone (cf. p. 87),
- 1 bouton poussoir sans contact UB-one (cf. p. 94).

Alimentation à câbler au plus près de la centrale.



# Parking

RW

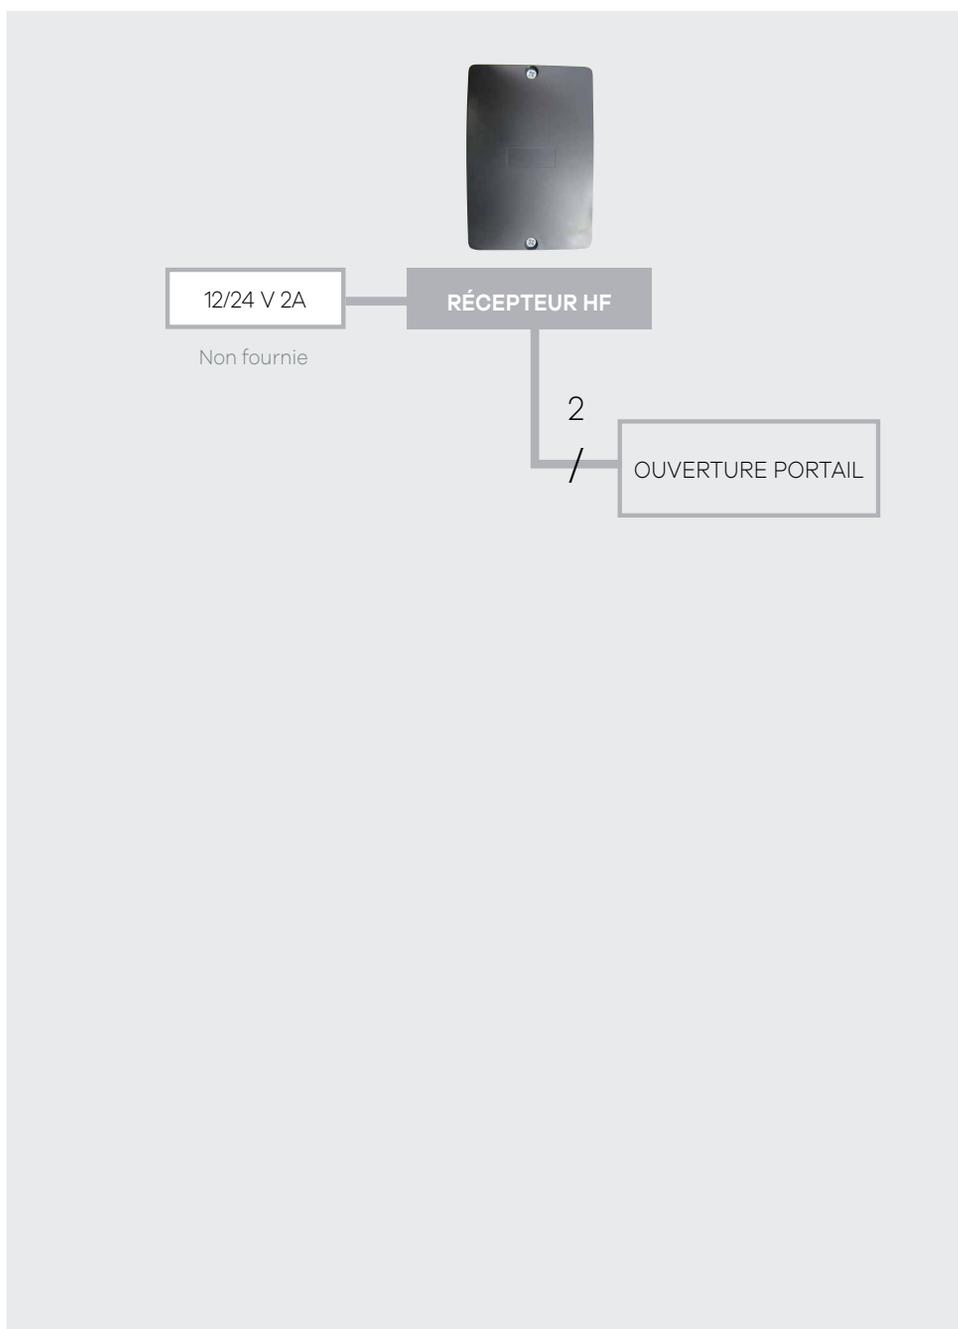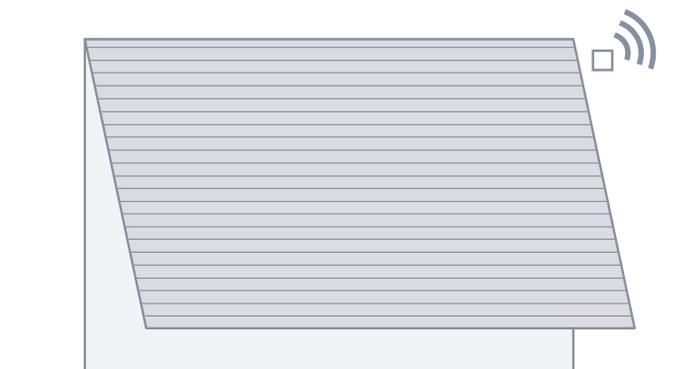

## FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


- Les résidents ouvrent la porte du parking avec leurs télécommandes.

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 récepteur HF RW (cf. p. 85)



*Alimentation à câbler au plus près de la centrale.*

*Distance max de 100 m entre chaque élément avec câble torsadé 8/10e.*



# Portail et parking souterrain

## Temps réel

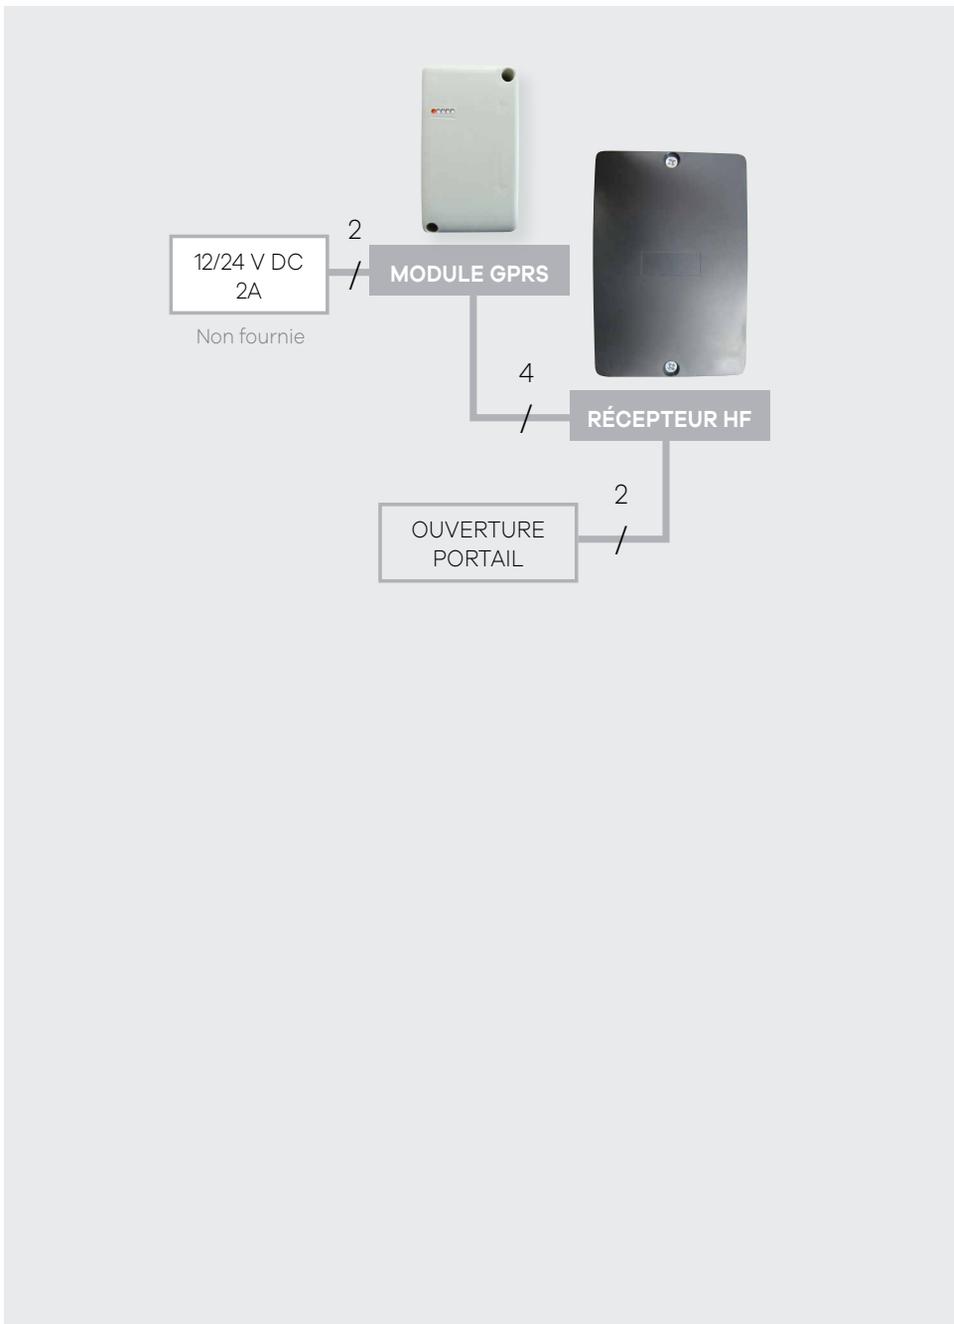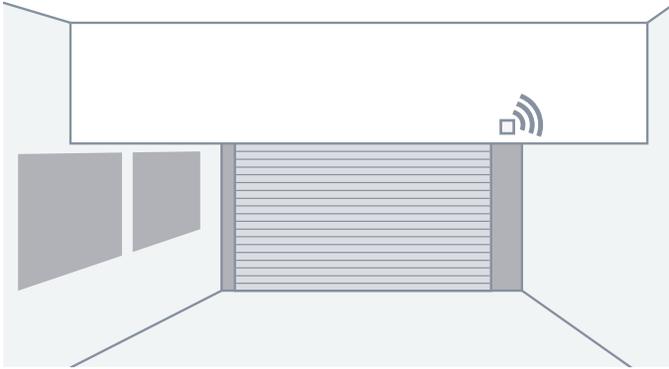

### FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les résidents ouvrent le portail avec leur télécommande ou avec leur téléphone portable (service CLEMOBIL).

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE



- 1 Intrabox DATA ECO récepteur HF (le module GPRS est fourni avec le matériel) (cf. p. 62).

*Alimentation à câbler au plus près de la centrale.*



# Porte isolée

## Temps réel

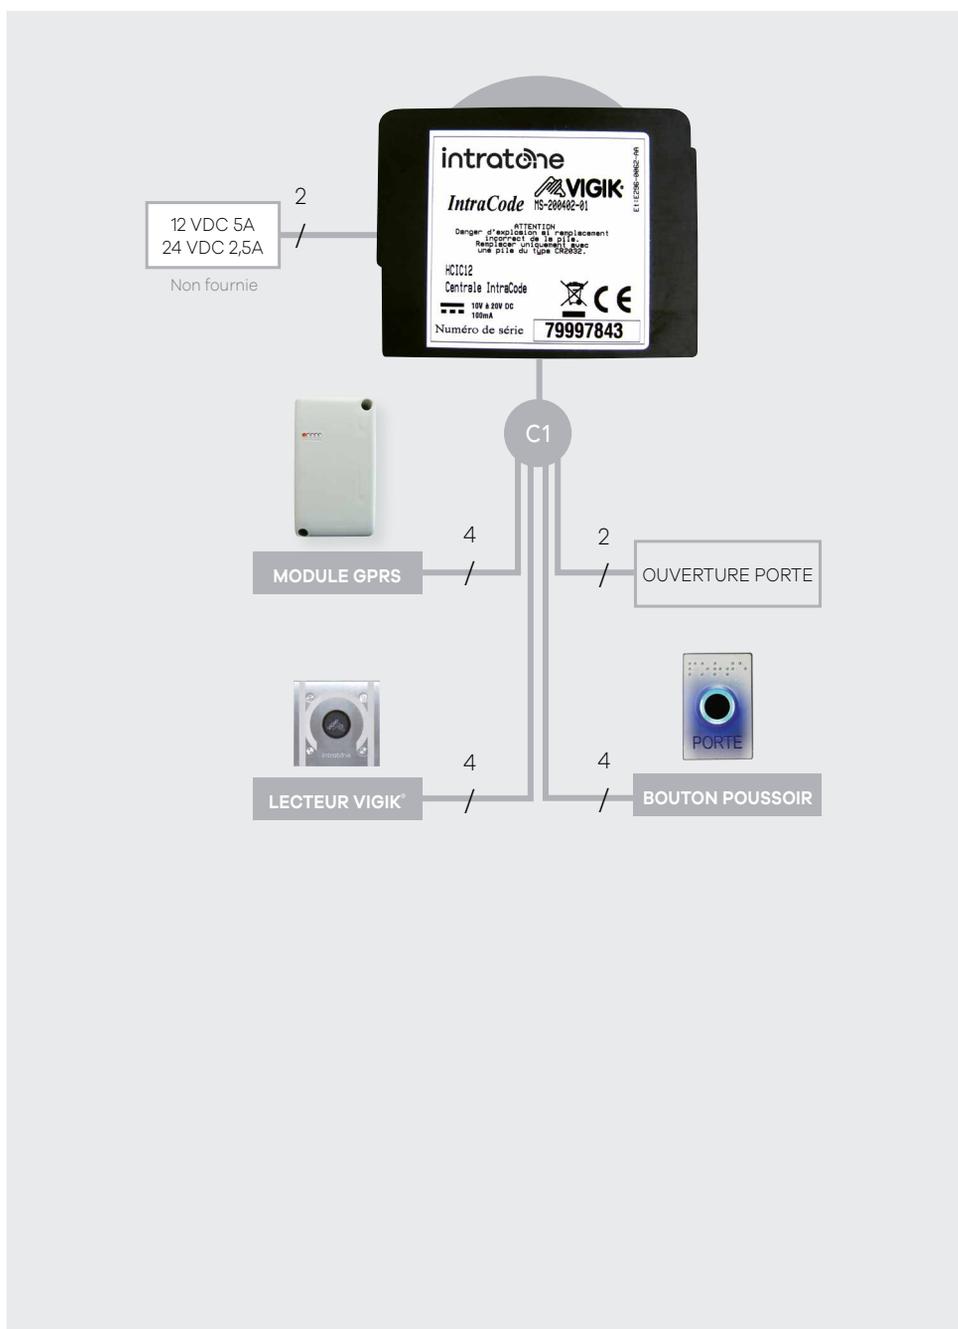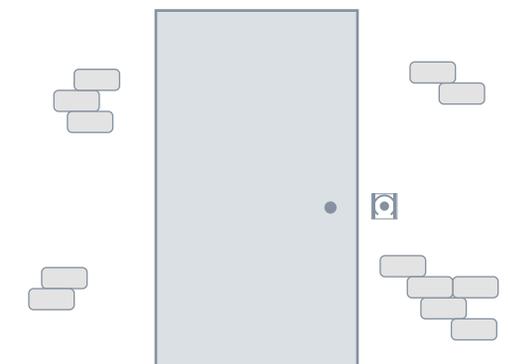

### FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


- Les badges résidents ouvrent la porte.
- Les badges VIGIK® ouvrent la porte.
- Les CLEMOBIL ouvrent la porte.

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE



- 1 Intrabox DATA ECO lecteur VIGIK® (le module GPRS est fourni avec le matériel) (cf. p. 66),
- 1 bouton poussoir sans contact UB-one (cf. p. 94).

*Alimentation à câbler au plus près de la centrale.*

*Distance max de 100 m entre chaque élément avec câble torsadé 8/10°.*



## Portail et porte de parking (extérieur) Temps réel

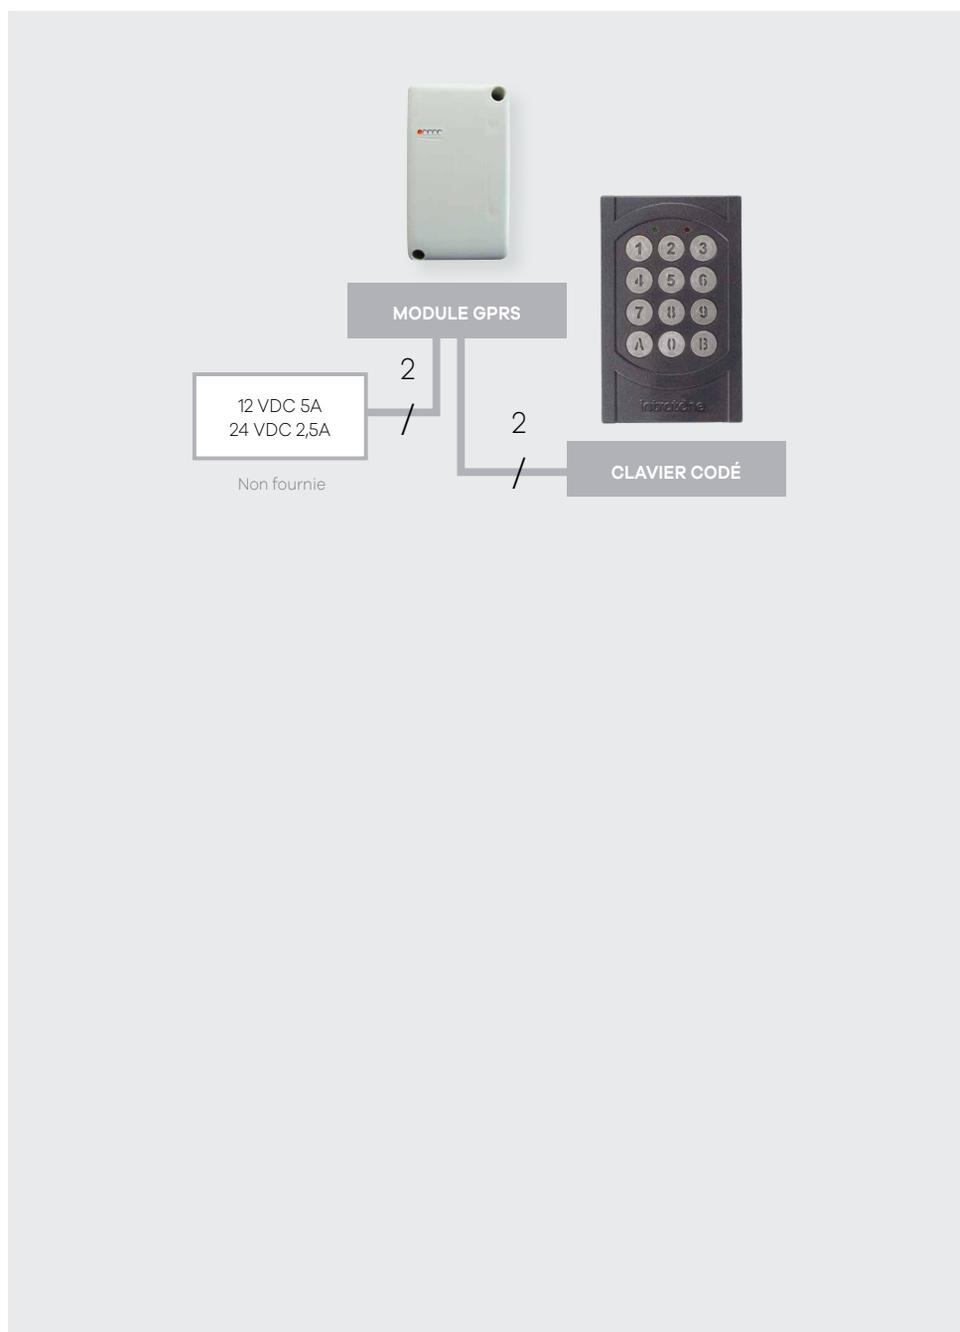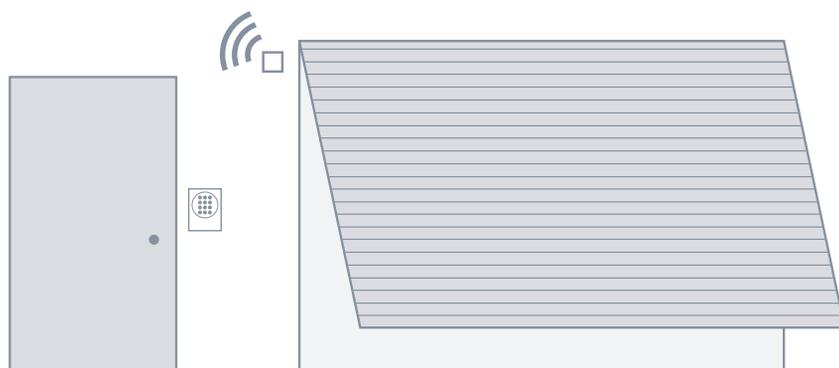

### FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les résidents ouvrent le portail avec leur télécommande ou avec leur téléphone portable (service CLEMOBIL).

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 Intrabox DATA mini HF (cf. p. 60) ou
- 1 Intrabox DATA mini HF Clavier codé (cf. p. 61).

*Alimentation à câbler au plus près de la centrale.*

*Prévoir relayage pour la commande de porte (gâche, ventouse).*


*Bouton poussoir 2 sorties à câbler sur la commande de porte.*

*Distance max de 100 m entre chaque élément avec câble torsadé 8/10e.*

*Possibilité de rajouter un 2<sup>ème</sup> clavier codé mini.*



## Alerte technique

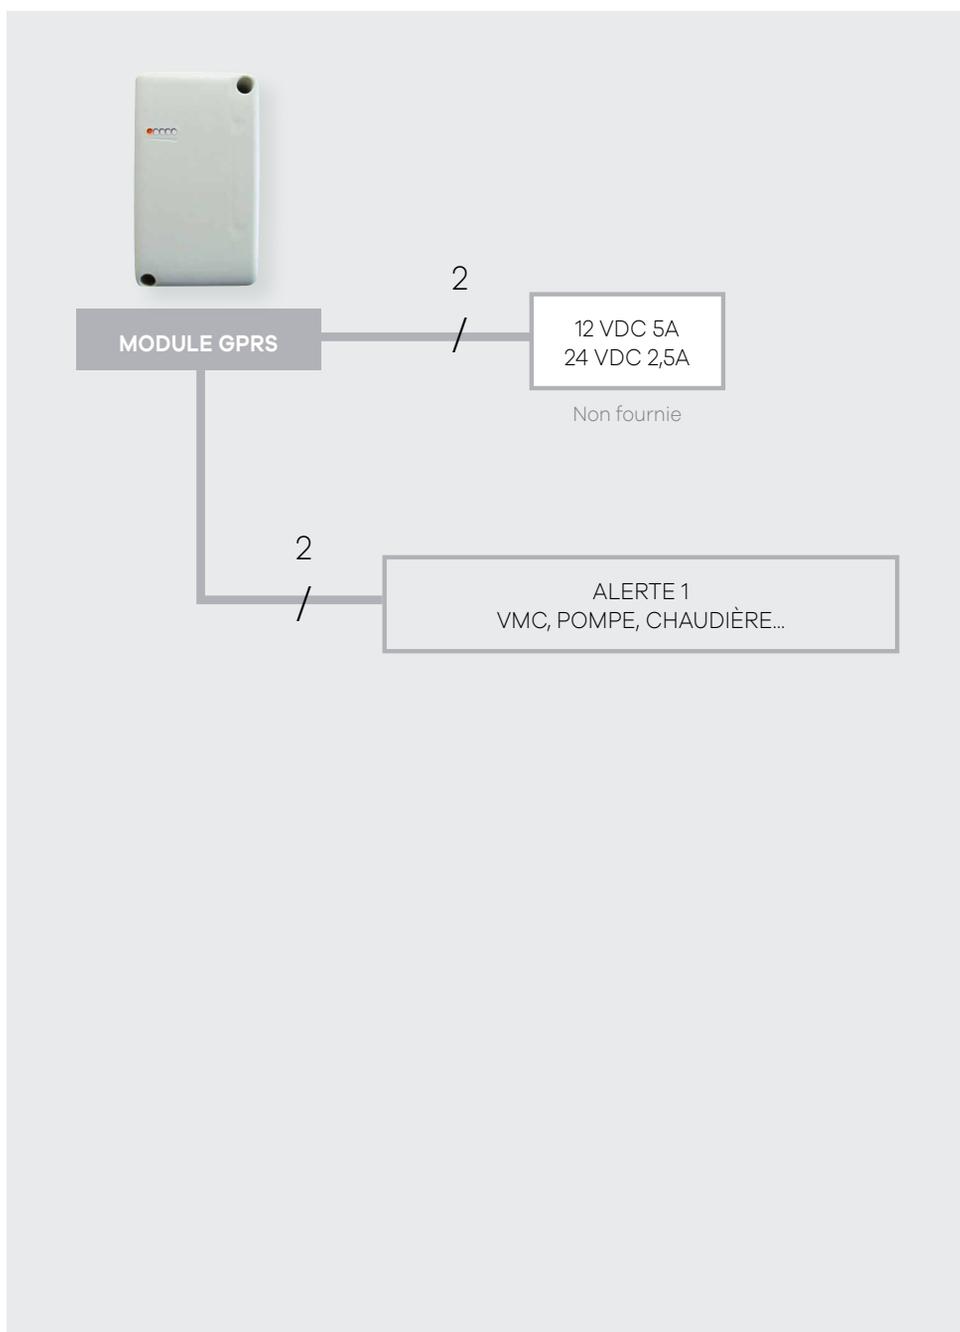

### FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Une alerte est envoyée par e-mail en cas de dysfonctionnement du matériel raccordé (VMC, chaudière, ...).

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 Intrabox DATA ECO Alerte Technique (le module GPRS est fourni avec le matériel) (cf. p. 60).

À NOTER : Jusqu'à 4 alertes avec 3 cartes relais supplémentaires.

*Alimentation à câbler au plus près de la centrale.*

*Distance max de 100 m entre chaque élément avec câble torsadé 8/10<sup>e</sup>.*

# INTERPHONIE

👍 Grâce au module 4G-IP, les interphones appellent en audio ou vidéo, sans changement de matériel. Il ne vous reste plus qu'à choisir la bonne option (vidéo) dans votre offre de services !



<b>Interphones à défilement</b>	p. 32 à 41
<b>Interphones à boutons</b>	p. 42 à 49
<i>Interphone audio Appel gardien</i>	p. 50
<i>Module de transmission</i>	p. 51
<i>Centrales de gestion</i>	p. 52 - 53
<b>Accessoires</b>	p. 54 à 55
<i>Boîtiers - Casquettes de protection</i>	p. 54
<i>Cartes relais - Cartes d'extension</i>	p. 55

Choisissez le bon matériel !

# 1/ L'interphone

	INTERPHONE VIDÉO VENDONE page 32	INTERPHONE VIDÉO INTRACODE page 34	INTERPHONE VIDÉO V4 page 36	INTERPHONE VIDÉO SPÉCIAL RÉNOVATION page 38	INTERPHONE VIDÉO PMR page 40	INTERPHONE VIDÉO DITA CREATE page 42	INTERPHONE À BOUTONS en saillie page 44	INTERPHONE À BOUTONS en encastrement page 46	INTERPHONE VIDÉO VILLA page 48
<b>NOMBRE MAX DE LOGEMENTS GÉRÉS</b>	1 000 *	1 000 *	1 000 *	1 000*	1 000 *	220	24	56	4
<b>SYSTÈME</b>									
Audio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vidéo avec le module 4G-IP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caméra invisible	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Caméra grand angle	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
<b>RACCORDEMENT</b>									
Module 4G-IP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>CARACTÉRISTIQUES MODULE DE TRANSMISSION</b>									
Module 4G-IP déporté	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Module de transmission intégré	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
Connexion à une caméra déportée à la place de la caméra de l'interphone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Nombre d'interphones maximum par module 4G-IP	1 vidéo + 2 audio*	1 vidéo + 2 audio*	1 vidéo + 2 audio*	1 vidéo + 2 audio*	1 vidéo + 2 audio*	1 vidéo + 2 audio*	1 vidéo + 2 audio*	1 vidéo + 2 audio*	-
<b>Offre de services inclus</b>	Sur devis	Sur devis	Sur devis	Sur devis	✓	Sur devis	Sur devis	Sur devis	✓
<b>ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS</b>									
Clavier codé	✓	✓	✓	✓	✓	En option	En option	En option	En option
Lecteur de proximité VIGIK*	✓	✓	✓	✓	✓	En option	✓	✓	-
Lecteur de prox. VIGIK* mains-libres	✓	✓	✓	-	-	En option	✓	✓	-
<b>ACCESSOIRES</b>									
Coffre à clés intégré à l'interphone	-	-	En option	-	-	-	-	-	-
Coffre à clés déporté	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	-
Tableau d'affichage	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	-
<b>DIMENSIONS DE L'INTERPHONE (L x H x P)</b>	150 x 343 x 2,5	135 x 340 x 28	150 x 300 x 2,5	120 x 270 x 19	180 x 385 x 2,5	Sur mesure	118 à 225 x 300 à 400 x 27	150 à 480 x 345 à 445 x 2,5	88 x 206 x 35
<b>POSE</b>									
Pose en saillie	Sur devis	✓	Sur devis	Sur devis	Sur devis	Sur devis	✓	Sur devis	✓
Pose en encastrement	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
<b>FINITIONS</b>									
Finition anthracite / argent	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Finition gris clair / argent	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Finition doré / or	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Finition anthracite	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓
Finition inox	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-
Finition laiton	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
Finition or	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
Finition Chrome	-	-	-	-	-	✓	-	-	-

\* En fonction de la centrale utilisée (voir pages 52 et 53)

## 2/ La centrale de gestion

1 PORTE  
(03-0102)

page 52



2 PORTES  
(03-0101)

page 53



Nombre d'accès gérés	1	2
Carte relais 1 accès	+3	-
Carte extension 2 accès	-	1
Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)
<b>RACCORDEMENT</b>		
Module 4G-IP	✓	✓
<b>GESTION</b>		
En temps réel et à distance (www.intratone.info)	✓	✓
Tous les badges et télécommandes MIFARE	✓	✓
Nombre max de logements gérés	200	1 000
Nombre max de badges / télécommandes / clémobile	3 000	7 000
Nombre max de codes claviers	40	40
Nombre max de codes téléphoniques	10	10
Nombre max de services VIGIK®	30	300
Temporisation des relais	de 1 à 99 sec.	de 1 à 99 sec.
<b>FONCTIONS</b>		
Plages horaires d'accès libre	✓	✓
Plages horaires contrôle d'accès horloge annuelle	✓	✓
Événements horodatés	✓	✓
Auto diagnostic	✓	✓
Alertes techniques	1 (+3)	2 (+2)
Écran de programmation	non	oui
Alimentation préconisée	12 VDC 5A 24 VDC 2,5A	12 VDC 5A 24 VDC 2,5A



### N'OUBLIEZ PAS

Les badges  
et télécommandes  
INTRATONE !  
Cf. pages 92 et 93

## 3 / L'offre de services



+ D'INFOS :  
se reporter aux pages 10-11

Offre  
**CLASSIQUE**

Offre  
**JUMBO**

Offre Loc.  
**PREMIUM 3**

Offre  
**PRÉPAYÉE**  
Formule 15 ans



# Interphone vidéo Vendone



- Pose en encastrément
- **Écran couleur LCD**
- Lecteur Vigik® **mains-libres**

**INTERPHONE VIDÉO VENDONE ÉCRAN COULEUR** à défilement de noms avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité Vigik® mains-libres - Pose en encastrément

**BON À SAVOIR**  
Personnalisez l'écran avec votre logo.



Vendone inox



Vendone Smile inox

## GAMME INTERPHONES VIDÉO VENDONE - POSE EN ENCASTREMENT

INTERPHONE SEUL	
02-0301	Finition Inox
02-0302	Finition Laiton
02-0303	Version Smile - Finition Inox
02-0304	Version Smile - Finition Laiton
PACK COMPLET 200 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® 1 PORTE (03-0102)	
02-0307	Finition Inox
02-0308	Finition Laiton
02-0311	Version Smile - Finition Inox
02-0312	Version Smile - Finition Laiton
PACK COMPLET 1000 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® 2 PORTES (03-0101)	
02-0305	Finition Inox
02-0306	Finition Laiton
02-0309	Version Smile - Finition Inox
02-0310	Version Smile - Finition Laiton
ACCESSOIRES	
12-0202	Casquette pour interphone Vidéo Vendone Finition inox
12-0201	Boîtier pour interphone vidéo Vendone Finition inox

Existe en INTRABOX 12 mois sur demande.

**BON À SAVOIR**  
Les interphones Vendone sont personnalisables à vos couleurs !  
Cf. page 9



**Gestion à distance sur internet**  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

N'oubliez pas d'ajouter votre offre de services ! (cf p. 10-11)

Offre CLASSIQUE

Offre JUMBO

Offre loc. PREMIUM 3

Offre PRÉPAYÉE  
Formule 15 ans

## DESRIPTIF

CENTRALE	<b>1 porte</b> 03-0102	<b>2 portes</b> 03-0101
<b>Nombre max de logements gérés</b>	<b>200</b>	<b>1000</b>
<b>SYSTÈME</b>		
Nombre de relais	<b>1 (+3)</b>	<b>2 (+2)</b>
<b>RACCORDEMENT</b>		
Module 4G-IP	✓	✓
<b>CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP</b>		
Module 4G-IP déporté	✓	✓
Connexion à une caméra déportée module 4G-IP	✓	✓
Nombre d'interphones par module 4G-IP (vidéo)	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Offre de services inclus</b>	<b>sur devis</b>	<b>sur devis</b>
<b>ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS</b>		
Clavier codé	✓	✓
Lecteur Vigik® mains-libres	✓	✓
Boucle auditive	✓	✓
<b>POSE</b>		
Pose en encastrément	✓	✓
<b>FINITION</b>		
Inox	✓	✓
Laiton	✓	✓

Durée de la mise en relation	<b>40 sec.</b>
Recherche alphabétique accélérée	✓
Conforme loi handicap	✓
Affichage fiche d'appel (appartements) sur plages horaires	✓
Écran LCD couleur 7 x 5,3 cm	✓
Messages fonctionnels : (appel en cours...)	✓
Synthèse vocale + affichage	✓
Anti dérangement (1)	✓
Réglage niveau sonore sans démontage	✓
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓
<i>(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs</i>	

 **+ D'INFOS : se reporter aux pages 52 et 53 LES CENTRALES**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Centrale de gestion **12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A**

CÂBLAGE

### CENTRALE 1 PORTE 03-0102

Module 4G-IP - Centrale

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Interphone

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Interphone - Module 4G-IP

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

### CENTRALE 2 PORTES 03-0101

Module 4G-IP - Centrale

**6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Interphone

**6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Interphone - Module 4G-IP

**2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

DIMENSIONS (L x H x P)

### INTERPHONE

**150 x 343 x 2,5 mm**

### CUVE D'ENCASTREMENT

**127,4 x 318 x 45 mm**

ENVIRONNEMENT


Température de fonctionnement

**-20°C à +60°C**

Indice Protection **IP54**

**Pose en extérieur**

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

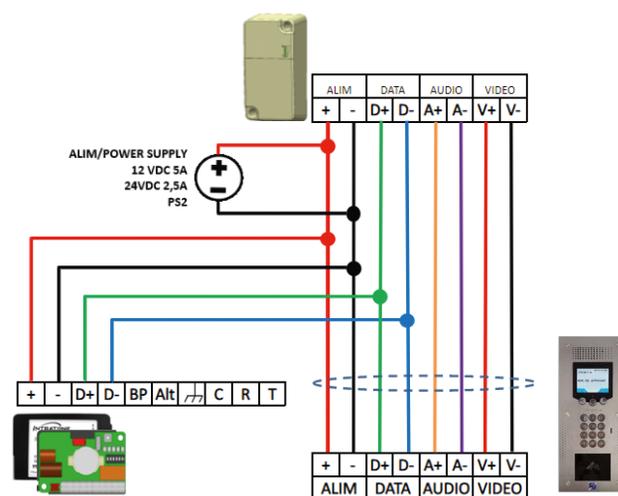



# Interphone vidéo Intracode



- Pose en saillie : **rapide et sans détérioration**
- **Ultra-résistant**
- **Écran couleur LCD**
- Lecteur Vigik® **mains-libres**

**INTERPHONE VIDÉO INTRACODE ÉCRAN COULEUR** à défilement de noms avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité Vigik® mains-libres - Pose en saillie

**BON À SAVOIR**  
Personnalisez l'écran avec votre logo.



Finition anthracite

## GAMME INTERPHONES VIDÉO INTRACODE - POSE EN SAILLIE

INTERPHONE SEUL	
01-0201	Finition anthracite
<b>PACK COMPLET 200 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® 1 PORTE (03-0102)</b>	
01-0203	Finition anthracite
<b>PACK COMPLET 1000 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® 2 PORTES (03-0101)</b>	
01-0202	Finition anthracite

Existe en INTRABOX 12 mois sur demande.



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

N'oubliez pas d'ajouter votre offre de services ! (cf p. 10-11)



## DESRIPTIF

	1 porte	2 portes
CENTRALE	03-0102	03-0101
<b>Nombre max de logements gérés</b>	<b>200</b>	<b>1000</b>
<b>SYSTÈME</b>		
Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)
<b>RACCORDEMENT</b>		
Module 4G-IP	✓	✓
<b>CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP</b>		
Module 4G-IP déporté	✓	✓
Connexion à une caméra déportée module 4G-IP	✓	✓
Nombre d'interphones par module 4G-IP	1 vidéo	1 vidéo
<b>Offre de services inclus</b>	<b>sur devis</b>	<b>sur devis</b>
<b>ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS</b>		
Clavier codé	✓	✓
Lecteur Vigik® mains-libres	✓	✓
Boucle auditive	✓	✓
<b>POSE</b>		
Pose en saillie	✓	✓
<b>FINITION</b>		
Anthracite	✓	✓

Durée de la mise en relation	<b>40 sec.</b>
Recherche alphabétique accélérée	✓
Conforme loi handicap	✓
Affichage fiche d'appel (appartements) sur plages horaires	✓
Écran LCD couleur 7 x 5.3 cm	✓
Messages fonctionnels : (appel en cours...)	✓
Synthèse vocale + affichage	✓
Anti dérangement (1)	✓
Réglage niveau sonore sans démontage	✓
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓
<i>(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs</i>	

 **+ D'INFOS : se reporter aux pages 52 et 53 LES CENTRALES**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Centrale de gestion **12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A**

CÂBLAGE

### CENTRALE 1 PORTE 03-0102

Module 4G-IP - Centrale

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Interphone

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Interphone - Module 4G-IP

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

### CENTRALE 2 PORTES 03-0101

Module 4G-IP - Centrale

**6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Interphone

**6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Interphone - Module 4G-IP

**2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

DIMENSIONS (L x H x P)

### INTERPHONE

**135 x 340 x 28 mm**

### SUPPORT MURAL

**115,90 x 290,20 x 21 mm**

ENVIRONNEMENT


Température de fonctionnement

**-20°C à +60°C**

Indice Protection **IP54**

**Pose en extérieur**

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

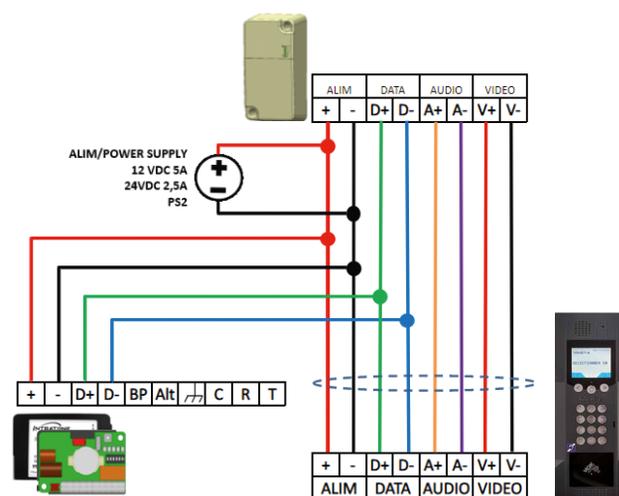



# Interphone vidéo V4



- Lecteur de proximité **mains-libres**
- Boucle auditive
- Façade sur charnière pivotante

**INTERPHONE VIDÉO V4** à défilement de noms caméra Pinhole invisible avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité Vigik® mains-libres - Pose en encastrement



Finition inox



Finition laiton



Avec coffre à clés intégré (page 102)

## GAMME INTERPHONES VIDÉO V4 - POSE EN ENCASTREMENT

INTERPHONE SEUL	
02-0182	Finition inox
02-0183	Finition laiton
PACK COMPLET 200 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® 1 PORTE (03-0102)	
02-0184	Finition inox
02-0186	Finition laiton
PACK COMPLET 1000 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® 2 PORTES (03-0101)	
02-0185	Finition inox
02-0187	Finition laiton
ACCESSOIRES	
12-0108	Casquette pour interphone Vidéo V4 Finition inox
12-0160	Boîtier pour interphone vidéo V4 (02-0182, 02-0184 et 02-0185) - Pose en saillie - Finition inox
12-0178	Boîtier pour interphone Vidéo V4 (02-0183, 02-0186 et 02-0187) - Pose en saillie - Finition Laiton

Existe en INTRABOX 12 mois sur demande.



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

N'oubliez pas d'ajouter votre offre de services ! (cf p. 10-11)

Offre **CLASSIQUE**

Offre **JUMBO**

Offre loc. **PREMIUM 3**

Offre **PRÉPAYÉE**  
Formule 15 ans

## DESRIPTIF

	1 porte	2 portes
CENTRALE	03-0102	03-0101
<b>Nombre max de logements gérés</b>	<b>max. 200</b>	<b>max. 1000</b>
<b>SYSTÈME</b>		
Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)
<b>RACCORDEMENT</b>		
Module 4G-IP	✓	✓
<b>CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP</b>		
Module 4G-IP déporté	✓	✓
Connexion à une caméra déportée module 4G-IP	✓	✓
Nombre d'interphones par module 4G-IP	1 vidéo	1 vidéo
<b>Offre de services inclus</b>	<b>sur devis</b>	<b>sur devis</b>
<b>ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS</b>		
Clavier codé	✓	✓
Lecteur de proximité Vigik® mains-libres	✓	✓
Boucle auditive	✓	✓
<b>POSE</b>		
Pose en encastrement	✓	✓
Charnière pivotante	✓	✓
<b>FINITIONS</b>		
Inox	✓	✓
Laiton	✓	✓

Durée de la mise en relation	<b>40 sec.</b>
Message d'accueil modifiable (64 caractères défilants ou fixes)	✓
Recherche alphabétique accélérée	✓
Clavier braille	✓
Boutons surlignés de jaune	✓
Conforme loi handicap	✓
Affichage fiche d'appel (appartements) sur plages horaires	✓
Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	✓
Messages fonctionnels : (appel en cours...)	✓
Synthèse vocale + affichage	✓
Anti dérangement <sup>(1)</sup>	✓
Réglage niveau sonore sans démontage (selon la centrale associée)	✓
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

 **+ D'INFOS : se reporter aux pages 52 et 53 LES CENTRALES**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Centrale de gestion 12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A

### CÂBLAGE

#### CENTRALE 1 PORTE 03-0102

Module 4G-IP - Centrale

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Interphone

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Interphone - Module 4G-IP

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

#### CENTRALE 2 PORTES 03-0101

Module 4G-IP - Centrale

**6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Interphone

**6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Interphone - Module 4G-IP

**2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

### DIMENSIONS (L x H x P)

#### INTERPHONE

150 x 300 x 2,5 mm

#### CUVE D'ENCASTREMENT

126 x 274 x 45 mm

#### BOÎTIER SAILLIE

155,50 x 305,50 x 67 mm

#### CASQUETTE

155,50 x 305,50 x 35 mm

### ENVIRONNEMENT


Température de fonctionnement

**-20°C à +60°C**

Indice Protection **IP54**

**Pose en extérieur**

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

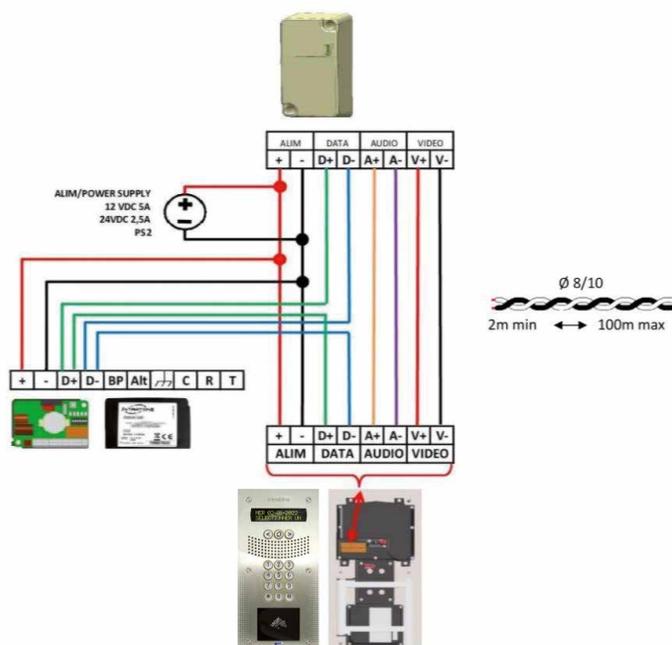



# Interphone vidéo Spécial rénovation



- Idéal pour **remplacer un clavier codé**
- **3 finitions** au choix

**INTERPHONE VIDÉO SPÉCIAL RÉNOVATION** à défilement de noms caméra Pinhole avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité Vigik® - Pose en encastrement



Finition anthracite / argent



Finition gris clair / argent



Finition dorée / or

## GAMME INTERPHONES VIDÉO SPÉCIAL RÉNOVATION

INTERPHONE SEUL	
02-0126	Finition anthracite / argent
02-0135	Finition gris clair / argent
02-0138	Finition dorée / or
PACK COMPLET 200 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® 1 PORTE (03-0102)	
02-0127	Finition anthracite / argent
02-0136	Finition gris clair / argent
02-0139	Finition dorée / or
PACK COMPLET 1000 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® 2 PORTES (03-0101)	
02-0128	Finition anthracite / argent
02-0137	Finition gris clair / argent
02-0140	Finition dorée / or
ACCESSOIRES	
12-0134	Boîtier saillie - Finition anthracite / argent
12-0140	Boîtier saillie - Finition gris clair / argent
12-0141	Boîtier saillie - Finition dorée / or

Existe en INTRABOX 12 mois sur demande.



N'oubliez pas d'ajouter votre offre de services ! (cf p. 10-11)

Offre **CLASSIQUE**

Offre **JUMBO**

Offre loc. **PREMIUM 3**

Offre **PRÉPAYÉE**  
Formule 15 ans

## DESSCRIPTIF

	1 porte	2 portes
CENTRALE	03-0102	03-0101
<b>Nombre max de logements gérés</b>	<b>200</b>	<b>1000</b>
<b>SYSTÈME</b>		
Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)
<b>RACCORDEMENT</b>		
Module 4G-IP	✓	✓
<b>CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP</b>		
Module 4G-IP déporté	✓	✓
Connexion à une caméra déportée module 4G-IP	✓	✓
Nombre d'interphones par module 4G-IP	1 vidéo	1 vidéo
<b>Offre de services inclus</b>	<b>sur devis</b>	<b>sur devis</b>
<b>ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS</b>		
Clavier codé	✓	✓
Lecteur Vigik®	✓	✓
<b>POSE</b>		
Pose en encastrément (ép. 24 Mm)	✓	✓
<b>FINITIONS</b>		
Anthracite / argent	✓	✓
Gris clair / argent	✓	✓
Doré / or	✓	✓

Durée de la mise en relation	<b>40 sec.</b>
Message d'accueil modifiable (64 caractères défilants ou fixes)	✓
Recherche alphabétique accélérée	✓
Conforme loi handicap	✓
Affichage fiche d'appel (appartements) sur plages horaires	✓
Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	✓
Messages fonctionnels : (appel en cours...)	✓
Synthèse vocale + affichage	✓
Anti dérangement <sup>(1)</sup>	✓
Réglage niveau sonore sans démontage	✓
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓
<i>(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs</i>	

 **+ D'INFOS : se reporter aux pages 52 et 53 LES CENTRALES**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Centrale de gestion **12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A**

### CÂBLAGE

#### CENTRALE 1 PORTE 03-0102

Module 4G-IP - Centrale

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Interphone

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Interphone - Module 4G-IP

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

#### CENTRALE 2 PORTES 03-0101

Module 4G-IP - Centrale

**6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Interphone

**6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Interphone - Module 4G-IP

**2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

### DIMENSIONS (L x H x P)

#### INTERPHONE

**120 x 270 x 15 mm (+ ép. Lecteur Vigik® : 4,5 mm)**

#### CUVE D'ENCASTREMENT

**96 x 244 x 45 mm**

#### BOÎTIER SAILLIE

**125,50 x 273,50 x 70 mm**

### ENVIRONNEMENT


Température de fonctionnement

**-20°C à +60°C**

Indice Protection **IP54**

**Pose en extérieur**

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

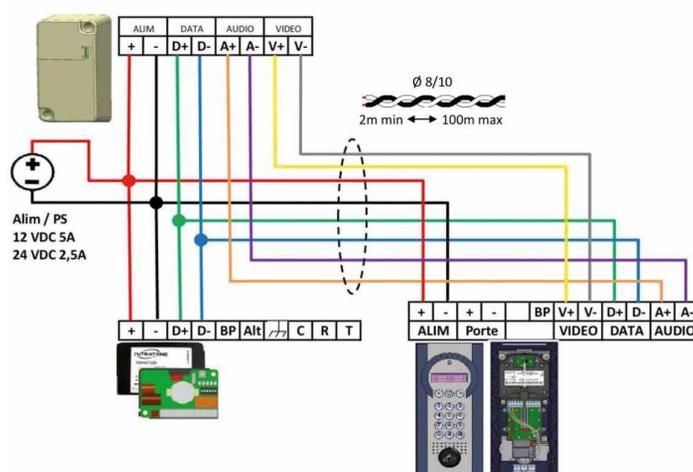



# Interphone vidéo PMR

Adapté aux personnes à mobilité réduite



- **Boucle auditive**
- Touches du clavier en **braille**
- **Ouverture à distance** (Clémobil)

### INTERPHONE VIDÉO PMR

Caméra Pinhole invisible avec clavier codé 12 touches braille rétro-éclairées et lecteur de proximité Vigik® + Boucle auditive + 1 centrale de gestion Vigik® + 1 module de transmission 4G-IP inclus gestion à distance et mise en relation vidéo 15 ans - Pose en encastrement - Pack 100 ou 1000 noms



Finition inox



### BON À SAVOIR

L'interphone PMR répond à la loi accessibilité.  
Éligible au dégrèvement de la taxe foncière pour les organismes HLM.

## GAMME INTERPHONES PMR POSE EN ENCASTREMENT

PACK COMPLET	
06-0157	Pack complet 100 noms : 1 Interphone Vidéo PMR Caméra Pinhole invisible avec clavier codé 12 touches braille rétro-éclairées et lecteur de proximité Vigik® + Boucle auditive + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 100 noms (03-0102) + 1 module de transmission 4G-IP inclus gestion à distance et mise en relation vidéo 15 ans - Pose en encastrement - Boîtier pour pose en saillie (12-0131) non inclus - Finition inox
06-0158	Pack complet 1000 noms : 1 Interphone Vidéo PMR Caméra Pinhole invisible avec clavier codé 12 touches braille rétro-éclairées et lecteur de proximité Vigik® + Boucle auditive + 1 centrale de gestion Vigik® 2 portes et/ou 1000 noms (03-0101) + 1 module de transmission 4G-IP inclus gestion à distance et mise en relation vidéo 15 ans - Pose en encastrement - Boîtier pour pose en saillie (12-0131) non inclus - Finition inox
ACCESSOIRE	
12-0131	Boîtier saillie pour interphone Vidéo PMR



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)



### BON À SAVOIR

Offre de service 15 ans INCLUS

Offre **PRÉPAYÉE**  
Formule 15 ans

## DESRIPTIF

	06-0157	06-0158
<b>Nombre max de logements gérés</b>	<b>max. 100</b>	<b>max. 1000</b>
<b>SYSTÈME</b>		
Nombre de relais	<b>1 (+3)</b>	<b>2 (+2)</b>
<b>RACCORDEMENT</b>		
Module 4G-IP	✓	✓
<b>CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP</b>		
Module 4G-IP déporté	✓	✓
Connexion à une caméra déportée	✓	✓
Nombre d'interphones par module 4G-IP	<b>1 vidéo</b>	<b>1 vidéo</b>
<b>MISE EN RELATION / SYNCHRONISATION DES DONNÉES</b>	<b>Inclus</b>	<b>Inclus</b>
<b>ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS</b>		
Clavier codé	✓	✓
Lecteur Vigik®	✓	✓
<b>POSE</b>		
Pose en encastrément	✓	✓
Pose en saillie	<b>Sur devis</b>	<b>Sur devis</b>
Charnière pivotante	✓	✓
<b>FINITION</b>		
Inox	✓	✓

Durée de la mise en relation **40 sec.**

Message d'accueil modifiable (64 caractères défilants ou fixes) ✓

Recherche alphabétique accélérée ✓

Boutons surlignés de jaune ✓

Conforme loi handicap ✓

Affichage fiche d'appel (appartements) sur plages horaires ✓

Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères ✓

Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage ✓

Anti dérangement <sup>(1)</sup> ✓

Réglage niveau sonore sans démontage ✓

Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse ✓

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

 **+ D'INFOS : se reporter aux pages 52 et 53 LES CENTRALES**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Centrale de gestion **24 VDC 2,5A**

CÂBLAGE

### CENTRALE 1 PORTE 03-0102

Module 4G-IP - Centrale

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Interphone

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Interphone - Module 4G-IP

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

### CENTRALE 2 PORTES 03-0101

Module 4G-IP - Centrale

**6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Interphone

**6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Interphone - Module 4G-IP

**2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

DIMENSIONS (L x H x P)

### INTERPHONE

**180 x 385 x 2,5 (+ ép. Lecteur Vigik® : 4,5 mm)**

### CUVE D'ENCASTREMENT

**156 x 360 x 60 mm**

### BOÎTIER SAILLIE

**185,50 x 390,50 x 71 mm**

ENVIRONNEMENT


Température de fonctionnement

**-20°C à +60°C**

Indice Protection **IP54**

**Pose en extérieur**

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

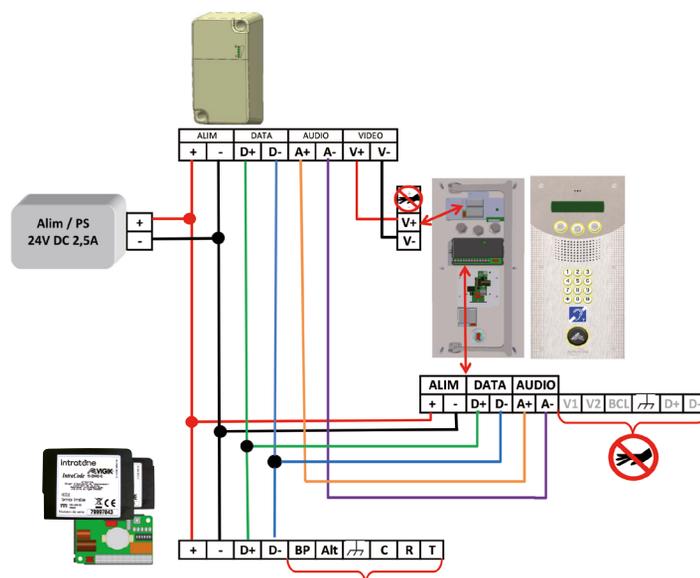



# Interphone vidéo DITA Create

## Affichage digital - Pose en encastrement

**NOUVEAU**



- Jusqu'à 220 boutons
- **Affichage digital des noms**
- Composez votre interphone à partir des différents éléments de la gamme
- **Lecteur de proximité Vigik® mains-libres**

### DITA CREATE

Module principal obligatoire : caméra + haut parleur.

Lecteur mains-libres modulaire, clavier modulaire, bloc étiquette modulaire - Pose en encastrement

### GAMME INTERPHONE VIDEO DITA CREATE - AFFICHAGE DIGITAL

#### FINITION ANTHRACITE

32-0001	Lecteur de proximité Vigik® mains-libres modulaire
32-0002	Clavier modulaire
32-0003	Caméra modulaire
32-0004	Étiquette modulaire

#### FINITION OR

32-0101	Lecteur de proximité Vigik® mains-libres modulaire
32-0102	Clavier modulaire
32-0103	Caméra modulaire
32-0104	Étiquette modulaire

#### FINITION CHROME

32-0201	Lecteur de proximité Vigik® mains-libres modulaire
32-0202	Clavier modulaire
32-0203	Caméra modulaire
32-0204	Étiquette modulaire

#### ACCESSOIRES

32-1001	Nappe 1 mètre 10 connecteurs
32-1002	Répéteur



Gestion à distance  
sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

N'oubliez pas d'ajouter  
votre offre de services !  
(cf p. 10-11)

Offre  
**CLASSIQUE**

### BON À SAVOIR

Les interphones DITA Create sont  
personnalisables à vos couleurs !  
Cf. page 9

## DESCRIPTIF

CENTRALE	1 porte 03-0102	2 portes 03-0101
<b>Nombre max de logements gérés</b>	<b>max. 200</b>	<b>max. 220</b>
<b>SYSTÈME</b>		
Nombre de relais 1 (+3)	<b>1 (+3)</b>	<b>2 (+2)</b>
<b>RACCORDEMENT</b>		
Module 4G-IP	✓	✓
<b>CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP</b>		
Module 4G-IP déporté	✓	✓
Connexion à une caméra déportée module 4G-IP	✓	✓
Nombre d'interphones par module 4G-IP	<b>1 vidéo</b>	<b>1 vidéo</b>
<b>Offre de services inclus</b>	<b>sur devis</b>	<b>sur devis</b>
<b>ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS</b>		
Clavier codé	<b>En option</b>	<b>En option</b>
Lecteur de proximité Vigik® mains-libres	<b>En option</b>	<b>En option</b>
Boucle auditive	<b>Avec option clavier</b>	<b>Avec option clavier</b>
<b>POSE</b>		
Pose en encastrement	✓	✓
<b>FINITION</b>		
Anthracite	✓	✓
Or	✓	✓
Chrome	✓	✓

Durée de la mise en relation	<b>40 sec.</b>
Clavier braille	<b>Si option clavier</b>
Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	✓
Afficheur rétro-éclairé	✓
Conforme loi handicap	✓
Anti dérangement <sup>(1)</sup>	✓
Messages fonctionnels : (appel en cours...)	✓
Synthèse vocale	✓
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓
Plages horaires d'affichage	✓

<sup>(1)</sup> Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Centrale de gestion **12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A**

### CÂBLAGE

#### CENTRALE 1 PORTE 03-0102

Module 4G-IP - Centrale

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Interphone

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Interphone - Module 4G-IP

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

#### CENTRALE 2 PORTES 03-0101

Module 4G-IP - Centrale

**6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Interphone

**6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Interphone - Module 4G-IP

**2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

### DIMENSIONS (L x H x P)

Bloc 1 étiquette modulaire **115 x 33 x 3 mm**

Bloc caméra modulaire / Bloc clavier modulaire / Bloc lecteur mains-libres modulaire **115 x 110 x 3 mm**


### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone

**-20°C à +60°C**

Indice Protection Interphone **IP54**

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

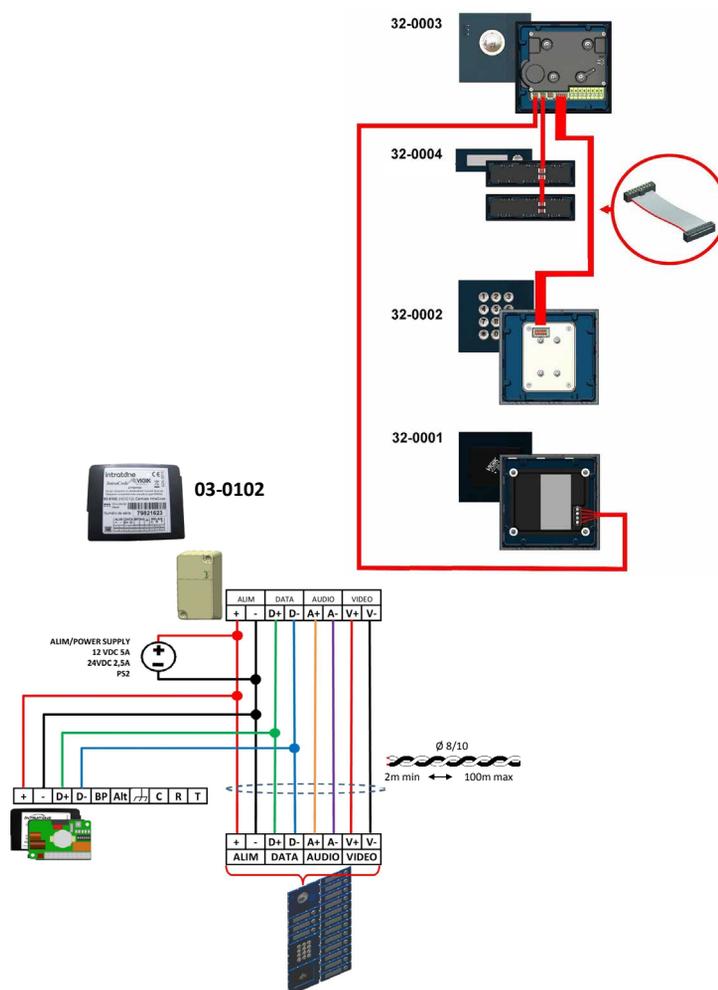



# Interphone à boutons

Affichage digital - Pose en saillie



- Jusqu'à 24 boutons
- **Affichage digital des noms**
- Construction en blocs
- **Lecteur de proximité Vigik® mains-libres**

### INTERPHONE À BOUTONS

Affichage digital, caméra grand angle, lecteur de proximité Vigik® mains-libres, avec ou sans clavier - Pose en saillie



## GAMME INTERPHONES À BOUTONS - AFFICHAGE DIGITAL

### INTERPHONE À BOUTONS SEUL SANS CLAVIER

27-0001	4 boutons d'appel - Finition Anthracite
27-0002	8 boutons d'appel - Finition Anthracite
27-0003	12 boutons d'appel - Finition Anthracite
27-0004	16 boutons d'appel - Finition Anthracite
27-0005	20 boutons d'appel - Finition Anthracite
27-0006	24 boutons d'appel - Finition Anthracite

### INTERPHONE À BOUTONS SEUL AVEC CLAVIER CODÉ

27-0007	4 boutons d'appel - Finition Anthracite
27-0008	8 boutons d'appel - Finition Anthracite
27-0009	12 boutons d'appel - Finition Anthracite
27-0010	16 boutons d'appel - Finition Anthracite
27-0011	20 boutons d'appel - Finition Anthracite

### PACK COMPLET COMPRENANT 1 INTERPHONE À BOUTONS SANS CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK®

28-0001	4 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0002	8 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0003	12 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0004	16 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0005	20 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0006	24 boutons d'appel - Finition Anthracite



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

### PACK COMPLET COMPRENANT 1 INTERPHONE À BOUTONS AVEC CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK®

28-0007	4 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0008	8 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0009	12 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0010	16 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0011	20 boutons d'appel - Finition Anthracite

### ACCESSOIRES

25-0010	Option Vidéo par bouton - compatible interphone à boutons (29-0001 à 29-0011 et 29-3001 à 29-3027)
---------	--

N'oubliez pas d'ajouter votre offre de services ! (cf p. 10-11)



## DESSCRIPTIF

CENTRALE	<b>1 porte</b> 03-0102
<b>Nombre max de logements gérés</b>	<b>max. 24</b>
<b>SYSTÈME</b>	
Nombre de relais 1 (+3)	<b>1 (+3)</b>
<b>RACCORDEMENT</b>	
Module 4G-IP	✓
<b>CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP</b>	
Module 4G-IP déporté	✓
Connexion à une caméra déportée module 4G-IP	✓
Nombre d'interphones par module 4G-IP	<b>1 vidéo</b>
<b>Offre de services inclus</b>	<b>sur devis</b>
<b>ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS</b>	
Clavier codé	<b>En option</b>
Lecteur de proximité Vigik® mains-libres	✓
Boucle auditive	<b>Avec option clavier</b>
<b>POSE</b>	
Pose en saillie	✓
<b>FINITION</b>	
Anthracite	✓

Durée de la mise en relation **40 sec.**

Clavier braille **Si option clavier**

Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères ✓

Afficheur rétro-éclairé ✓

Conforme loi handicap ✓

Anti dérangement<sup>(1)</sup> ✓

Messages fonctionnels : (appel en cours...) ✓

Synthèse vocale ✓

Réglage niveau sonore sans démontage ✓

Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse ✓

Plages horaires d'affichage ✓

<sup>(1)</sup> Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Centrale de gestion **12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A**

CÂBLAGE

**CENTRALE 1 PORTE 03-0102**

Module 4G-IP - Centrale

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Interphone

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Interphone - Module 4G-IP

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

DIMENSIONS (L x H x P)

4 à 8 boutons **L 118 mm**

12 à 24 boutons **L 225 mm**

3 modules (Dôme / Boutons d'appel / Lecteur) **H 300 mm**

4 modules (Dôme / Boutons d'appel / Clavier / Lecteur)

**H 400 mm**

**P 27 mm**


ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone

**-20°C à +60°C**

Indice Protection Interphone **IP53**

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

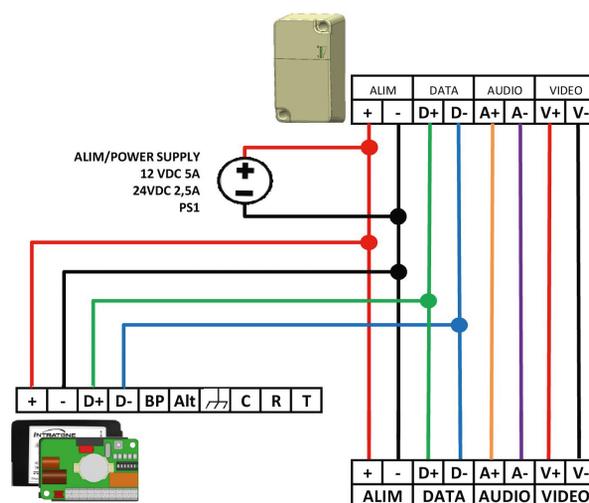



# Interphone à boutons

Affichage digital - Pose en encastrement



- Jusqu'à 56 boutons
- **Affichage digital des noms**
- **Lecteur de proximité Vigik® mains-libres**

### INTERPHONE À BOUTONS

Affichage digital, caméra grand angle, lecteur de proximité Vigik® mains-libres, avec ou sans clavier - Pose en encastrement



## GAMME INTERPHONES À BOUTONS - AFFICHAGE DIGITAL

### INTERPHONE À BOUTONS SEUL SANS CLAVIER

27-3001	4 boutons d'appel - Finition Inox
27-3002	8 boutons d'appel - Finition Inox
27-3003	12 boutons d'appel - Finition Inox
27-3004	16 boutons d'appel - Finition Inox
27-3005	20 boutons d'appel - Finition Inox
27-3006	24 boutons d'appel - Finition Inox
27-3020	28 boutons d'appel - Finition Inox
27-3021	32 boutons d'appel - Finition Inox
27-3022	36 boutons d'appel - Finition Inox
27-3023	40 boutons d'appel - Finition Inox
27-3024	44 boutons d'appel - Finition Inox
27-3025	48 boutons d'appel - Finition Inox
27-3026	52 boutons d'appel - Finition Inox
27-3027	56 boutons d'appel - Finition Inox

### INTERPHONE À BOUTONS SEUL AVEC CLAVIER

27-3007	4 boutons d'appel - Finition Inox
27-3008	8 boutons d'appel - Finition Inox
27-3009	12 boutons d'appel - Finition Inox
27-3010	16 boutons d'appel - Finition Inox
27-3011	20 boutons d'appel - Finition Inox
27-3012	24 boutons d'appel - Finition Inox
27-3013	28 boutons d'appel - Finition Inox
27-3014	32 boutons d'appel - Finition Inox
27-3015	36 boutons d'appel - Finition Inox
27-3016	40 boutons d'appel - Finition Inox
27-3017	44 boutons d'appel - Finition Inox
27-3018	48 boutons d'appel - Finition Inox
27-3019	52 boutons d'appel - Finition Inox

### PACK COMPLET COMPRENANT 1 INTERPHONE À BOUTONS SANS CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK®

28-3001	4 boutons d'appel - Finition Inox
28-3002	8 boutons d'appel - Finition Inox
28-3003	12 boutons d'appel - Finition Inox
28-3004	16 boutons d'appel - Finition Inox
28-3005	20 boutons d'appel - Finition Inox
28-3006	24 boutons d'appel - Finition Inox
28-3020	28 boutons d'appel - Finition Inox
28-3021	32 boutons d'appel - Finition Inox
28-3022	36 boutons d'appel - Finition Inox
28-3023	40 boutons d'appel - Finition Inox
28-3024	44 boutons d'appel - Finition Inox
28-3025	48 boutons d'appel - Finition Inox
28-3026	52 boutons d'appel - Finition Inox
28-3027	56 boutons d'appel - Finition Inox

### PACK COMPLET COMPRENANT 1 INTERPHONE À BOUTONS AVEC CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK®

28-3007	4 boutons d'appel - Finition Inox
28-3008	8 boutons d'appel - Finition Inox
28-3009	12 boutons d'appel - Finition Inox
28-3010	16 boutons d'appel - Finition Inox
28-3011	20 boutons d'appel - Finition Inox
28-3012	24 boutons d'appel - Finition Inox
28-3013	28 boutons d'appel - Finition Inox
28-3014	32 boutons d'appel - Finition Inox
28-3015	36 boutons d'appel - Finition Inox
28-3016	40 boutons d'appel - Finition Inox
28-3017	44 boutons d'appel - Finition Inox
28-3018	48 boutons d'appel - Finition Inox
28-3019	52 boutons d'appel - Finition Inox

ACCESSOIRES	
25-0010	Option Vidéo par bouton - compatible interphone à boutons (29-0001 à 29-0011 et 29-3001 à 29-3027)
12-0166	Boîtier pour interphone 4 boutons d'appel sans clavier - Pose en saillie - Finition inox - <b>156,50 x 351,50 x 50 mm</b>
12-0170	Boîtier pour interphone 4 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 8 boutons d'appel sans clavier - Pose en saillie - Finition inox - <b>156,50 x 451,50 x 50 mm</b>
12-0169	Boîtier pour interphone 8 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 24 boutons d'appel sans clavier - Pose en saillie - Finition inox - <b>266,50 x 451,50 x 50 mm</b>
12-0168	Boîtier pour interphone 24 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 40 boutons d'appel sans clavier - Pose en saillie - Finition inox - <b>376,50 x 451,50 x 50 mm</b>
12-0167	Boîtier pour interphone 40 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 56 boutons d'appel sans clavier - Pose en saillie - Finition inox - <b>486,50 x 451,50 x 50 mm</b>

12-0172	Casquette pour interphone 4 boutons d'appel sans clavier - Finition inox - <b>156,50 x 347 x 35 mm</b>
12-0173	Casquette pour interphone 4 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 8 boutons d'appel sans clavier - Finition inox - <b>156,50 x 447 x 35 mm</b>
12-0174	Casquette pour interphone 8 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 24 boutons d'appel sans clavier - Finition inox - <b>265,50 x 447 x 35 mm</b>
12-0175	Casquette pour interphone 24 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 40 boutons d'appel sans clavier - Finition inox - <b>375,50 x 447 x 35 mm</b>
12-0176	Casquette pour interphone 40 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 56 boutons d'appel sans clavier - Finition inox - <b>485,50 x 447 x 35 mm</b>

## DESRIPTIF

Nombre max de logements gérés	<b>max. 56</b>
<b>RACCORDEMENT</b>	
Module 4G-IP	✓
<b>CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP</b>	
Module 4G-IP déporté	✓
Connexion à une caméra déportée module 4G-IP	✓
Nombre d'interphones par module 4G-IP	<b>1 vidéo</b>
Offre de services inclus	<b>sur devis</b>
<b>ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS</b>	
Clavier codé	<b>En option</b>
Lecteur de proximité Vigik® mains-libres	✓
Boucle auditive	<b>Avec option clavier</b>
<b>POSE</b>	
Pose en encastrement	✓
<b>FINITION</b>	
Inox	✓

Durée de la mise en relation	<b>40 sec.</b>
Clavier braille	<b>Si option clavier</b>
Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	✓
Afficheur rétro-éclairé	✓
Conforme loi Handicap	✓
Anti dérangement <sup>(1)</sup>	✓
Messages fonctionnels : (appel en cours...)	✓
Synthèse vocale	✓
Réglage niveau sonore sans démontage	✓
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓
Plages horaires d'affichage	✓

<sup>(1)</sup> Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Centrale de gestion **12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A**

### CÂBLAGE

#### CENTRALE 1 PORTE 03-0102

Module 4G-IP - Centrale

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Interphone

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Interphone - Module 4G-IP

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

### DIMENSIONS (L x H x P)

4 à 8 boutons **L 150 mm**

8 boutons + clavier à 24 boutons **L 260 mm**

24 boutons + clavier à 40 boutons **L 370 mm**

40 boutons + clavier à 56 boutons **L 480 mm**

3 blocs (Dôme / Boutons d'appel / Lecteur) **H 345 mm**

4 blocs (Dôme / Boutons d'appel / Clavier / Lecteur) **H 445 mm**


**P 2,5 mm**

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone **-20°C à +60°C**

Indice Protection Interphone **IP54**

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

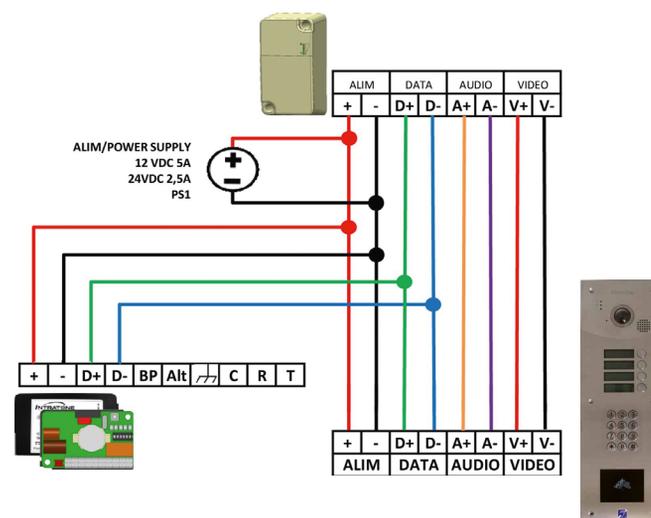

N'oubliez pas d'ajouter votre offre de services ! (cf p. 10-11)

Offre **CLASSIQUE**

Offre **JUMBO**

Offre loc. **PREMIUM 3**

Offre **PRÉPAYÉE**  
Formule 15 ans



# Interphone vidéo Villa

Pose en saillie



- **Pose rapide**, sans travaux ni dégradations
- **Sans limite de portée**
- **Récepteur HF intégré**

**INTERPHONE VIDÉO VILLA**  
 1 bouton d'appel avec/sans clavier 9 touches ou 1 à 4 boutons d'appel - inclus gestion à distance et mise en relation vidéo 15 ans - Pose en saillie



Finition anthracite

**BON À SAVOIR**  
 Inclus 2 télécommandes  
 4 canaux



## GAMME INTERPHONES VIDÉO VILLA 1 À 4 BOUTONS

INTERPHONE VIDÉO VILLA INCLUS GESTION À DISTANCE ET MISE EN RELATION 15 ANS - POSE EN SAILLIE - FINITION ANTHRACITE	
05-0201	1 bouton d'appel
05-0202	1 bouton d'appel avec clavier 9 touches
05-0203	2 boutons d'appel
05-0204	3 boutons d'appel
05-0205	4 boutons d'appel



Gestion à distance  
 sur internet  
[www.mavilla.fr](http://www.mavilla.fr)

## DESSCRIPTIF

<b>Nombre max de logements gérés</b>	<b>4</b>
<b>SYSTÈME</b>	
Vidéo	✓
<b>RACCORDEMENT</b>	
Module GSM	<b>Intégré au matériel</b>
<b>Offre de services inclus</b>	✓
<b>ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS</b>	
Récepteur HF intégré	✓
Récepteur HF déporté <b>intrabox</b> (06-0120)	<b>En option</b>
Avec clavier codé + 1 bouton	réf. 05-0202
<b>POSE</b>	
Pose en saillie	✓
<b>FINITION</b>	
Anthracite	✓

Durée de la mise en relation	<b>40 sec.</b>
Nombre de numéros d'appel (Renvoi au bout de 4 sonneries)	<b>10 par bouton</b>
Alarme technique	<b>1</b>
Nombre de codes clavier (clavier en option)	<b>40</b>
Nombre max de télécommandes / clémobile	<b>40</b>
Plages horaires sur bouton d'appels, télécommandes et clémobile	✓
Événements horodatés	✓
Anti dérangement / Fonction « Tranquillité »	✓
Nombre de relais	<b>2</b>
Réglage du niveau sonore sans démontage	<b>sur mavilla.fr</b>
Utilisation exclusivement réservée à un habitat à usage particulier n'excédant pas 4 logements (sont exclus toute activité professionnelle, réception de public ou assimilée)	

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Boîtier relais **12/24 V AC / DC - 2 A**

CÂBLAGE

Interphone - Boîtier relais  
**2 fils torsadés - Ø 5/10e - Max : 100 m**

DIMENSIONS (L x H x P)


**INTERPHONE**  
**88 x 206 x 35 mm**

**SUPPORT MURAL**  
**80 x 187,70 x 1,50 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement  
**-20°C à +60°C**  
Indice Protection **IP54**

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

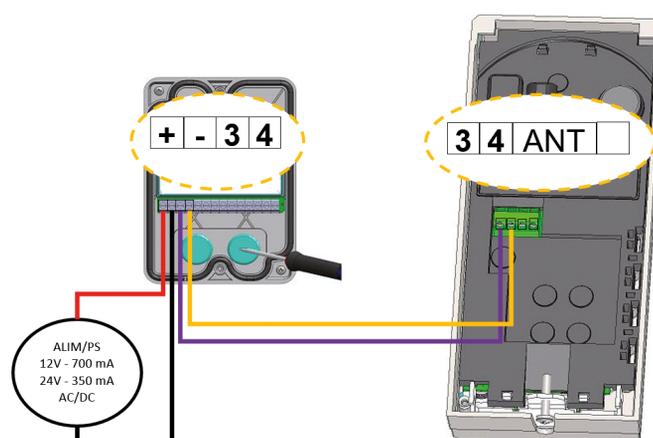

### BON À SAVOIR

Offre de service  
**15 ans INCLUS**

Offre  
**PRÉPAYÉE**  
Formule 15 ans



## Interphone audio Appel gardien



- **Adapté à un usage professionnel**  
(7 plages horaires par bouton)
- **Ultra résistant - Anti vandale**

**INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN** 1 à 3 boutons d'appel - lecteur de proximité en option - Pose en encastrément - Finition inox



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

### GAMME INTERPHONES AUDIO APPEL GARDIEN 1 A 3 BOUTONS

INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN	
POSE EN ENCASTREMENT - FINITION INOX	
14-0101	1 bouton d'appel
14-0102	1 bouton d'appel avec lecteur de proximité Vigik®
14-0103	2 boutons d'appel
14-0104	3 boutons d'appel
ACCESSOIRE	
12-0105	Boîtier pour interphone 1, 2 et 3 boutons d'appel (14-0101 à 14-0104) - Pose en saillie - Finition inox

Existe en pack complet Intrabox (p. 79)

### DESCRIPTIF

Nombre max de logements gérés	3
SYSTÈME	
Audio	✓
RACCORDEMENT	
Module 4G	✓
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	
Lecteur Vigik®	En option
POSE	
Pose en encastrément	✓
FINITIONS	
Inox	✓

Messages fonctionnels

Synthèse vocale

Réglage niveau sonore : depuis la centrale de gestion

Transfert d'appels

Programmation plages horaires : jusqu'à 7 par jour et par bouton

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Centrale de gestion **12/24 V DC 2 A**

CÂBLAGE

Centrale - Interphone

**6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Module

**6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

DIMENSIONS (L x H x P)

**INTERPHONE**  
130 x 250 x 3 mm

**CUVE ENCASTREMENT**  
101 x 220 x 37 mm

**BOÎTIER SAILLIE**  
135,50 x 255,50 x 58,50 mm


ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-20°C à +60°C**

Indice Protection **IP54**

**Pose en extérieur**

### SCHÉMA SIMPLIFIÉ

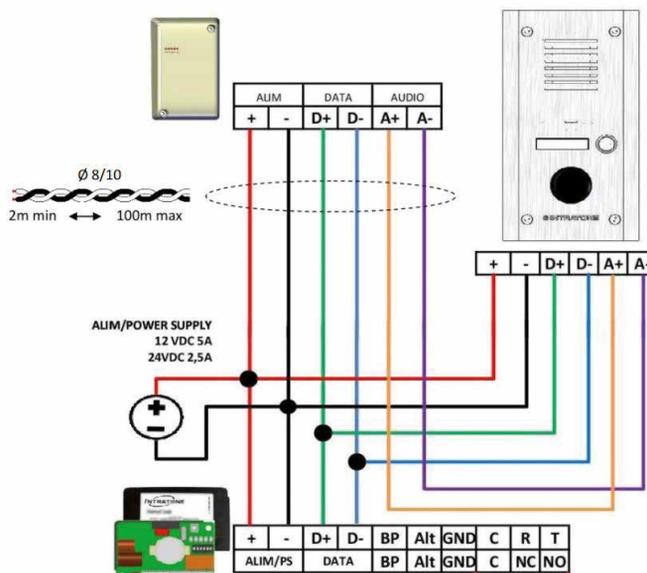




# Module de transmission 4G-IP



- **Permet une mise en relation vidéo** vers les smartphones et les tablettes avec l'application\*
- **1 entrée vidéo** pour raccorder la caméra à l'interphone
- Mis à disposition avec un contrat d'abonnement ou inclus dans l'achat d'une offre prépayée (Cf. pages 10-11)

**MODULE DE TRANSMISSION 4G-IP** à associer à un interphone INTRATONE

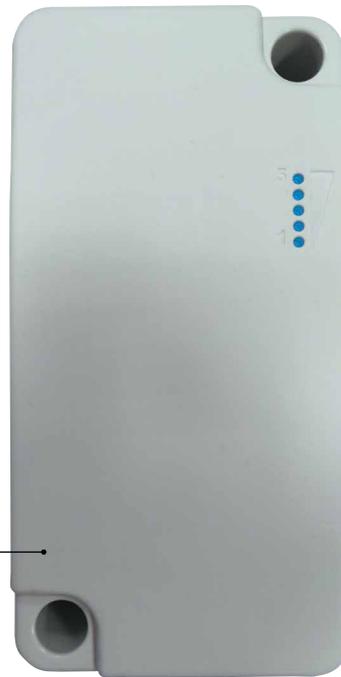

**BON À SAVOIR**  
 En téléchargeant l'application "Interphone-Intratone" dans Google Play ou Apple Store, vous serez certain de profiter de la vidéo sur les smartphones et les tablettes.  
 En plus, c'est gratuit !



\*iPhone ou Android, la vidéo étant disponible pour tous les smartphones et les tablettes compatibles

## FONCTIONNEMENT

- Recherche automatique du meilleur réseau pour la mise en relation en vidéo
- Antenne intégrée étanche, déportable (10 m - câble coaxial)
- Étanche pour pose en extérieur
- Compatible avec tous les interphones Vidéo Intratone même déjà installés\*\* (sauf pour l'interphone Villa)

\*\* Nécessite une offre de services avec l'option vidéo

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION PRÉCONISÉE

**12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A**

### CÂBLAGE

**8 fils (4 paires torsadées) - Ø 8/10e minimum**  
**Distance max : 100 m**


### DIMENSIONS (L x H x P)

**90 x 183 x 72,5 mm**

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-10°C à + 40°C**  
 Indice Protection **IP54**  
**Étanche - Pose en extérieur**

## SCHEMA SIMPLIFIÉ

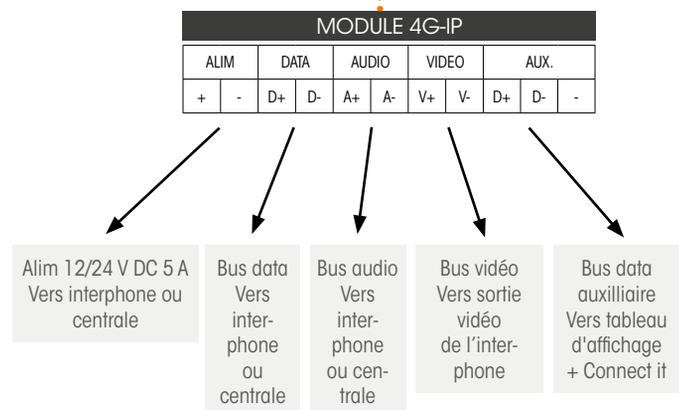



# Centrale de gestion 1 porte



- **Économique**
- Uniquement sur réseaux mobiles

03-0102  
**CENTRALE DE GESTION Vigik®**  
 1 porte et / ou 200 noms  
 en temps réel



**BON À SAVOIR**  
 Avec la carte relais,  
 pilotez jusqu'à 3 relais  
 supplémentaires.  
 12-0110 (page 55)



## DESRIPTIF

<b>NOMBRE MAX D'ACCÈS GÉRÉ(S)</b>	<b>1 porte</b>
Option carte extension	-
Nombre max d'interphones par centrale	<b>1</b>
Nombre de relais	<b>1</b>
Nombre de relais supplémentaires (12-0110)	<b>3</b>
<b>RACCORDEMENT</b>	
Module 4G-IP	✓
Mise en réseau de centrales	-
<b>GESTION</b>	
En temps réel et à distance (www.intratone.info)	✓
Nombre max de noms affichés	<b>200</b>
Nombre max de badges / télécommandes / clémobil	<b>3 000</b>
Nombre max de codes claviers	<b>40</b>
Nombre max de codes téléphoniques	<b>10</b>
Nombre max de services Vigik®	<b>30</b>
<b>FONCTIONS</b>	
Plages horaires d'accès libre	✓
Horloge annuelle	✓
Événements horodatés	✓
Auto diagnostic	✓
Alarmes	<b>1 (+ 3 avec 12-0110)</b>

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Centrale de gestion 12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A

CÂBLAGE

Centrale - Interphone

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Module 4G-IP

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Lecteur Vigik® ou Récepteur HF ou clavier codé

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**


DIMENSIONS (L x H x P)

**CENTRALE**  
**74 x 59 x 18 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-10°C à +45°C**  
 Indice Protection **IP40**

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

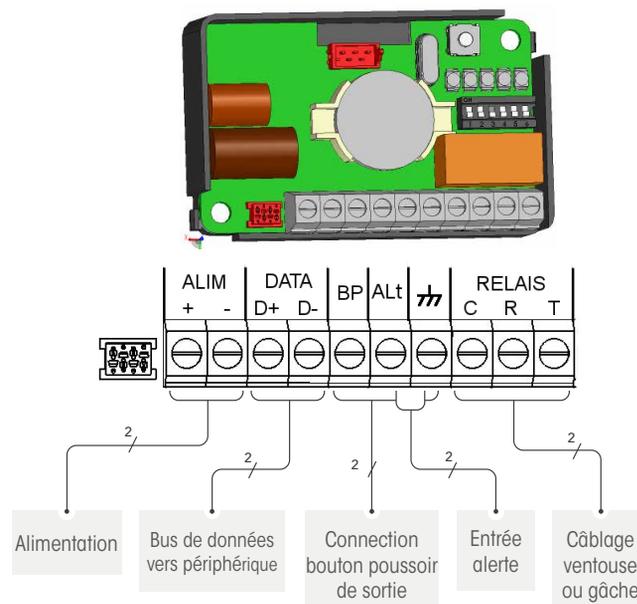



# Centrale de gestion 2 portes



NOTICE

- Pilotage de 1 à 4 portes, jusqu'à 1 000 logements
- Plusieurs centrales connectées via 1 bus

03-0101  
**CENTRALE DE GESTION**  
 Vigik® 2 portes et / ou  
 1 000 noms en temps réel



**BON À SAVOIR**  
 Avec la carte d'extension, passez de 2 à 4 portes. 12-0109 (page 55)



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## DESRIPTIF

<b>NOMBRE MAX D'ACCÈS GÉRÉ(S)</b>	<b>2 portes</b>
Option carte extension (12-0109)	<b>2 portes suppl.</b>
Nombre max d'interphones par centrale	<b>3</b>
Nombre de relais	<b>2 (+ 2 avec 12-0109)</b>
<b>RACCORDEMENT</b>	
Module 4G-IP	✓
Mise en réseau de centrales	<b>3</b>
<b>GESTION</b>	
En temps réel et à distance ( <a href="http://www.intratone.info">www.intratone.info</a> )	✓
Nombre max de noms affichés	<b>1 000</b>
Nombre max de badges / télécommandes / clémbil	<b>7 000</b>
Nombre max de codes claviers	<b>40</b>
Nombre max de codes téléphoniques	<b>10</b>
Nombre max de services Vigik®	<b>300</b>
<b>FONCTIONS</b>	
Plages horaires d'accès libre	✓
Horloge annuelle	✓
Événements horodatés	✓
Auto diagnostic	✓
Alarmes	<b>2 (+ 2 avec 12-0109)</b>

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Centrale de gestion **12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A**

CÂBLAGE

Centrale - Interphone

**6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale -

Module 4G-IP

**6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Lecteur Vigik® ou Récepteur HF ou clavier codé

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

DIMENSIONS (L x H x P)


**INTERPHONE**  
**155 x 110 x 55 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-10°C à + 45°C**

Indice Protection **IP40**

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

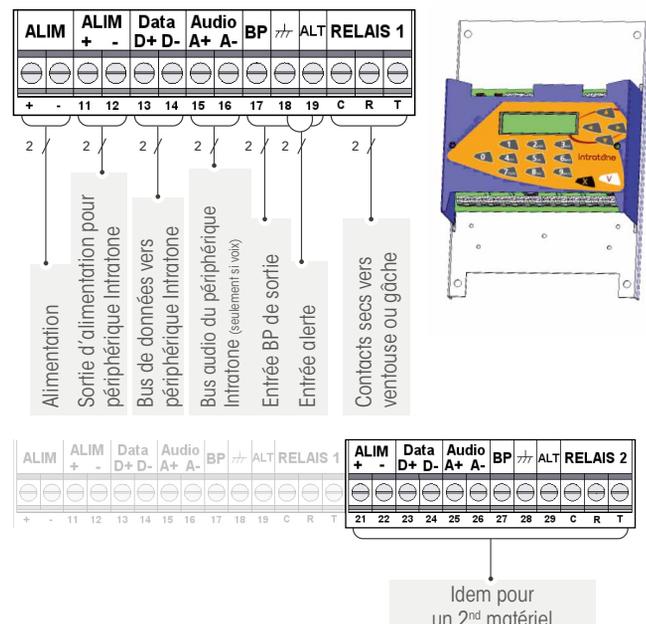



## Accessoires

*Choisissez  
un accessoire inox  
à votre interphone !*



**BOÎTIER  
POUR POSE EN SAILLIE**



**CASQUETTE  
DE PROTECTION**

<b>INTERPHONE VIDÉO VENDONE - INOX</b> Réf. 02-0301 (page 32)	12-0201 <b>156,50 x 349,60 x 50 mm</b>	12-0202 <b>155,50 x 345,20 x 35 mm</b>
<b>INTERPHONE VIDÉO VENDONE - LAITON</b> Réf. 02-0302 (page 32)	-	-
<b>INTERPHONE VIDÉO INTRACODE</b> Réf. 01-0201 ou Réf. 01-0102 (page 34)	-	-
<b>INTERPHONE VIDÉO V4 - INOX</b> Réf. 02-0101 (page 36)	12-0160 <b>155,50 x 305,50 x 67 mm</b>	12-0108 <b>155,50 x 305,50 x 35 mm</b>
<b>INTERPHONE VIDÉO V4 - LAITON</b> Réf. 02-0102 (page 36)	12-0178 <b>155,50 x 305,50 x 67 mm</b>	-
<b>INTERPHONE VIDÉO "SPÉCIAL RÉNOVATION" ANTHRACITE / ARGENT</b> Réf. 02-0126 (page 38)	12-0134 <b>125,50 x 273,50 x 70 mm</b>	-
<b>INTERPHONE VIDÉO "SPÉCIAL RÉNOVATION" GRIS CLAIR / ARGENT</b> Réf. 02-0135 (page 38)	12-0140 <b>125,50 x 273,50 x 70 mm</b>	-
<b>INTERPHONE VIDÉO "SPÉCIAL RÉNOVATION" DORÉ / OR</b> Réf. 02-0138 (page 38)	12-0141 <b>125,50 x 273,50 x 70 mm</b>	-
<b>INTERPHONE VIDÉO PMR</b> (page 40)	12-0131 <b>185,50 x 390,50 x 71 mm</b>	-
<b>INTERPHONE À BOUTONS - AFFICHAGE DIGITAL 4 BOUTONS D'APPEL SANS CLAVIER</b> (page 46)	12-0166 <b>156,50 x 351,50 x 50 mm</b>	12-0172 (encastré) <b>156,50 x 347 x 35 mm</b>
<b>INTERPHONE À BOUTONS - AFFICHAGE DIGITAL 4 BOUTONS D'APPEL AVEC CLAVIER JUSQU'À 8 BOUTONS D'APPEL SANS CLAVIER</b> (page 46)	12-0170 <b>156,50 x 451,50 x 50 mm</b>	12-0173 (encastré) <b>156,50 x 447 x 35 mm</b>
<b>INTERPHONE À BOUTONS - AFFICHAGE DIGITAL 8 BOUTONS D'APPEL AVEC CLAVIER JUSQU'À 24 BOUTONS D'APPEL SANS CLAVIER</b> (page 46)	12-0169 <b>266,50 x 451,50 x 50 mm</b>	12-0174 (encastré) <b>265,50 x 447 x 35 mm</b>
<b>INTERPHONE À BOUTONS - AFFICHAGE DIGITAL 24 BOUTONS D'APPEL AVEC CLAVIER JUSQU'À 40 BOUTONS D'APPEL SANS CLAVIER</b> (page 46)	12-0168 <b>376,50 x 451,50 x 50 mm</b>	12-0175 (encastré) <b>375,50 x 447 x 35 mm</b>
<b>INTERPHONE À BOUTONS - AFFICHAGE DIGITAL 40 BOUTONS D'APPEL AVEC CLAVIER JUSQU'À 56 BOUTONS D'APPEL SANS CLAVIER</b> (page 46)	12-0167 <b>486,50 x 451,50 x 50 mm</b>	12-0176 (encastré) <b>485,50 x 447 x 35 mm</b>
<b>INTERPHONE VIDÉO VILLA - POSE EN SAILLIE</b> (pages 48)	-	-
<b>INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN</b> Réf. 14-0101 (page 50)	12-0105 <b>135,50 x 255,50 x 58,50 mm</b>	-

# Accessoires

## Carte relais

12-0110  
**CARTE RELAIS**  
pour la centrale  
1 porte (03-0102)



- Jusqu'à **3 cartes supplémentaires** à partir de la centrale 1 porte
- **Solution ultra économique** pour piloter plusieurs portes sans multiplier le matériel
- **1 accès ou 1 alerte**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ALIMENTATION

**12 à 24 V DC / 1 A**

#### CÂBLAGE

**4 fils (2 paires torsadées)**  
**Ø 8/10e - Max : 200 m**

#### DIMENSIONS (L x H x P)

**74 x 59 x 18 mm**

#### ENVIRONNEMENT

Température de  
fonctionnement  
**-10°C à + 45°C**

Indice Protection **IP40**

#### TEMPORISATION DE RETARD


**de 0 à 90 sec.** (environ)

#### TEMPORISATION D'OUVERTURE

**de 0,2 à 60 sec.** (environ)

**1 carte = 1 accès ou 1 alerte**

### SCHÉMA SIMPLIFIÉ

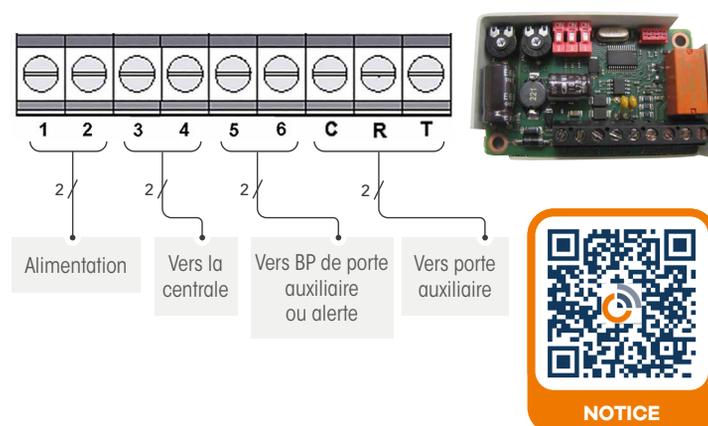

## Carte d'extension

12-0109  
**CARTE EXTENSION**  
pour la centrale  
2 portes (03-0101)



- **Ajout de matériel** à la centrale 2 portes
- Permet de **passer de 2 à 4 accès**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Par la centrale de gestion **03-0101**

#### CÂBLAGE

**135 x 45 x 20 mm**

#### ENVIRONNEMENT


Température de fonctionnement **-10°C à + 45°C**  
Indice Protection **IP40**

#### TEMPORISATION D'OUVERTURE

**de 1 à 99 sec.** (environ) + **2 alertes**

**1 carte = 2 accès + 2 alertes**

### SCHÉMA SIMPLIFIÉ

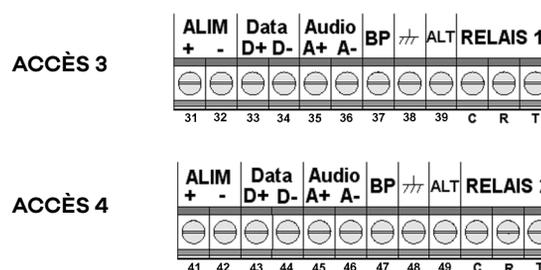

# SHOWROOM

**ESPACE DE 400 M<sup>2</sup>**



Showroom **intratone**  
24 Av. Kleber Paris 16

Découvrez toutes nos innovations produits  
INTERPHONIE & CONTRÔLE D'ACCÈS SANS FIL

## FORMATIONS & SAV

  
**Formations  
gratuites**

**4 modules de formation**



**Module découverte  
des offres et  
des solutions intratone**



**Le site de gestion intratone**  
- module sur les fonctions de base  
- module sur les fonctionnalités  
avancées



**Module technique**  
avec mise en pratique

*Inscription auprès de votre responsable de secteur*

**Une plateforme SAV : aide aux diagnostics, dépannages, prêts de matériel**

Salle de test avec configuration et câblage possible du matériel

## ÉVÈNEMENTS

**Un espace convivial et d'échanges propice  
aux événements collaboratifs :**  
afterwork, conférences, réunion à thèmes...

**VENEZ DÉCOUVRIR CE LIEU**

Espace ouvert à tous

Accueil du lundi au vendredi sans rendez-vous



# CONTRÔLE D'ACCÈS

Découvrez vite le lecteur de proximité Vigik® mains-libres (p. 67) et le bouton poussoir sans contact UB-one (p. 94).

<b>Solutions temps réel</b>	p. 60 à 83
<i>Récepteurs HF</i>	p. 60 à 64
<i>Lecteurs de badge</i>	P. 65 à 68
<i>Claviers Codés</i>	P. 69 à 77
<i>Coffre à clés</i>	P. 78
<i>Appel gardien</i>	P. 79
<i>Centrales de gestion</i>	P. 80 - 81
<i>Module de transmission</i>	P. 82 - 83
<b>Solutions lecture-écriture</b>	p. 84 à 91
<i>Récepteurs HF</i>	P. 84 - 85
<i>Lecteur de proximité</i>	P. 86
<i>Poignée autonome</i>	P. 87
<i>Claviers Codés</i>	P. 88 - 89
<i>Centrale 1 porte</i>	P. 90 - 91
<b>Accessoires contrôle d'accès</b>	p. 92 à 97
<i>Badges et télécommandes</i>	P. 92-93
<i>Boutons poussoir</i>	P. 94
<i>Boîtiers - Antennes supplémentaires</i>	P. 95
<i>Cartes relais et cartes d'extension</i>	P. 96
<i>Terminal de programmation et programmeurs</i>	P. 97

Choisissez le bon matériel !

## Votre récepteur ou votre centrale de gestion

### RÉCEPTEUR HF


**07-0101**

Page 63

**07-0106**

Page 64

**07-0103**

Page 84

**07-0105**

Page 85

### CENTRALE DE GESTION


**03-0101**

Page 81

**03-0102**

Page 80

**03-0103**

Page 90

**03-0104**

Page 91

MODE DE GESTION								
Gestion temps réel			-	-			-	-
Gestion lecture-écriture RW	-				-	-		
FONCTIONNALITÉS								
Nombre d'accès	2	2	2	1	2	1	1	1
Antipass back	✓	-	✓	-	-	-	-	-
Plage horaire d'accès libre	✓	RW : - Temps réel : ✓	-	-	✓	✓	✓	-
Événement horodaté	✓	RW : - Temps réel : ✓	-	-	✓	✓	2 000	-
Clé Pass	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
CAPACITÉS								
Nombre de badges / télécommandes / Clémobils	7 000 / 10 000 <sup>(1)</sup>	RW : 2 500 Temps réel : 7 000 / 10 000 <sup>(1)</sup>	2 500	10	7 000	2 000	2 500	1 000
Alimentation	12 à 24 V DC 2 A ou 12 à 24 V DC 1 A <sup>(2)</sup>	12 à 24 V DC 2 A ou 12 à 24 V DC 1 A <sup>(2)</sup>	12 V DC 1 A 24 V DC 1 A	12 V DC 1 A 24 V DC 1 A	12 V DC 5 A 24 V DC 2,5 A	12 V DC 5 A 24 V DC 2,5 A	12 / 24 V DC 1 A	12 à 20 V AC/DC 1 A

<sup>(1)</sup> 7 000 avec une centrale 2 portes (03-0101)

10 000 dans le pack complet Intrabox DATA (06-0124)

<sup>(2)</sup> 12 à 24 V DC 2 A avec une centrale 2 portes (03-0101)

12 à 24 V DC 1 A dans le pack complet Intrabox DATA (06-0124)

**Avec INTRATONE, maîtrisez le nombre de badges en circulation !  
1 badge déclaré = 1 badge autorisé**

La prolifération des badges non-autorisés est donc évitée et la sécurité de l'immeuble est assurée !

**EXCLUSIF**



## Encore plus simple !

Avec l'INTRABOX DATA, vous choisissez la **solution "tout compris" et "prêt à fonctionner"** la plus simple pour fermer et gérer un accès !

### Le principe

Un "PACK COMPLET" composé du :

- matériel adapté
- offre de services en fonction du type d'accès

Et toujours la **GESTION À DISTANCE** et **EN TEMPS RÉEL !**  
SANS ENGAGEMENT, SANS ABONNEMENT

### Vous profitez aussi de :

- **4 alertes techniques** (avec cartes relais) pour être averti en cas de dysfonctionnement (VMC, pompe, porte bloquée ouverte...)
- **Relevé d'événements horodatés**
- **Fonction CLÉMOBIL** : le téléphone portable devient une télécommande
- **Alerte PRESTATAIRE** pour suivre les interventions de vos fournisseurs
- **L'horloge annuelle**

### COMMENT ÇA MARCHE ?

**1** Je COMMANDE mon Intrabox



**2** J'INSTALLE le matériel



**3** Il FONCTIONNE immédiatement



### Les 5 avantages intrabox

**1**

Des produits qui s'adaptent partout, sans câblage

**2**

Une gestion **en temps réel et à distance** sur [www.intratone.info](http://www.intratone.info)

**3**

**Sans abonnement**  
**Sans engagement**

**4**

Mise en route **immédiate** du matériel

**5**

La garantie du **meilleur prix**

Choisissez le bon produit pour sécuriser votre accès !

POUR ÉQUIPER	intrabox DATA ECO	intrabox DATA MINI HF
UN PARKING		INTRABOX DATA MINI HF 06-0129
UN PARKING SOUTERRAIN	INTRABOX DATA ÉCO HF 06-0101	
UNE PORTE ISOLÉE	INTRABOX DATA ÉCO Vigik® 06-0102 INTRABOX DATA ECO VIGIK® mains-libres 06-0180 INTRABOX DATA ÉCO Vigik® & Clavier Codé 06-0103 / 06-0104 INTRABOX DATA ECO VIGIK® Clavier Codé mains-libres 06-0199 / 06-0200	INTRABOX DATA MINI HF Clavier Codé 06-0130
UN LOCAL TECHNIQUE	INTRABOX DATA ÉCO Coffre à Clés 06-0106 INTRABOX DATA ÉCO Alerte Technique 06-0107	
UNE PORTE D'IMMEUBLE	INTRABOX DATA ÉCO Clavier Codé Haussmann compact 06-0211 / 06-0214 / 06-0217 INTRABOX DATA ÉCO Clavier Codé Haussmann 06-0212 / 06-0215 / 06-0218 INTRABOX DATA ÉCO Clavier Codé Haussmann mains-libres 06-0213 / 06-0216 / 06-0219	





## Récepteur HF intégré

**intrabox**  
DATA MINI HF

- Pour **gérer à distance et en temps réel un accès parking**
- Pour créer, modifier ou supprimer une télécommande, sans avoir à la récupérer
- Pas besoin de programmeur



1 MODULE GPRS DATA avec récepteur HF intégré

06-0129 **intrabox DATA MINI HF**  
**HF** : 1 module de transmission Eco avec récepteur HF intégré avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans



ABONNEMENT INCLUS  
**10 ANS**  
SYNCHRONISATION ILLIMITÉE

GESTION EN TEMPS RÉEL

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

**12 à 24 V AC/DC 1 A**

CÂBLAGE

Module GPRS

**2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m**

DIMENSIONS (L x H x P)

Module GPRS **96 x 162 x 53 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-20°C à +45°C**

Indice Protection **Module GPRS IP54**




Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

### CAPACITÉS

Nombre max d'accès gérés	<b>2</b>
Plages horaires accès libre	✓
Horloge annuelle	✓
Rolling code permanent	✓
Nombre max de télécommandes / Clémobil	<b>10 000</b>

### SCHEMA SIMPLIFIÉ

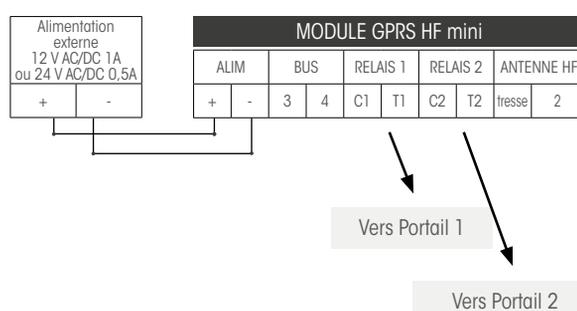



# Récepteur HF intégré Clavier codé

**intrabox**  
DATA MINI HF

- Pour **gérer à distance et en temps réel un accès parking**
- Pour créer, modifier ou supprimer une télécommande, sans avoir à la récupérer
- Pas besoin de programmeur



1 MODULE GPRS DATA avec récepteur HF intégré

1 CLAVIER CODÉ



ABONNEMENT INCLUS  
**10 ANS**  
SYNCHRONISATION ILLIMITÉE



06-0130 **intrabox DATA MINI HF**  
**HF** : 1 Module de transmission Eco avec récepteur HF intégré + 1 clavier codé Mini 12 touches rétro-éclairées (04-0107) avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans



## BON À SAVOIR

Possibilité de rajouter un 2<sup>e</sup> clavier codé mini (04-0107)



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

**12 à 24 V AC/DC 1 A**

CÂBLAGE

Module GPRS - 1 Clavier Codé

**2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m**

DIMENSIONS (L x H x P)

Module GPRS **96 x 162 x 53 mm**

Clavier **85 x 137 x 16 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement module **-10°C à +45°C**


Température de fonctionnement clavier **-20°C à +60°C**

Indice Protection **Module GPRS IP54**

Indice Protection **Clavier codé IP54**

CAPACITÉS	
Nombre max d'accès gérés	<b>2</b>
Plages horaires accès libre	✓
Horloge annuelle	✓
Rolling code permanent	✓
Nombre max de télécommandes / Clémobil	<b>10 000</b>
Nombre max de codes	<b>80</b>


## SCHEMA SIMPLIFIÉ

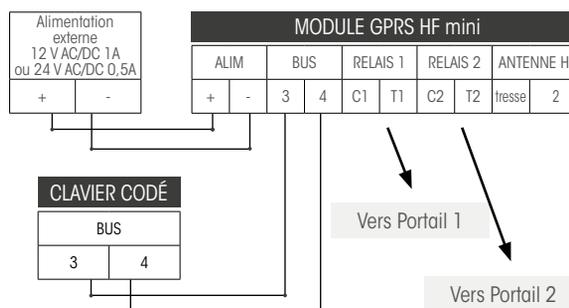



# Récepteur HF 868 MHz intrabox

- Pour **contrôler une porte de parking**
- Pour créer, modifier ou supprimer une télécommande, sans avoir à la récupérer
- Pas besoin de programmeur

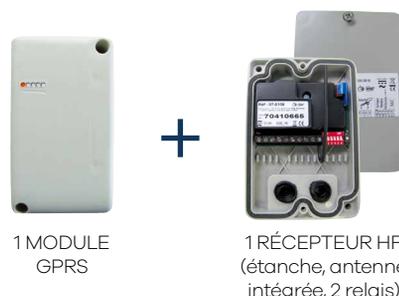

06-0101 **intrabox DATA ECO HF** : 1 récepteur HF Eco avec antenne intégrée (07-0106) + 1 module de transmission avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans



## GAMME

06-0116	<b>INTRABOX DATA Eco HF</b> : 1 récepteur HF avec antenne déportée (07-0101) + 1 module de transmission avec synchronisation des données data illimitées 10 ans
---------	---

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

**12/24 V DC 1 A mini**

CÂBLAGE

Récepteur - Module GPRS

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 200 m**

DIMENSIONS (L x H x P)

Récepteur **90 x 129 x 37 mm**

Module GPRS **162 x 96 x 53 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement module

**-10°C à +45°C**

Indice Protection module **IP54**

Température de fonctionnement récepteur

**-20°C à +60°C**

Indice Protection récepteur **IP67**

Existe en produit seul (p. 64)

### CAPACITÉS


Nombre max d'accès gérés	<b>2</b>
Plages accès libre	✓
Horloge annuelle	✓
Événements horodatés	✓
Fonction DIP Switch	✓
Anti Passback	-
Présence véhicules	-
Rolling code	✓
Alerte technique (e-mails)	✓
Nombre max de télécommandes / Clémobil	<b>10 000</b>

### INSTALLATION

Pose en extérieur (grâce à son boîtier étanche)	✓
---	---

ATTENTION, pas de 2<sup>e</sup> antenne possible.

## SCHEMA SIMPLIFIÉ

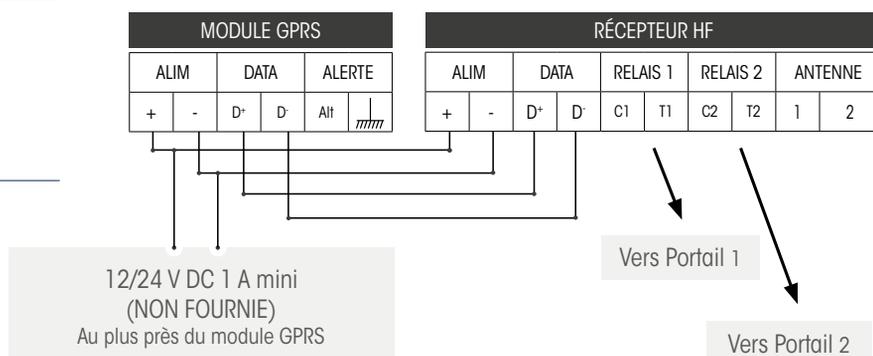



# Récepteur HF

## Temps réel



- Pilotage d'une porte de garage ou parking
- Pour créer, modifier ou annuler des données **sans se déplacer ni avoir la télécommande dans les mains**



(pour une antenne supplémentaire, se reporter à la page 95)

07-0101  
**RÉCEPTEUR HF AVEC ANTENNE DÉPORTÉE**  
 (possibilité d'en ajouter une 2<sup>ème</sup>) - Pose dans un tableau électrique - Temps réel



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Récepteur

Alimenté par la centrale ou le module GPRS  
 Alimentation 12/24 V DC 1 A

CÂBLAGE

Centrale - Récepteur

4 fils - Ø 5/10e - Distance max : 100 m  
 4 fils - Ø 8/10e - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L x H x P)

Récepteur avec son boîtier fermé 110 x 116 x 33 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -20°C à +60°C  
 Indice Protection IP40




### BON À SAVOIR

Possibilité de déporter une 2<sup>e</sup> antenne HF (12-0112)



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

### SCHÉMA SIMPLIFIÉ

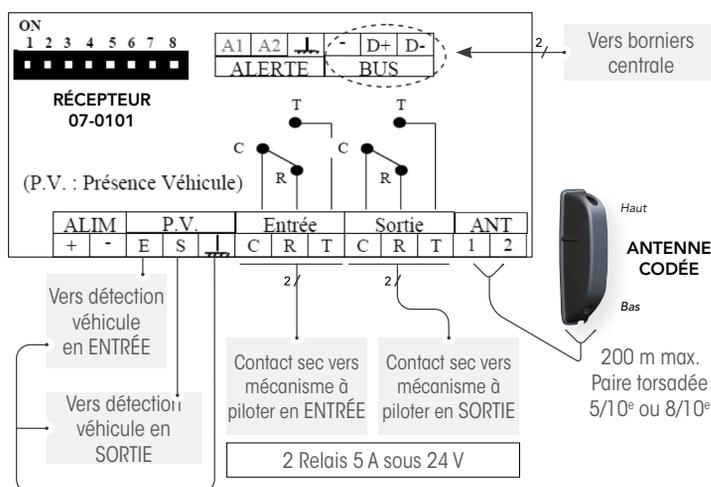

### MODE DE GESTION

Temps réel	✓
868 Mhz	✓

### INSTALLATION / POSE

Dans un tableau électrique (rail DIN)	✓
---------------------------------------	---

### INSTALLATION / POSE

Gestion 2 portes	✓
Événements horodatés	✓
Anti-pass Back*	✓
Présence véhicule	✓
Rolling code**	✓
Clé Pass	✓
Clémobil	✓
Alertes	✓
Possibilité 2 antennes	✓



# Récepteur HF ECO Temps réel



NOTICE

07-0106

**RÉCEPTEUR HF ECO AVEC ANTENNE INTÉGRÉE** - 2 relais - Étanche - Pose en extérieur - Temps réel ou lecture/écriture.



Gestion à distance  
sur internet

[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## GAMME RÉCEPTEURS HF

GESTION EN TEMPS RÉEL	
07-0101	Récepteur HF avec antenne déportée (possibilité d'en ajouter une 2ème) - Pose dans un tableau électrique - Temps réel
07-0106	Récepteur HF Eco avec antenne intégrée - 2 relais - Étanche - Pose en extérieur - Temps réel ou lecture/écriture
ACCESSOIRES	
12-0112	Antenne codée HF active (pour 07-0101 & 07-0103 & 06-0129)
12-0113	Antenne déportée HF (pour 07-0106, 05-0101 et suite) - Colisage par 5

Existe aussi en Pack Complet Intrabox Data Eco (Cf. p. 62)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Récepteur

Alimenté par la centrale ou le module  
Alimentation 12 à 24 AC/DC 1 A

CÂBLAGE

Centrale - Récepteur

4 fils - Ø 5/10e - Distance max : 100 m

4 fils - Ø 8/10e - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L x H x P)

Récepteur avec son boîtier fermé 90 x 129 x 37 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -20°C à +60°C

Indice Protection IP67

### MODE DE GESTION

Temps réel	✓
868 Mhz	✓


### INSTALLATION / POSE

Pose dans un boîtier étanche	✓
------------------------------	---

### INSTALLATION / POSE

Nombre max d'accès gérés	2
Fonction Dip Switch	✓
Plages accès libre	✓
Événements horodatés	✓
Anti-pass Back*	-
Présence véhicule	-
Rolling code**	✓
Clé Pass / Clémobil	✓
Alertes	✓
Possibilité de déporter l'antenne	en option
Possibilité 2 antennes	-

## SCHEMA SIMPLIFIÉ

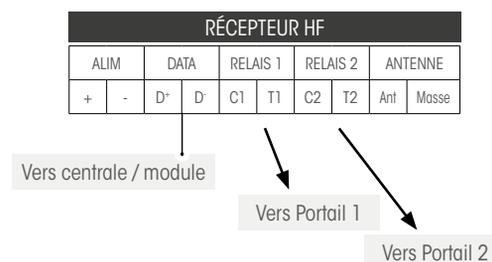

\* La fonction ANTI-PASS BACK interdit à un utilisateur d'accéder à nouveau à un parking s'il n'en est pas ressorti. Ceci permet d'éviter l'entrée dans le parking de plusieurs véhicules à l'aide d'une seule télécommande. Cette fonction doit être utilisée avec la détection de véhicules.

\*\* La fonction ROLLING CODE évite l'intrusion par copie et reproduction de la signature électronique de la télécommande radiofréquences.



# Lecteur Vigik® mains-libres intrabox

- Ouverture à distance, sans poser le badge sur le lecteur
- Pour contrôler une porte isolée
- Pour créer, modifier ou supprimer un badge, sans avoir à le récupérer
- Pas besoin de programmeur



**intrabox DATA ECO**  
**VIGIK®** : 1 lecteur de proximité Vigik® mains-libres (04-0108)



## GAMME

06-0180	<b>IntraBOX DATA Eco Lecteur de proximité Vigik® mains-libres</b> : 1 lecteur de proximité Vigik® mains-libres (04-0108) + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmission synchronisation des données Data illimitées 10 ans
06-0191	<b>IntraBOX DATA Eco Lecteur de proximité Vigik® mains-libres</b> : 1 lecteur de proximité Vigik® mains-libres (04-0108) + 1 centrale de gestion Vigik® 2 portes et/ou 1000 noms (03-0101) + 1 module de transmission synchronisation des données Data illimitées 10 ans



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

12 à 24 V DC 2 A mini

CÂBLAGE

Centrale - Lecteur

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 200 m**

Centrale - Module GPRS

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 200 m**

DIMENSIONS (L x H x P)

Lecteur **130 x 130 x 40 mm**

Centrale **74 x 59 x 18 mm**

Module GPRS **162 x 96 x 53 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-20°C à +60°C**


Indice Protection **IP54**

Existe en produit seul (p. 67)

### CAPACITÉS

Plages accès libre	✓
Événements horodatés	✓
Compatible avec les badges et les télécommandes 4 boutons (fonction badge) équipés de la technologie Mifare	✓
Nombre max de badges / clé-mobil / pass	<b>3 000</b>
Alerte technique (e-mails)	✓
Services Vigik®	<b>30</b>
Horloge annuelle	✓

## SCHEMA SIMPLIFIE

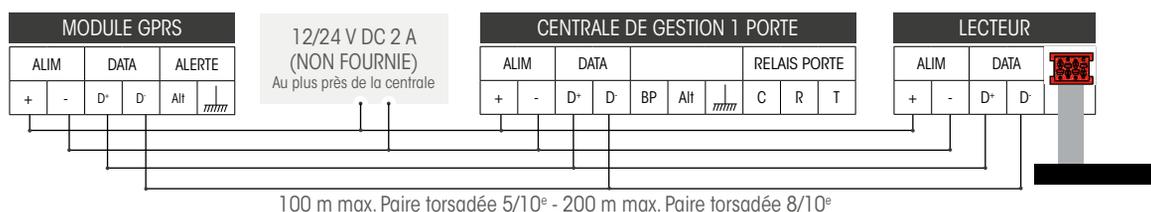



# Lecteur Vigik® intrabox

- Pour **contrôler une porte isolée**
- Pour créer, modifier ou supprimer un badge, sans avoir à le récupérer
- Pas besoin de programmeur



06-0102 **intrabox DATA ECO**  
**VIGIK®** : 1 lecteur de proximité Vigik® (04-0104) + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmission synchronisation des données Data illimitées 10 ans



## GAMME

06-0132	<b>IntraBOX DATA Eco PROX</b> : 1 lecteur de proximité + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmission GPRS avec synchronisation des données data illimitées 10 ans
06-0125	<b>IntraBOX DATA Eco VIGIK®</b> : 1 lecteur de proximité VIGIK® (04-0104) + 1 centrale de gestion VIGIK® 2 portes et/ou 1000 noms (03-0101) + 1 module de transmission avec synchronisation des données data illimitées 10 ans



CAPACITÉS	
Plages accès libre	✓
Événements horodatés	✓
Compatible avec les badges et les télécommandes 4 boutons (fonction badge) équipés de la technologie Mifare	✓
Nombre max de badges / clémobile / pass	<b>3 000</b>
Alerte technique (e-mails)	✓
Services Vigik®	<b>30</b>
Horloge annuelle	✓

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION PRÉCONISÉE

12 à 24 V DC 2 A mini

### CÂBLAGE

Centrale - Lecteur

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m**

Centrale - Module GPRS

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m**

### DIMENSIONS (L x H x P)

Lecteur **32 x 42 x 18 mm**

Centrale **74 x 59 x 18 mm**

Module GPRS **162 x 96 x 53 mm**


### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Lecteur **-20°C à +60°C**

Indice Protection Lecteur **IP54**

Existe en produit seul (p. 68)

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

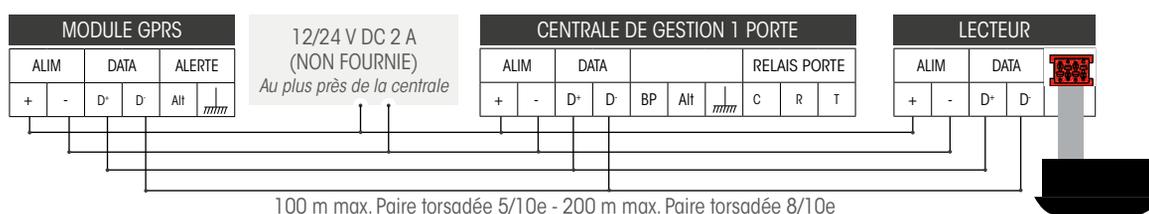




# Lecteur de proximité Vigik® mains-libres



- Ouverture à distance, **sans poser le badge sur le lecteur**
- **Compatible** avec les centrales de gestion INTRATONE

04-0108  
**LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK® MAINS-LIBRES**  
 seul, à raccorder à une centrale de gestion (sauf la Centrale Light et centrale en lecture/écriture)

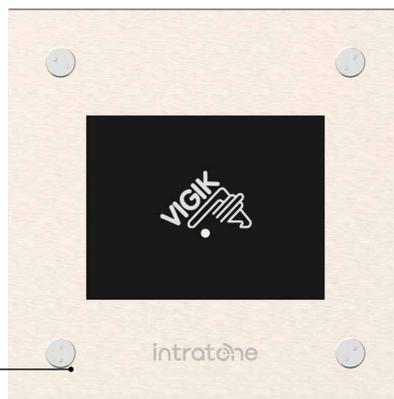

Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## GAMME - LECTEURS DE PROXIMITÉ

LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK® MAINS-LIBRES	
04-0108	Lecteur de proximité Vigik® mains-libres, à raccorder à une centrale de gestion (livré avec une cuve d'encastrement) - Finition Inox
04-0110	Lecteur de proximité Vigik® mains-libres, à raccorder à une centrale de gestion (livré avec une cuve d'encastrement) - Finition laiton
ACCESSOIRE	
12-0158	Boîtier pour lecteur de proximité Vigik® mains-libres - Pose en saillie - Finition inox
12-0198	Boîtier pour lecteur de proximité Vigik® mains-libres - Pose en saillie - Finition laiton

Existe aussi en Pack Complet Intrabox Data Eco (Cf. p. 65)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Lecteur par la centrale **12 à 24 V DC**

CÂBLAGE

Centrale - Lecteur  
**4 fils - Ø 5/10e - 100 m**  
**4 fils - Ø 8/10e - 200 m**

DIMENSIONS (L x H x P)


Lecteur Vigik® et boîtier **130 x 130 x 40 mm**  
 Cuve d'encastrement **112,4 x 112,4 x 40 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-20°C à +60°C**  
 Indice Protection Lecteur **IP54**

AVEC CENTRALE	1 PORTE (03-0102)	2 PORTES (03-0101)
<b>FONCTIONNALITÉS</b>		
Compatible avec badges et télécommandes concurrents Mifare	✓	✓
Plages accès libre	✓	✓
Événements horodatés	✓	✓
Alertes	✓	✓
<b>CAPACITÉS</b>		
Nombre max de badges / Clémobil / Pass	<b>3 000</b>	<b>7 000</b>
Services Vigik®	<b>30</b>	<b>30</b>

## SCHEMA SIMPLIFIE

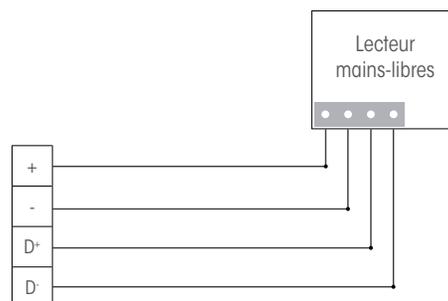



# Lecteur de proximité Vigik®



- **Idéal pour le remplacement du canon PTT**
- **Compatible** avec les centrales de gestion INTRATONE

04-0104

### LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK®

seul, à raccorder à une centrale de gestion (sauf la Centrale Light)



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## GAMME - LECTEURS DE PROXIMITÉ

### LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK® - T25

04-0104 Lecteur de proximité Vigik®, à raccorder à une centrale de gestion

### ACCESSOIRES

12-0107 Boîtier pour lecteur de proximité (face incluse) - Pose en saillie - Finition inox

12-0101 Cuve pour lecteur de proximité Vigik® - Pose en encastrément - Finition inox

12-0121 Cuve pour lecteur de proximité Vigik® - Pose en encastrément - Finition laiton

Existe aussi en Pack Complet Intrabox Data Eco (Cf. p. 66)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Lecteur par la centrale **12 à 24 V DC**

### CÂBLAGE

Centrale - Lecteur  
**4 fils - Ø 5/10e - 100 m**  
**4 fils - Ø 8/10e - 200 m**

### DIMENSIONS (L x H x P)

Lecteur Vigik® (nu) **38 x 42 x 17,5 mm**  
Tête de lecture (avec capot) **41 x 72 x 17,5 mm**  
Tête de lecture (seule) **Ø 40 x 7 mm**

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-20°C à +60°C**  
Indice Protection **Lecteur IP50**  
Tête de lecture **IP54**

AVEC CENTRALE

**1 PORTE (03-0102)** **2 PORTES (03-0101)**


### FONCTIONNALITÉS

Compatible avec badges et télécommandes concurrents Mifare	✓	✓
Plages accès libre	✓	✓
Événements horodatés	✓	✓
Alertes	✓	✓

### CAPACITÉS

Nombre max de badges / Clémobil / Pass	<b>3 000</b>	<b>7 000</b>
Services Vigik®	<b>30</b>	<b>30</b>

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

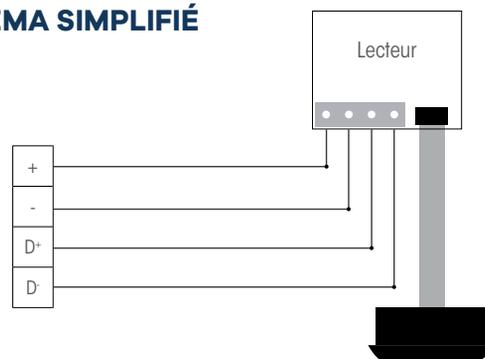



# Clavier codé Haussmann intrabox mains-libres

- Pour **contrôler 1 à 2 portes d'immeuble**
- **Économique et facile à installer**
- Changement des codes / des badges sans déplacement



**intrabox DATA ECO**  
**CLAVIER CODÉ HAUSSMANN** avec lecteur de proximité Vigik® mains-libres




## GAMME

06-0213	<b>Intrabox Data Eco Haussmann mains-libres :</b> 1 Clavier codé Haussmann avec un lecteur de proximité Vigik® mains-libres + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmission avec synchronisation des données Data illimitée 10 ans - Pose en encastrement - Finition argent
06-0219	<b>Intrabox Data Eco Haussmann mains-libres :</b> 1 Clavier codé Haussmann avec un lecteur de proximité Vigik® mains-libres + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmission avec synchronisation des données Data illimitée 10 ans - Pose en encastrement - Finition or
06-0216	<b>Intrabox Data Eco Haussmann mains-libres :</b> 1 Clavier codé Haussmann avec un lecteur de proximité Vigik® mains-libres + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmission avec synchronisation des données Data illimitée 10 ans - Pose en encastrement - Finition noire

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE	Centrale de gestion <b>12 à 24 V DC 1 A mini</b>
CÂBLAGE	Centrale - Clavier <b>4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - 100 m</b> Centrale - Module <b>4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - 100 m</b>
DIMENSIONS (L x H x P)	Clavier <b>120 x 270 x 17 mm</b> Centrale <b>74 x 59 x 18 mm</b> Module GPRS <b>162 x 96 x 53 mm</b>
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement <b>-20°C à +60°C</b> Indice Protection <b>Clavier IP54</b>

## SCHEMA SIMPLIFIÉ

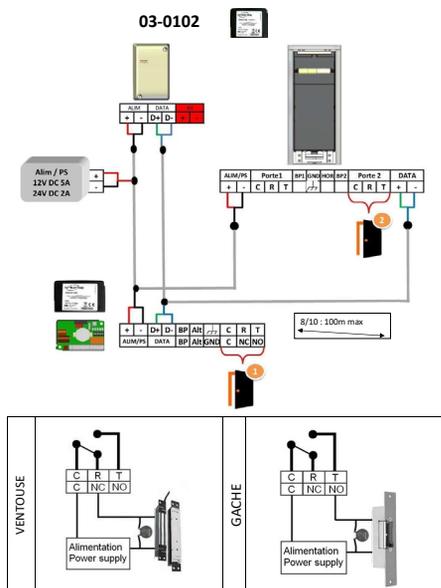

**LE + PRODUIT**  
 Livré avec un kit de montage universel pour le remplacement d'un ancien clavier.  
 Clavier éco-responsable pour minimiser sa consommation d'électricité.  
 Lecteur de badges mains-libres pour une ouverture «sans les mains»

<b>MODE DE GESTION</b>	
Temps réel (avec un module GPRS + centrale)	✓
<b>GESTION</b>	
Nombre de codes claviers selon la centrale	<b>40</b>
Nombre de badges / Clémobil max selon la centrale	<b>3 000</b>
Nombre de services Vigik®	<b>30</b>
<b>FONCTIONNALITÉS</b>	
Led accès refusé	✓
Led accès autorisé	✓
Relais CRT	✓
Temporisation relais	✓
Entrées BP	✓
Bouton d'accès libre sur plage horaire	✓
Lecteur Vigik® mains-libres	✓



# Clavier codé Haussmann intrabox

- Pour **contrôler une porte d'immeuble**
- Pour créer, modifier ou supprimer des codes ou des badges à distance
- Pas besoin de programmeur



1 MODULE GPRS

+



1 CENTRALE DE GESTION 1 PORTE

+



1 CLAVIER CODÉ HAUSSMANN AVEC LECTEUR VIGIK\*

**intrabox DATA ECO**  
**CLAVIER CODÉ HAUSSMANN**  
 avec lecteur de proximité Vigik®



ABONNEMENT INCLUS  
**10 ANS**  
 SYNCHRONISATION ILLIMITÉE

GESTION EN TEMPS RÉEL

## GAMME

06-0212	<b>INTRABOX DATA ECO HAUSSMANN :</b> 1 Clavier codé Haussmann avec un lecteur de proximité Vigik® + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmission avec synchronisation des données DATA illimitée 10 ans - Pose en encastrement - Finition Argent
06-0218	<b>INTRABOX DATA ECO HAUSSMANN :</b> 1 Clavier codé Haussmann avec un lecteur de proximité Vigik® + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmission avec synchronisation des données DATA illimitée 10 ans - Pose en encastrement - Finition Or
06-0215	<b>INTRABOX DATA ECO HAUSSMANN :</b> 1 Clavier codé Haussmann avec un lecteur de proximité Vigik® + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmission avec synchronisation des données DATA illimitée 10 ans - Pose en saillie - Finition Noire

Existe en produit seul (p. 74)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

**12/24 V DC - 2 A mini**

CÂBLAGE

Clavier - Module GPRS

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m**

DIMENSIONS (L x H x P)

Clavier **120 x 270 x 17 mm**

Centrale **74 x 59 x 18 mm**

Module GPRS **162 x 96 x 53 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **Clavier -20°C à +60°C**

Indice Protection **Clavier IP54**



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

### CAPACITÉS

Nombre max d'accès gérés	1
Nombre de codes claviers	40
Plages accès libre	✓
Événements horodatés	✓
Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	✓
Alerte technique (e-mails)	✓
Nombre max de badges / clémobile / pass	3 000
Services Vigik®	30

### FONCTIONNALITÉS

Led accès refusé	✓
Led accès autorisé	✓
Relais CRT	✓
Temporisation relais	✓
Entrées BP	✓
Bouton d'accès libre sur la plage horaire	✓
Horloge annuelle	✓



# Clavier codé Haussmann **intrabox** compact

- Pour **contrôler une porte d'immeuble**
- Pour créer, modifier ou supprimer des codes ou des badges à distance
- Pas besoin de programmeur



**intrabox DATA ECO**  
**CLAVIER CODÉ HAUSSMANN**  
 sans lecteur de proximité Vigik®



## GAMME

06-0211	<b>INTRABOX DATA ECO HAUSSMANN COMPACT :</b> 1 Clavier codé Haussmann compact + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmission avec synchronisation des données DATA illimitée 10 ans - Pose en encastrément - Finition Argent
06-0217	<b>INTRABOX DATA ECO HAUSSMANN COMPACT :</b> 1 Clavier codé Haussmann compact + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmission avec synchronisation des données DATA illimitée 10 ans - Pose en encastrément - Finition Or
06-0214	<b>INTRABOX DATA ECO HAUSSMANN COMPACT :</b> 1 Clavier codé Haussmann compact + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmission avec synchronisation des données DATA illimitée 10 ans - Pose en encastrément - Finition Noire

Existe en produit seul (p. 74)



Gestion à distance  
 sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

**12/24 V DC - 2 A mini**

CÂBLAGE

Clavier - Module GPRS

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m**

DIMENSIONS (L x H x P)

Clavier **120 x 192 x 17 mm**

Centrale **74 x 59 x 18 mm**

Module GPRS **162 x 96 x 53 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **Clavier -20°C à +60°C**

Indice Protection **Clavier IP54**

CAPACITÉS	
Nombre max d'accès gérés	<b>1</b>
Nombre de codes claviers	<b>40</b>
Plages accès libre	✓
Événements horodatés	✓
Alerte technique (e-mails)	✓
FONCTIONNALITÉS	
Led accès refusé	✓
Led accès autorisé	✓
Relais CRT	✓
Temporisation relais	✓
Entrées BP	✓
Bouton d'accès libre sur la page horaire	✓
Horloge annuelle	✓

CONTRÔLE D'ACCÈS TEMPS RÉEL



# Clavier codé intrabox® avec BP et lecteur Vigik® mains-libres

- Pour **contrôler une porte isolée**
- **Lecteur VIGIK® mains-libres**
- Assortis aux interphones V4 encastrés
- Changement des codes, gestion des badges sans déplacement



1 MODULE GPRS



1 CENTRALE DE GESTION 1 porte



1 CLAVIER CODÉ AVEC LECTEUR VIGIK®

**intrabox DATA ECO**  
**CLAVIER CODÉ** 12 touches rétro-éclairées avec bouton poussoir et lecteur de proximité Vigik® mains-libres



## GAMME

06-0199	<b>INTRABOX DATA ECO CLAVIER CODÉ</b> 12 touches rétro-éclairées avec bouton poussoir et lecteur de proximité Vigik® mains-libres - Finition Inox
06-0200	<b>INTRABOX DATA ECO CLAVIER CODÉ</b> 12 touches rétro-éclairées avec bouton poussoir et lecteur de proximité Vigik® mains-libres - Finition Laiton



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE	Clavier codé par centrale <b>12 à 24 V DC</b>
CÂBLAGE	Centrale - Clavier codé <b>4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - 100 m</b>
DIMENSIONS (L x H x P)	Clavier codé <b>120 x 250 x 2,5 mm</b> Module GPRS <b>162 x 96 x 53 mm</b>
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement <b>-20°C à +60°C</b> Indice Protection <b>Clavier IP54</b>
Existe en produit seul (p. 76)	

<b>MODE DE GESTION</b>	
Temps réel (avec un module de transmission)	✓
<b>GESTION</b>	
Gestion 1 porte (avec centrale 03-0102)	✓
<b>FONCTIONNALITÉ</b>	
Plages accès libre	✓
Événements horodatés	✓
Clé Pass	✓
Clémobil	✓
Alertes	✓
Code	<b>40</b>
<b>LECTEUR VIGIK®</b>	
Nombre max de badges / Clémobil (selon centrale)	<b>3 000 / 7 000</b>
Service Vigik®	<b>30</b>
Compatible badge mains-libres	✓

# Clavier codé intrabox® avec BP ou lecteur Vigik®

- Pour **contrôler une porte isolée**
- Pour créer, modifier ou supprimer des codes ou des badges à distance
- Pas besoin de programmeur



**intrabox DATA ECO**  
**CLAVIER CODÉ :** 12 touches rétro-éclairées + BP ou lecteur de proximité Vigik®



## GAMME

06-0103	<b>INTRABOX DATA ECO CLAVIER CODÉ :</b> 1 clavier codé 12 touches rétro-éclairées avec bouton poussoir (04-0101) + 1 carte relais (12-0110)
06-0104	<b>INTRABOX DATA ECO CLAVIER CODÉ ET VIGIK® :</b> 1 clavier codé 12 touches rétro-éclairées avec bouton poussoir et lecteur de proximité Vigik® (04-0103) + 1 centrale de gestion Vigik® (03-0102) + 1 module de transmission synchronisation des données Data illimitées 10 ans



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE **12/24 V DC - 2 A mini**

### CÂBLAGE

Centrale ou carte relais - Clavier

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m**

Centrale ou carte relais - Module GPRS

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m**

### DIMENSIONS (L x H x P)

Clavier **120 x 190 x 25 mm**

Centrale ou Carte relais **74 x 59 x 18 mm**

Module GPRS **162 x 96 x 53 mm**

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Clavier **-20°C à +60°C**


Indice Protection Clavier **IP54**

Indice Protection Lecteur **IP54**


Existe en produit seul (p. 77)

## SCHEMA SIMPLIFIÉ

Pour un clavier avec bouton poussoir

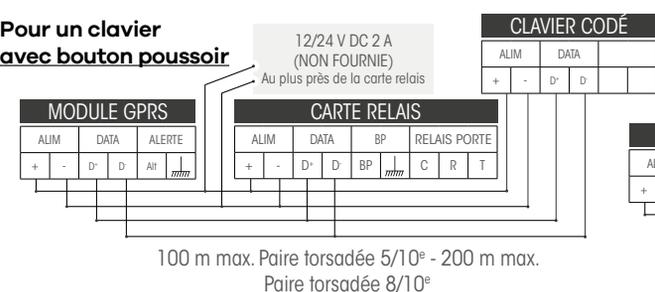

Pour un clavier avec lecteur VIGIK®

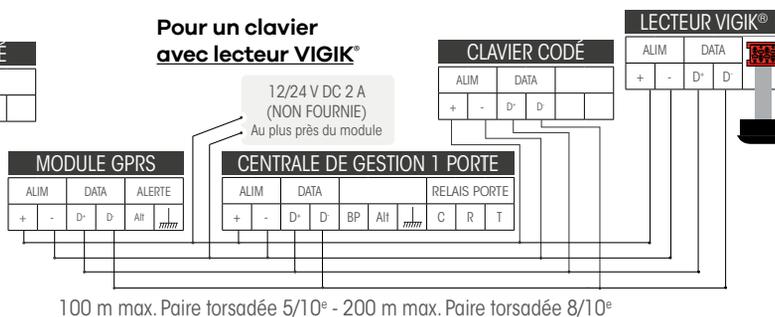

La réponse à toutes vos questions au **02 51 65 51 84** ou [technique@intratone.fr](mailto:technique@intratone.fr)



# Clavier codé Haussmann

## Autonome ou en temps réel

- Pour contrôler 1 à 2 portes d'immeuble
- Économique et facile à installer
- Changement des codes / des badges sans déplacement

### CLAVIER CODÉ HAUSSMANN

12 touches rétro-éclairées + BP - 1 ou 2 relais avec ou sans centrale Light avec ou sans lecteur Vigik® - Pose en encastrement



Gestion à distance sur internet  
www.intratone.info



#### MODE DE GESTION

Temps réel (avec un module GPRS + centrale)	✓
Lecture écriture	✓

#### GESTION (selon la centrale pages 88 et 89)

Nombre de codes claviers	selon la centrale
Nombre de badges / Clémobil max	selon la centrale
Nombre de services Vigik®	selon la centrale

#### FONCTIONNALITÉS

Led accès refusé rouge	rouge
Led accès autorisé vert	vert
Relais CRT	2
Temporisation relais	0,2 à 99 sec.
Entrées BP	2
Bouton d'accès libre sur plage horaire 1	1
Code	40



### LE + PRODUIT

Livré avec un kit de montage universel pour le remplacement d'un ancien clavier. Clavier éco-responsable pour minimiser sa consommation d'électricité.



Version  
1 relais



Version  
2 relais

## GAMME CLAVIERS CODÉS HAUSSMANN

### CLAVIER CODÉ HAUSSMANN AVEC LECTEUR MAINS - LIBRES VIGIK® - 2 RELAIS -

10-4300	Pose en encastrement - Finition argent
10-4320	Pose en encastrement - Finition or
10-4310	Pose en encastrement - Finition noire

### CLAVIER CODÉ HAUSSMANN AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK® - 1 RELAIS + 1 CENTRALE DE GESTION LIGHT VIGIK® 1 PORTE (03-0104) -

10-4501	Pose en encastrement - Finition argent
10-4521	Pose en encastrement - Finition or
10-4511	Pose en encastrement - Finition noire

### CLAVIER CODÉ HAUSSMANN AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK® - 2 RELAIS + 1 CENTRALE DE GESTION LIGHT VIGIK® 1 PORTE (03-0104) - OU

10-4201	Pose en encastrement - Finition argent
10-4221	Pose en encastrement - Finition or
10-4211	Pose en encastrement - Finition noire

### CLAVIER CODÉ HAUSSMANN AVEC BOUCHON - 1 RELAIS -

10-4500	Pose en encastrement - Finition argent
10-4520	Pose en encastrement - Finition or

### CLAVIER CODÉ HAUSSMANN AVEC BOUCHON - 2 RELAIS - OU

10-4600	Pose en encastrement - Finition argent
10-4620	Pose en encastrement - Finition or

### CLAVIER CODÉ HAUSSMANN COMPACT - 1 RELAIS -

10-4400	Pose en encastrement - Finition argent
10-4420	Pose en encastrement - Finition or
10-4410	Pose en encastrement - Finition noire

### CLAVIER CODÉ HAUSSMANN COMPACT - 2 RELAIS - OU

10-4100	Pose en encastrement - Finition argent
10-4120	Pose en encastrement - Finition or
10-4110	Pose en encastrement - Finition noire

### ACCESSOIRES

12-0191	Boîtier pour clavier codé Haussmann avec lecteur de proximité Vigik® et lecteur de proximité Vigik® mains-libres - Pose en saillie - Finition argent
12-0193	Boîtier pour clavier codé Haussmann avec lecteur de proximité Vigik® et lecteur de proximité Vigik® mains-libres - Pose en saillie - Finition or
12-0192	Boîtier pour clavier codé Haussmann avec lecteur de proximité Vigik® et lecteur de proximité Vigik® mains-libres - Pose en saillie - Finition noire
12-0195	Boîtier pour clavier codé Haussmann Compact - Pose en saillie - Finition argent
12-0197	Boîtier pour clavier codé Haussmann Compact - Pose en saillie - Finition or
12-0196	Boîtier pour clavier codé Haussmann Compact - Pose en saillie - Finition noire

Existe aussi en Pack Complet Intrabox Data Eco (Cf. p. 69, 70, 71 et 72)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Centrale de gestion **12 à 24 V AC/DC 1 A**

### CÂBLAGE

Centrale - Clavier **4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - 100 m**

Centrale - Module **4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - 100 m**

### DIMENSIONS (L x H x P)

Clavier avec lecteur Vigik® **120 x 270 x 17 mm**

Cuve du clavier avec lecteur Vigik® **96 x 244 x 42 mm**

Clavier compact **120 x 192 x 17 mm**



Cuve du clavier compact **96 x 165 x 42 mm**

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-20°C à +60°C**

Indice Protection Clavier **IP54**

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

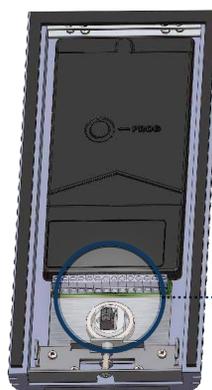



## Clavier codé avec BP et lecteur Vigik® mains-libres



- Pour **contrôler une porte isolée**
- **Lecteur VIGIK® mains-libres**
- Assortis aux interphones V4 encastrés
- Changement des codes, gestion des badges sans déplacement
- Personnalisable  
(Cf. personnalisation des produits p. 9)



**CLAVIER CODÉ** 12 touches rétro-éclairées avec bouton poussoir et lecteur de proximité Vigik® mains-libres

### GAMME CLAVIERS CODÉS

CLAVIERS CODÉS	
04-0111	Clavier codé 12 touches rétro-éclairées avec bouton poussoir et lecteur de proximité Vigik® mains-libres - Finition inox
04-0112	Clavier codé 12 touches rétro-éclairées avec bouton poussoir et lecteur de proximité Vigik® mains-libres - Finition laiton

ACCESSOIRES	
12-0165	Boîtier pour clavier codé avec lecteur de proximité Vigik® mains-libres - Pose en saillie - Finition inox
12-0199	Boîtier pour clavier codé avec lecteur de proximité Vigik® mains-libres - Pose en saillie - Finition laiton

Existe aussi en Pack Complet Intrabox Data Eco (Cf. p. 72)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Clavier codé par centrale **12 à 24 V DC 1 A**

CÂBLAGE

Centrale - Clavier codé  
**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - 100 m**

DIMENSIONS (L x H x P)

Clavier codé **120 x 250 x 2,5 mm**  
Cuve d'encastrement **101 x 220 x 37 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-20°C à +60°C**  
Indice Protection **Clavier IP54**



#### MODE DE GESTION

Temps réel (avec un module de transmission) ✓

#### GESTION

Gestion 1 porte (avec centrale 03-0102) ✓

#### FONCTIONNALITÉ

Plages accès libre ✓

Événements horodatés ✓

Clé Pass ✓

Clémobil ✓

Alertes ✓

Code **40**

#### LECTEUR VIGIK®

Nombre max de badges / Clémobil (selon centrale) **3 000 / 7 000**

Service Vigik® **30**

Compatible badge mains-libres ✓



# Clavier codé Temps réel



- Pour contrôler une porte isolée
- Assortis aux interphones encastrés
- Changement des codes, gestion des badges sans déplacement



**CLAVIER CODÉ**  
12 touches rétro-éclairées avec bouton poussoir ou lecteur de proximité Vigik®

## GAMME CLAVIERS CODÉS

CLAVIERS CODÉS SEULS	
04-0101	Clavier codé 12 touches rétro-éclairées avec bouton poussoir - Finition inox
04-0102	Clavier codé 12 touches rétro-éclairées avec bouton poussoir - Finition laiton
04-0103	Clavier codé 12 touches rétro-éclairées avec lecteur de proximité Vigik® - Finition inox
04-0107	Clavier codé mini 12 touches rétro-éclairées - Pose en saillie - Finition zamak
ACCESSOIRE	
12-0103	Boîtier pour clavier codé - Pose en saillie - Finition inox

Existe aussi en Pack Complet Intrabox Data Eco (Cf. p. 73)

### MODE DE GESTION

Temps réel (avec un module de transmission) ✓

### GESTION

Gestion 1 porte (avec centrale 03-0102) ✓

Nombre de services Vigik® ✓

### FONCTIONNALITÉS (selon la centrale pages 80 et 81)

Plages accès libre ✓

Événements horodatés ✓

Clé Pass ✓

Clémobil ✓

Alertes ✓

Code 40

### CLAVIER AVEC LECTEUR VIGIK® (04-0103)

Nombre max de badges / Clémobil (selon centrale) 3 000 / 7 000

Service Vigik® 30



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Clavier codé par centrale 12 à 24 V DC

CÂBLAGE

Centrale - Clavier codé  
4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - 200 m

DIMENSIONS (L x H x P)


Clavier codé 120 x 190 x 25 mm  
Cuve d'encastrement 91 x 160 x 37 mm  
Tête de lecture Ø 40 x 7 mm

ENVIRONNEMENT


Température de fonctionnement -20°C à +60°C  
Indice Protection clavier IP54

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

Clavier codé 04-0101



Clavier codé avec lecteur de proximité Vigik® 04-0103

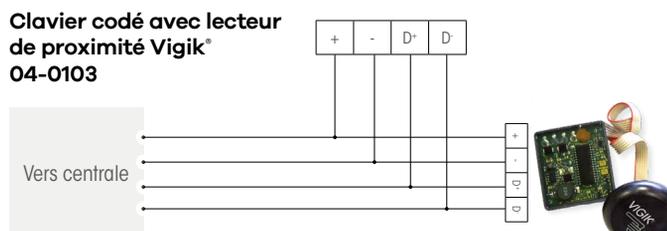



# Coffre à clés communicant **intrabox**

- Pour **SAVOIR QUI PREND LES CLÉS DU LOCAL TECHNIQUE**
- Ouverture avec un badge autorisé



1 MODULE GPRS

1 COFFRE À CLÉS avec LECTEUR DE PROXIMITÉ

06-0106 **intrabox DATA ECO**  
**COFFRE À CLÉS** : 1 coffre à clé (02-0116)  
 + 1 lecteur de proximité Vigik® (04-0104)  
 + 1 module de transmission  
 synchronisation des données illimitées  
 Data 10 ans



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Coffre à clés **12/24 V DC 2 A mini**

CÂBLAGE

Coffre à clés - Module GPRS ou Centrale  
**2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Max : 200 m**

DIMENSIONS (L x H x P)

Coffre à clés **150 x 220 x 48 mm**  
 Module GPRS **162 x 96 x 53 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **Coffre à clés -20°C à +60°C**

Indice Protection **Coffre à clés IP55**

Existe en produit seul (p. 102)


### CAPACITÉS

Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	✓
Nombre max de badges/Pass	<b>10 000</b>
Clémobil	-
Alerte technique (e-mails)	✓
Horloge annuelle	✓

### TRAÇABILITÉ

Alerte d'ouverture trop longue	✓
Alerte / effraction (coups sur le coffre)	✓
Relevé d'événements sur le site de gestion	✓
Alerte / trousseau X retiré	✓
Alerte / trousseau X remis	✓
Gestion des clés mécaniques comme des clés électroniques (organigramme.info)	✓

## SCHEMA SIMPLIFIÉ

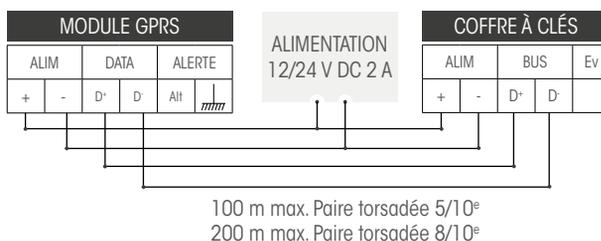



# Appel gardien intrabox

## 1 à 3 boutons d'appel

### intrabox DATA ECO

#### INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN

**1 À 3 BOUTONS D'APPEL** avec ou sans lecteur de proximité Vigik® + 1 module de transmission 4G-IP - inclus gestion à distance et mise en relation audio 15 ans - Pré équipé vidéo\* - Pose en encastrement - Finition inox



1 MODULE 4G-IP



APPEL GARDIEN 1 bouton d'appel



GESTION EN TEMPS RÉEL

\*Possibilité de raccorder sur le module une caméra déportée (non fournie).



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

### GAMME

06-0150	<b>INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 1 BOUTON D'APPEL</b> + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmission 4G-IP - inclus gestion à distance et mise en relation audio 15 ans - Pré-équipé vidéo - Pose en encastrement - Finition inox
06-0151	<b>INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 1 BOUTON D'APPEL</b> avec lecteur de proximité Vigik® + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmission 4G-IP - inclus gestion à distance et mise en relation audio 15 ans - Pré-équipé vidéo - Pose en encastrement - Finition inox
06-0152	<b>INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 2 BOUTONS D'APPEL</b> + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmission 4G-IP - inclus gestion à distance et mise en relation audio 15 ans - Pré-équipé vidéo - Pose en encastrement - Finition inox
06-0153	<b>INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 3 BOUTONS D'APPEL</b> + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmission 4G-IP - inclus gestion à distance et mise en relation audio 15 ans - Pré-équipé vidéo - Pose en encastrement - Finition inox

Existe en produit seul (p. 50)

### CAPACITÉS

Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	✓
Nombre max de badges, Pass et télécommandes	3 000
Nombre de numéros sur plages horaires	7
Évènements horodatés	✓
Clémobil	✓
Ouverture d'une porte (+ 1 carte relais 12-0110)	✓
Horloge annuelle	✓

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE **12/24 V DC - 2 A**

CÂBLAGE

Vers le module 4G-IP

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m**

DIMENSIONS (L x H x P)

Interphone avec bouton d'appel **130 x 250 x 3 mm**


Module **183 x 90 x 72,5 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone **-20°C à +60°C**

Indice Protection Interphone **IP54**

### SCHÉMA SIMPLIFIÉ

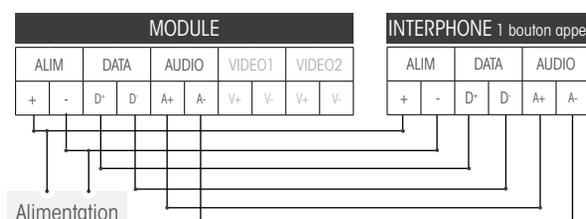



# Centrale de gestion 1 porte



NOTICE

- **Économique**
- Uniquement sur réseaux sans fil

03-0102  
**CENTRALE DE GESTION VIGIK®**  
1 porte et / ou 200 noms - Temps réel



**BON À SAVOIR**  
Avec la carte relais, pilotez jusqu'à 3 relais supplémentaires 12-0110 (page 96).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Centrale de gestion **12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A**

### CÂBLAGE

Centrale - Interphone

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m**

Centrale - Module 4G-IP

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 100 m**

Centrale - Lecteur VIGIK® ou Récepteur HF ou clavier codé

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m**

### DIMENSIONS (L x H x P)

**74 x 59 x 18 mm**

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **Centrale -10°C à +45°C**


Indice Protection **IP40**



Gestion à distance  
sur internet

[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## SCHEMA SIMPLIFIÉ

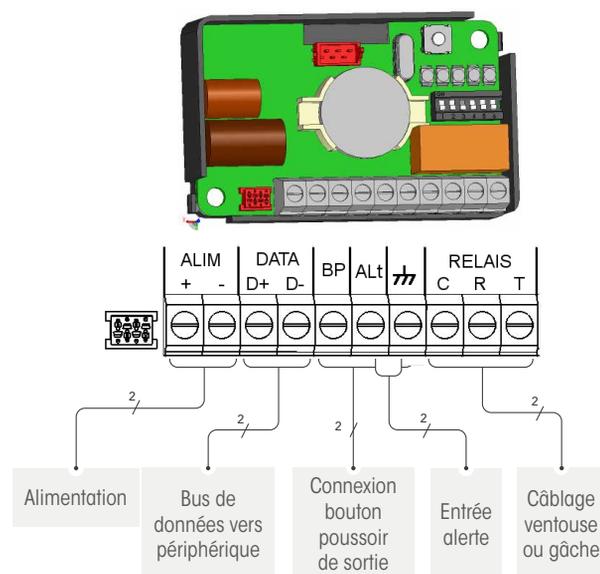

### NOMBRE MAX D'ACCÈS GÉRÉ(S)

1 porte

Option carte extension	-
Nombre max de Interphones par centrale	1
Nombre de relais	1
Nombre de relais supplémentaires (12-0110)	3

### RACCORDEMENT

Module 4G-IP	✓
Mise en réseau	-

### GESTION

En temps réel et à distance (www.intratone.info)	✓
Nombre max de noms affichés	200
Nombre max de badges / télécommandes / clémobil	3 000
Nombre max de codes claviers	40
Nombre max de codes téléphoniques	10
Nombre max de services VIGIK®	30

### FONCTIONS

Plages horaires d'accès libre	✓
Horloge annuelle	✓
Événements horodatés	✓
Auto diagnostic	✓
Alarme(s)	1 (+ 3 avec 12-0110)



# Centrale de gestion 2 portes



- Pilotage de 1 à 4 portes, jusqu'à 1 000 logements
- Jusqu'à 30 centrales connectées via 1 bus



03-0101  
**CENTRALE DE GESTION VIGIK®**  
jusqu'à 2 portes et / ou 1 000 noms - Temps réel

**BON À SAVOIR**  
Avec la carte d'extension, passez de 2 à 4 portes 12-0109 (page 96).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Centrale de gestion 12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A

CÂBLAGE

Centrale - Interphone

6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m

Centrale - Module 4G-IP

6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 100 m

Centrale - Lecteur VIGIK® ou Récepteur HF ou clavier codé

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L x H x P)

155 x 110 x 55 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Centrale -20°C à +60°C


Indice Protection IP40



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

<b>NOMBRE MAX D'ACCÈS GÉRÉ(S)</b>	2 portes
Option carte extension (12-0109)	2 portes suppl.
Nombre max de Interphones par centrale	3
Nombre de relais	2 (+ 2 avec 12-0109)
<b>RACCORDEMENT</b>	
Module 4G-IP	✓
Mise en réseau de centrales	30
<b>GESTION</b>	
En temps réel et à distance (www.intratone.info)	✓
Nombre max de noms affichés	1 000
Nombre max de badges / télécommandes / clémobile	7 000
Nombre max de codes claviers	40
Nombre max de codes téléphoniques	10
Nombre max de services VIGIK®	30
<b>FONCTIONS</b>	
Plages horaires d'accès libre	✓
Horloge annuelle	✓
Événements horodatés	✓
Auto diagnostic	✓
Alarmes	2 (+ 2 avec 12-0109)

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

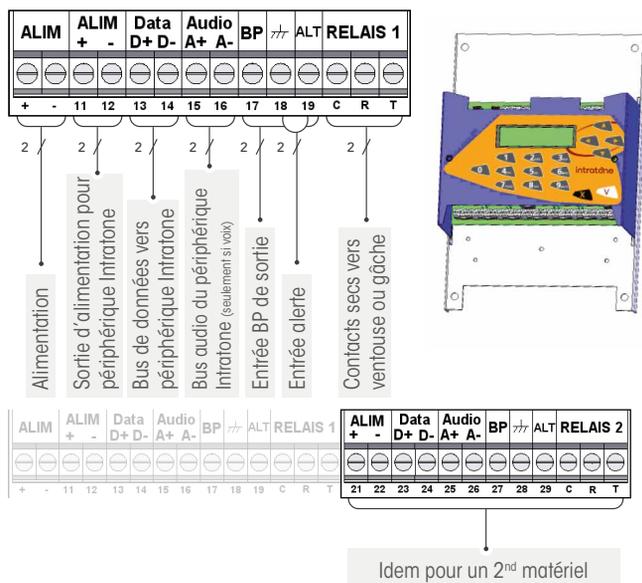



# Modules de transmission DATA intratone

- Pour être **alerté** immédiatement **en cas de dysfonctionnement**
- Pour **faire évoluer** un équipement **vers une gestion en temps réel**
- Pour **raccorder un tableau d'affichage**

06-0107 **intratone DATA ECO**  
**ALERTE TECHNIQUE** : 1 contact alerte technique + 1 module de transmission avec synchronisation des données illimitées 10 ans



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Module GPRS  
**12/24 V DC - 2 A mini**

CÂBLAGE

Module GPRS - Contact(s) sec(s)  
**2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m**


DIMENSIONS (L x H x P)

**162 x 96 x 53 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement module **-10°C à +45°C**  
 Indice Protection module **IP54**

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

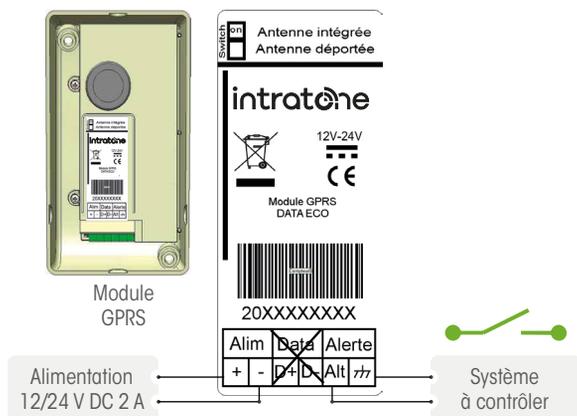

Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)



### BON À SAVOIR

Envoi d'un e-mail en cas de dysfonctionnement de : POMPE, VMC, CHAUDIÈRE, Porte bloquée ouverte



### BON À SAVOIR

Jusqu'à 3 alertes supplémentaires avec la carte relais (12-0110)

06-0124  
**intrabox DATA ECO**  
 1 module de transmission avec  
 synchronisation des données  
 GPRS Data illimitées 10 ans



Gestion à distance  
 sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Module GPRS 12/24 V DC - 2 A mini

CÂBLAGE

Module GPRS - Contact(s) sec(s)  
 2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e -  
 Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L x H x P)

162 x 96 x 53 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement module  
 -10°C à +45°C  
 Indice Protection module IP54

### BON À SAVOIR

Permet de passer à un  
 mode de gestion en temps  
 réel et à distance :  
**RÉCEPTEUR HF (07-0106)**  
 et **LECTEUR DE PROXIMITÉ**  
 (04-0104 + 1 carte relais  
 12-0110)



06-0101

OU



06-0132

06-0112  
**intrabox DATA ECO**  
 1 module de transmission avec  
 synchronisation des données 4G  
 Data illimitées 15 ans  
 (Existe en 10 ans : 06-0160)



Gestion à distance  
 sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

12/24 V DC 2 A mini - 24 V DC avec le tableau  
 d'affichage

CÂBLAGE

2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e -  
 Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L x H x P)

183 x 90 x 72,5 mm


ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement module  
 -10°C à +40°C  
 Indice Protection module IP54

### LE + PRODUIT

Grande modularité  
 dans l'association de  
 périphériques de  
 contrôle d'accès et  
 tableau d'affichage

### SCHEMA SIMPLIFIE

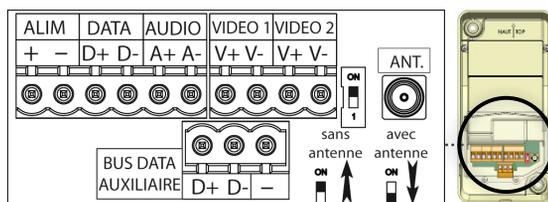



# Récepteur HF Lecture-écriture



- Pilotage d'une porte de garage ou parking
- Idéal pour des accès isolés, en sous-sol
- Pas de raccordement réseaux

07-0103  
**RÉCEPTEUR HF AVEC ANTENNE  
CODÉE** (possibilité d'en ajouter une 2<sup>e</sup>)  
Pose dans un tableau électrique  
Lecture/écriture



(pour une antenne supplémentaire, se reporter à la page 95)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Centrale **12 à 24 V AC/DC 1 A**

CÂBLAGE

Centrale - Antenne active

**2 fils - Ø 5/10e - Distance max : 200 m**

DIMENSIONS (L x H x P)

Centrale antenne active fixée au mur **110 x 116 x 33 mm**

Centrale antenne active fixée dans tableau électrique

**105 x 106 x 29 mm**

Antenne active **46 x 180 x 68 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-20°C à +60°C**

Indice Protection **IP40**




## BON À SAVOIR

Déportez une  
2<sup>e</sup> antenne HF  
(12-0112)  
Pensez au  
programmeur  
(12-0115)



## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

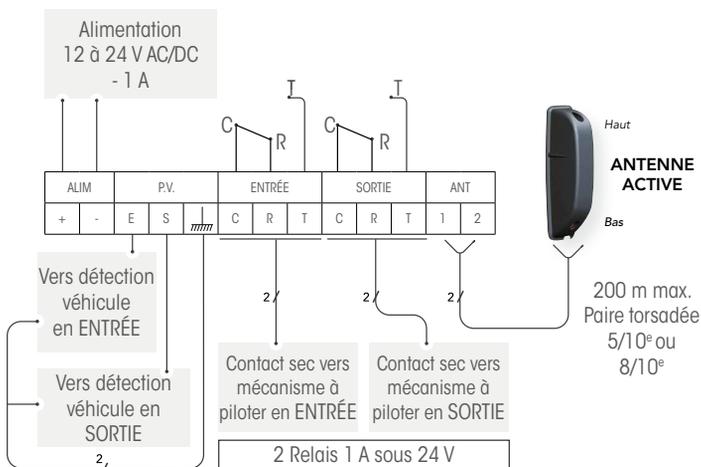

### MODE DE GESTION

Lecture écriture	✓
868 Mhz	✓

### INSTALLATION / POSE

Dans un tableau électrique (rail DIN)	✓
---------------------------------------	---

### INSTALLATION / POSE

Gestion 2 portes	✓
Présence véhicule	✓
Anti-pass Back*	✓
Rolling code**	✓
Clé Pass	✓
Possibilité 2 antennes	✓

### CAPACITÉ

Nombre max de télécommandes	<b>2 500</b>
Nombre d'entrées capteur présence véhicules	<b>2</b>

07-0105  
**RÉCEPTEUR HF SPÉCIAL  
 "ACCÈS PARKING  
 INDIVIDUEL"**  
 Avec antenne intégrée -  
 1 relais - Pose en intérieur  
 - Apprentissage.



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

ALIMENTATION PRÉCONISÉE
<b>12/24V AC / DC</b>
DIMENSIONS (L x H x P)
<b>58 x 74 x 18 mm</b>
ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement <b>-20°C à +60°C</b>
Indice Protection <b>IP20</b>

MODE DE GESTION	
Par apprentissage	✓
868 Mhz	✓
INSTALLATION / POSE	
Pose en intérieur	✓
FONCTIONNALITÉS	
Nombre max d'accès gérés	1
Fonction Dip Switch	-
Nombre max de télécommandes	10
Rolling code**	✓
Possibilité 2 antennes	-

07-0106  
**RÉCEPTEUR HF ECO  
 AVEC ANTENNE  
 INTÉGRÉE,**  
 2 relais, Étanche - Pose  
 en extérieur. Gestion en  
 temps réel ou en lecture/  
 écriture.



Gestion à distance  
 sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)


**CARACTÉRISTIQUES  
 TECHNIQUES**

ALIMENTATION PRÉCONISÉE
Récepteur <b>12/24 V AC/DC 1 A</b>
CÂBLAGE
Centrale - Récepteur <b>4 fils - Ø 5/10e - Distance max : 100 m</b> <b>4 fils - Ø 8/10e - Distance max : 200 m</b>
DIMENSIONS (L x H x P)
Récepteur avec son boîtier fermé <b>90 x 129 x 37 mm</b>
ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement <b>-20°C à +60°C</b>
Indice Protection <b>IP40</b>



MODE DE GESTION	
Lecture écriture	✓
868 Mhz	✓
INSTALLATION / POSE	
Pose en extérieur	✓
FONCTIONNALITÉS	
Nombre max d'accès gérés	2
Nombre max de télécommandes 2 500	2 500
Fonction Dip Switch	✓
Plages accès libre	-
Événements horodatés	-
Anti-pass Back* (Centrale 2 portes)	✓
Rolling code**	✓
Clé Pass	✓
Clémobil non	-
Alerte non	-
Possibilité 2 antennes non	-
Possibilité de déporter l'antenne	✓

**SCHEMA SIMPLIFIÉ**

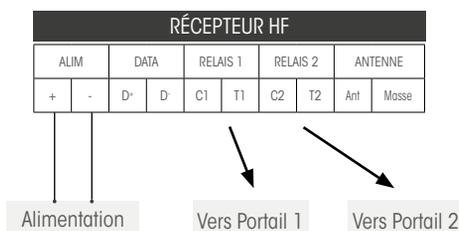

\* La fonction ANTI-PASS BACK interdit à un utilisateur d'accéder à nouveau à un parking s'il n'en est pas ressorti. Ceci permet d'éviter l'entrée dans le parking de plusieurs véhicules à l'aide d'une seule télécommande. Cette fonction doit être utilisée avec la détection de véhicules.  
 \*\* La fonction ROLLING CODE évite l'intrusion par copie et reproduction de la signature électronique de la télécommande radiofréquences.



# Lecteur de proximité Vigik®



- **Idéal pour le remplacement du canon PTT**
- **Compatible** avec les centrales de gestion INTRATONE

04-0104  
**LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK®**  
 seul, à raccorder à une centrale de gestion (sauf la Centrale Light)



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## GAMME - LECTEURS DE PROXIMITÉ


LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK® - T25	
04-0104	Lecteur de proximité Vigik®, à raccorder à une centrale de gestion
ACCESSOIRES	
12-0107	Boîtier pour lecteur de proximité (face incluse) - Pose en saillie - Finition inox
12-0101	Cuve pour lecteur de proximité Vigik® - Pose en encastrément - Finition inox
12-0121	Cuve pour lecteur de proximité Vigik® - Pose en encastrément - Finition laiton

Existe aussi en Pack Complet Intrabox Data Eco (Cf. p. 66)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE
<i>Lecteur par la centrale</i> <b>12 à 24 V DC</b>
CÂBLAGE
<i>Centrale - Lecteur</i> <b>4 fils - Ø 5/10e - 100 m</b> <b>4 fils - Ø 8/10e - 200 m</b>
DIMENSIONS (L x H x P)
<i>Lecteur Vigik® (nu)</i> <b>38 x 42 x 17,5 mm</b> <i>Tête de lecture (avec capot)</i> <b>41 x 72 x 17,5 mm</b> <i>Tête de lecture (seule)</i> <b>Ø 40 x 7 mm</b>
ENVIRONNEMENT
<i>Température de fonctionnement</i> <b>-20°C à +60°C</b> <i>Indice Protection Lecteur</i> <b>IP50</b> <i>Tête de lecture</i> <b>IP54</b>

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

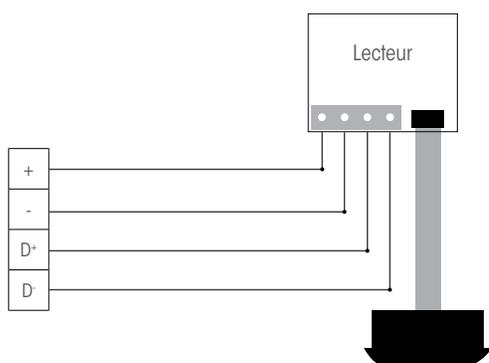

AVEC CENTRALE	1 PORTE (03-0102)	2 PORTES (03-0101)
<b>FONCTIONNALITÉS</b>		
Compatible avec badges et télécommandes concurrents Mifare	✓	✓
Plages accès libre	✓	✓
Événements horodatés	✓	✓
Alertes	✓	✓
<b>CAPACITÉS</b>		
Nombre max de badges / Clémobil / Pass	1 000	7 000
Services Vigik®	30	30



# Poignée autonome

- **Solution sans aucun câblage** pour des portes secondaires
- Grande autonomie

**POIGNÉE AUTONOME**  
1 ou 2 Lecteur(s) de proximité Mifare -  
Ouverture à droite ou à gauche



Gestion à distance  
sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## GAMME POIGNÉES AUTONOMES

OUVERTURE À DROITE	
13-0101	1 Lecteur de proximité Mifare
13-0102	2 Lecteurs de proximité Mifare
OUVERTURE À GAUCHE	
13-0103	1 Lecteur de proximité Mifare
13-0104	2 Lecteurs de proximité Mifare
ACCESSOIRE	
12-0116	Plaque de propreté, sans canon

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

**Fournie avec 3 piles LR20 alcaline**

DIMENSIONS (L X H X P)

Poignée avec lecteur **196 x 354 x 80,5 mm**

Poignée sans lecteur **196 x 354 x 75 mm**

Poids net **5,3 kg**



ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **0°C à +50°C**

Température de stockage **-20°C à +60°C**

Pour une pose en extérieur, nous consulter.

## SCHÉMAS SIMPLIFIÉS

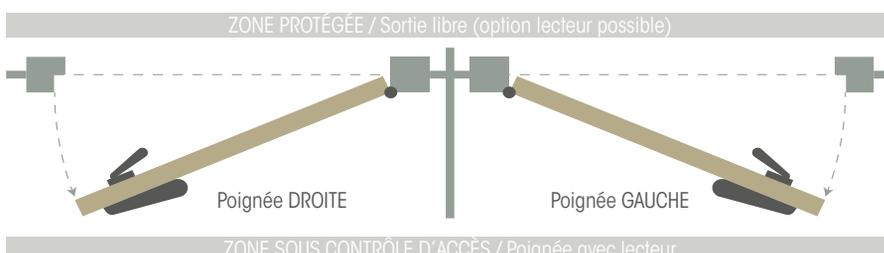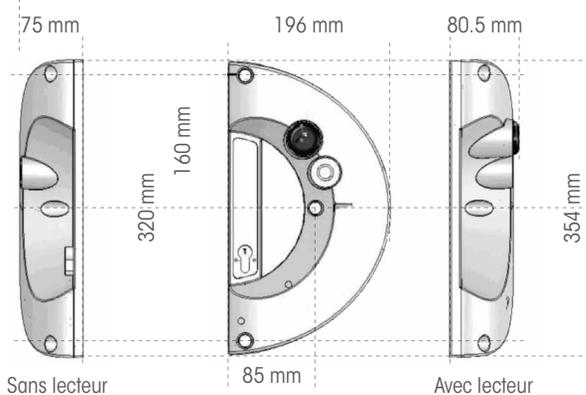

### MODE DE GESTION

Lecture écriture	✓
1 porte	✓

### FONCTIONNALITÉS

Alimentation	<b>3 piles LR20 fournies</b>
Autonomie (en nombre de manœuvres)	<b>140 000</b>
Compatible badges et télécommandes concurrents Mifare	-
Plages accès libre	✓
Événements horodatés	<b>2 000</b>

### CAPACITÉS

Nombre de badges / télécommandes / Pass	<b>2 500</b>
---	--------------



**LE + PRODUIT**  
Couleur au choix



# Clavier codé Haussmann

## Autonome ou en temps réel

- Pour contrôler 1 à 2 portes d'immeuble
- Économique et facile à installer
- Changement des codes / des badges sans déplacement

**CLAVIER CODÉ HAUSSMANN**  
 12 touches rétro-éclairées + BP - 1 ou 2 relais avec ou sans centrale Light avec ou sans lecteur Vigik® - Pose en encastrement



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)



MODE DE GESTION	
Temps réel (avec un module GPRS + centrale)	✓
Lecture écriture	✓
GESTION (selon la centrale pages 88 et 89)	
Nombre de codes claviers	selon la centrale
Nombre de badges / Clémobil max	selon la centrale
Nombre de services Vigik®	selon la centrale
FONCTIONNALITÉS	
Led accès refusé rouge	rouge
Led accès autorisé vert	vert
Relais CRT	2
Temporisation relais	0,2 à 99 sec.
Entrées BP	2
Bouton d'accès libre sur plage horaire 1	1
Code	40



### LE + PRODUIT

Livré avec un kit de montage universel pour le remplacement d'un ancien clavier. Clavier éco-responsable pour minimiser sa consommation d'électricité.

Version  
1 relaisVersion  
2 relais

## GAMME CLAVIERS CODÉS HAUSSMANN

### CLAVIER CODÉ HAUSSMANN AVEC LECTEUR MAINS-LIBRES VIGIK® - 2 RELAIS -

10-4300	Pose en encastrement - Finition argent
10-4320	Pose en encastrement - Finition or
10-4310	Pose en encastrement - Finition noire

### CLAVIER CODÉ HAUSSMANN AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK® - 1 RELAIS + 1 CENTRALE DE GESTION LIGHT VIGIK® 1 PORTE (03-0104) -

10-4501	Pose en encastrement - Finition argent
10-4521	Pose en encastrement - Finition or
10-4511	Pose en encastrement - Finition noire

### CLAVIER CODÉ HAUSSMANN AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK® - 2 RELAIS + 1 CENTRALE DE GESTION LIGHT VIGIK® 1 PORTE (03-0104) - OU

10-4201	Pose en encastrement - Finition argent
10-4221	Pose en encastrement - Finition or
10-4211	Pose en encastrement - Finition noire

### CLAVIER CODÉ HAUSSMANN AVEC BOUCHON - 1 RELAIS -

10-4500	Pose en encastrement - Finition argent
10-4520	Pose en encastrement - Finition or

### CLAVIER CODÉ HAUSSMANN AVEC BOUCHON - 2 RELAIS - OU

10-4600	Pose en encastrement - Finition argent
10-4620	Pose en encastrement - Finition or

### CLAVIER CODÉ HAUSSMANN COMPACT - 1 RELAIS -

10-4400	Pose en encastrement - Finition argent
10-4420	Pose en encastrement - Finition or
10-4410	Pose en encastrement - Finition noire

### CLAVIER CODÉ HAUSSMANN COMPACT - 2 RELAIS - OU

10-4100	Pose en encastrement - Finition argent
10-4120	Pose en encastrement - Finition or
10-4110	Pose en encastrement - Finition noire

### ACCESSOIRES

12-0191	Boîtier pour clavier codé Haussmann avec lecteur de proximité Vigik® et lecteur de proximité Vigik® mains-libres - Pose en saillie - Finition argent
12-0193	Boîtier pour clavier codé Haussmann avec lecteur de proximité Vigik® et lecteur de proximité Vigik® mains-libres - Pose en saillie - Finition or
12-0192	Boîtier pour clavier codé Haussmann avec lecteur de proximité Vigik® et lecteur de proximité Vigik® mains-libres - Pose en saillie - Finition noire
12-0195	Boîtier pour clavier codé Haussmann Compact - Pose en saillie - Finition argent
12-0197	Boîtier pour clavier codé Haussmann Compact - Pose en saillie - Finition or
12-0196	Boîtier pour clavier codé Haussmann Compact - Pose en saillie - Finition noire

Existe aussi en Pack Complet Intrabox Data Eco (Cf. p. 69, 70, 71 et 72)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Centrale de gestion **12 à 24 V AC/DC 1 A**

### CÂBLAGE

Centrale - Clavier **4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - 100 m**

Centrale - Module **4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - 100 m**

### DIMENSIONS (L X H X P)

Clavier avec lecteur Vigik® **120 x 270 x 17 mm**

Cuve du clavier avec lecteur Vigik® **96 x 244 x 42 mm**

Clavier compact **120 x 192 x 17 mm**



Cuve du clavier compact **96 x 165 x 42 mm**

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-20°C à +60°C**

Indice Protection Clavier **IP54**

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

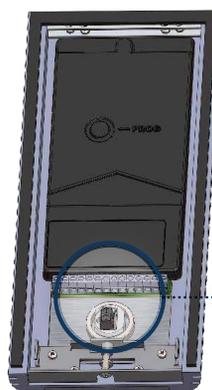



# Centrales 1 porte

## Lecture-écriture



- Contrôle d'une porte isolée ou secondaire
- **Solution économique**

03-0103  
**CENTRALE DE GESTION VIGIK®**  
 1 porte avec lecteur de proximité  
 Lecture/écriture



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Centrale de gestion **12 à 24 V DC 1 A**

#### CÂBLAGE

Centrale - Lecteur

**4 fils - Ø 5/10e - 100 m**

**4 fils - Ø 8/10e - 200 m**

#### DIMENSIONS (L X H X P)

Lecteur Vigik® **38 x 42 x 17,5 mm**

Tête de lecture **41 x 72 x 17,5 mm**

Centrale avec boîtier fermé **74 x 59 x 18 mm**

#### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-10°C à +45°C**

Indice Protection **Centrale IP40**

Indice Protection **Lecteur IP50**

Indice Protection **Tête de lecture IP68**




Gestion à distance  
 sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

**BON À SAVOIR**  
 Mémoire / sauvegarde  
 débroschable pour  
 téléchargement  
 à partir du  
 programmeur USB



**BON À SAVOIR**  
 Lecteur de proximité  
 fourni avec la centrale

### SCHEMA TECHNIQUE

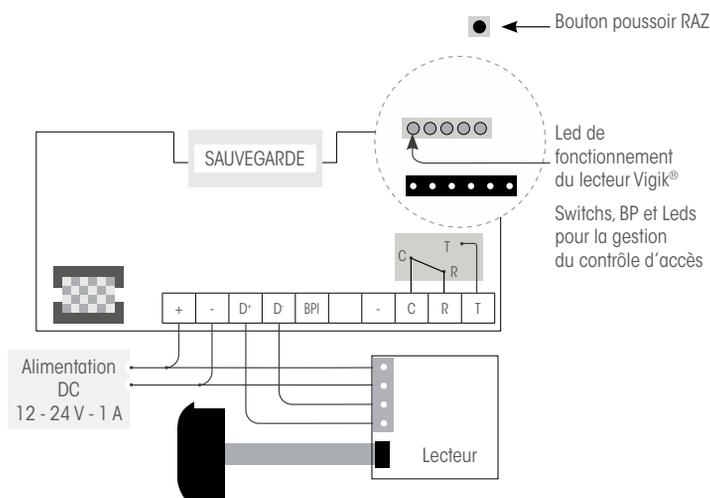

#### MODE DE GESTION

Lecture écriture	✓
1 porte	✓

#### FONCTIONNALITÉS

Compatible avec les badges concurrents Mifare	-
Clé Pass	✓
Plages horaires d'accès libre	✓
Événements horodatés*	2 000

#### CAPACITÉS

Nombre max de badges / télécommande	2 500
Service Vigik®	30

**Cette centrale ne gère que des badges et télécommandes INTRATONE**

\* avec le terminal portatif (12-0111)

03-0104  
**CENTRALE DE GESTION LIGHT VIGIK®**  
 1 porte avec lecteur de proximité  
 Lecture/écriture



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

### GAMME CENTRALES DE GESTION

ACCESSOIRES - BOÎTIERS POUR POSE EN ENCASTREMENT	
12-0101	Boîtier pour lecteur de proximité Vigik® - Finition inox
12-0121	Boîtier pour lecteur de proximité Vigik® - Finition laiton
ACCESSOIRES - BOÎTIER POUR POSE EN SAILLIE - FINITION INOX	
12-0107	Boîtier pour lecteur de proximité (face incluse) - Finition inox

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Centrale INTRATONE Light

**12 à 24 V DC 0.5A**

**12 à 15 V AC (2 V A mini)**

#### CÂBLAGE

Centrale INTRATONE Light

Tête de lecture Vigik® 1 fil coaxial - 50 ohms 10 m max

BP porte Ø 8/10e torsadé - 2 m max

#### DIMENSIONS (L X H X P)

Tête de lecture Vigik® Ø 40 x 7 mm

Centrale avec boîtier fermé 74 x 59 x 18 mm


#### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -10°C à +45°C

Indice Protection Centrale IP40

Indice Protection Tête de lecture IP68

### SCHEMA TECHNIQUE

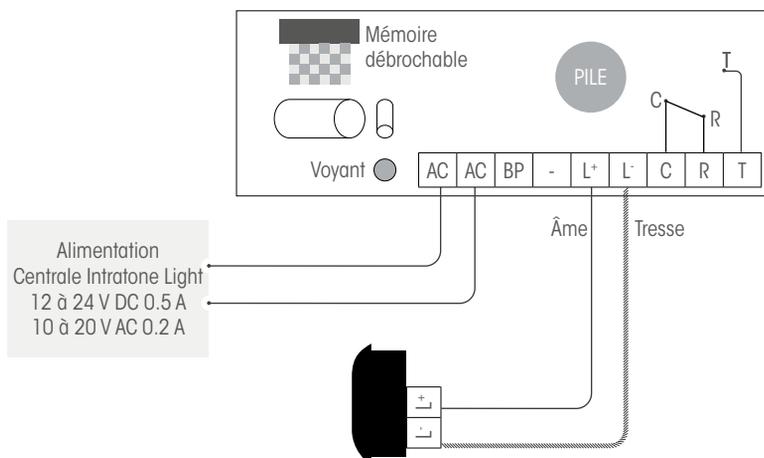

#### MODE DE GESTION

Lecture écriture	✓
1 porte	✓

#### FONCTIONNALITÉS

Compatible avec les badges concurrents Mifare	-
Clé Pass	✓
Plages horaires d'accès libre	-
Événements horodatés	-

#### CAPACITÉS

Nombre max de badges / télécommande	1 000
Service Vigik®	50

**Cette centrale ne gère que des badges et télécommandes INTRATONE**

# Accessoires

## Badges électroniques

**BADGE ÉLECTRONIQUE MIFARE** insert inox gravé



- Ergonomiques et robustes
- Technologie MIFARE

### GAMME BADGES ÉLECTRONIQUES MIFARE - INOX (COLISAGE 20)

08-0101	Noir	08-0106	Vert
08-0102	Gris	08-0107	Marron
08-0103	Bleu	08-0108	Orange
08-0104	Rouge	08-0109	Violet
08-0105	Jaune	08-0110	Ivoire

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P) **41 x 64 x 7 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-20°C à +70°C**

Indice Protection **IP68**

Indice Résistance aux chocs mécaniques **IK08**



#### BON À SAVOIR

Gagnez du temps en programmant avec le programmeur USB !



#### UNIQUE

Gestion automatique par couleur et par forme

#### SPÉCIFICITÉS

Identifiant **10 chiffres gravés**

#### FONCTIONNALITÉS

Nombre de coloris **10**

Colisage **20**

## Badges électroniques mains-libres

**BADGE ÉLECTRONIQUE MIFARE** insert alu gravé



- Permet l'ouverture à distance
- Technologie MIFARE

### GAMME BADGES ÉLECTRONIQUES MIFARE - ALU (COLISAGE 10)

08-0120	Noir	08-0125	Vert
08-0121	Gris	08-0126	Marron
08-0122	Bleu	08-0127	Orange
08-0123	Rouge	08-0128	Violet
08-0124	Jaune	08-0129	Ivoire

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P) **44 x 71 x 11 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-20°C à +60°C**

Température de stockage **0°C à +35°C**



#### UNIQUE

Gestion automatique par couleur et par forme

#### SPÉCIFICITÉS

Identifiant **10 chiffres gravés**

Accès pile facile **✓**

#### FONCTIONNALITÉS

Nombre de coloris **10**

Colisage **10**

## + Télécommandes 2 canaux

**TÉLÉCOMMANDE  
2 CANAUX**  
insert inox gravé - Noir



### GAMME TÉLÉCOMMANDES 2 CANAUX (COLISAGE 10)

09-0101	Noir
---------	------

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE	ENVIRONNEMENT
Fourni avec <b>1 pile CR 2032</b>	Température de fonctionnement <b>-20°C à +60°C</b>
DIMENSIONS (L x H x P)	Température de stockage <b>0°C à +35°C</b>
<b>41 x 71 x 13 mm</b>	

- L'essentiel au **meilleur prix**
- Technologie HF 868 MHz



#### BON À SAVOIR

Équipé d'un économiseur de pile. Un appui long ne déchargera plus votre télécommande.



#### UNIQUE


Gestion automatique par couleur et par forme

SPÉCIFICITÉS	
Identifiant	10 chiffres gravés
868 Mhz	✓
Nombre de canaux	2
Technologie	HF
Économiseur de piles*	✓
FONCTIONNALITÉS	
Nombre de coloris	1
Colisage	10
Programmation par lots (code barre)	✓

\*Appui long équivaut à 2 appuis courts

## + Télécommandes 4 canaux

**TÉLÉCOMMANDE 4 CANAUX  
BI-TECHNOLOGIE MIFARE**  
insert inox gravé

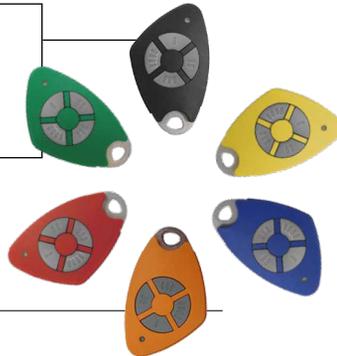

### GAMME TÉLÉCOMMANDES BI-TECHNOLOGIE MIFARE 4 CANAUX (COLISAGE 10)

09-0115	Noir
09-0116	Bleu
09-0117	Rouge
09-0118	Jaune
09-0119	Vert
09-0121	Orange

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE	ENVIRONNEMENT
Fourni avec <b>1 pile CR 2032</b>	Température de fonctionnement <b>-20°C à +60°C</b>
DIMENSIONS (L x H x P)	Température de stockage <b>0°C à +35°C</b>
<b>44 x 74 x 11 mm</b>	

- Intègre les **2 technologies** pour s'en servir comme **un badge ou comme une télécommande**
- Technologie HF 868 MHz



#### UNIQUE

Gestion automatique par couleur et par forme

SPÉCIFICITÉS	
Identifiant	10 chiffres gravés
868 Mhz	✓
Nombre de canaux	4
Technologie	MIFARE et HF
Économiseur de piles*	✓
Accès pile facile	✓
FONCTIONNALITÉS	
Nombre de coloris	6
Colisage	10

\*Appui long équivaut à 2 appuis courts

# Accessoires



## Bouton poussoir sans contact **UB-one**

- **Poussoir ET sans contact**
- Temps d'ouverture réglable
- Type NF
- **Choix de la couleur LED**



SOLUTION BREVETÉE INTRATONE

**BOUTON POUSSOIR SANS CONTACT**  
UB-one seul, en encastrement ou en saillie



### GAMME BOUTON POUSSOIR SANS CONTACT

BOUTON POUSSOIR UB-ONE SEUL	
34-0001	Finition chrome mat
34-0002	Finition or
34-0003	Finition blanc
34-0004	Finition anthracite
PACK COMPLET BOUTON POUSSOIR UB-ONE	
34-0101	1 bouton poussoir UB-one + 1 boîtier d'encastrement + 1 boîtier saillie - Finition chrome mat
34-0102	1 bouton poussoir UB-one + 1 boîtier d'encastrement + 1 boîtier saillie - Finition or
34-0103	1 bouton poussoir UB-one + 1 boîtier d'encastrement + 1 boîtier saillie - Finition blanc
34-0104	1 bouton poussoir UB-one + 1 boîtier d'encastrement + 1 boîtier saillie - Finition anthracite
ACCESSOIRES	
12-0183	Boîtier saillie pour bouton poussoir UB-one - Finition chrome mat
12-0184	Boîtier d'encastrement pour bouton poussoir UB-one - Finition chrome mat
12-0185	Boîtier saillie pour bouton poussoir UB-one - Finition or
12-0186	Boîtier d'encastrement pour bouton poussoir UB-one - Finition or
12-0187	Boîtier saillie pour bouton poussoir UB-one - Finition blanc
12-0188	Boîtier d'encastrement pour bouton poussoir UB-one - Finition blanc
12-0189	Boîtier saillie pour bouton poussoir UB-one - Finition anthracite
12-0190	Boîtier d'encastrement pour bouton poussoir UB-one - Finition anthracite

#### FONCTIONNALITÉS

Temporisation réglable	<b>0,2 à 60 sec</b>
Sans contact	✓
Signal d'état lumineux à LED	<b>8 couleurs</b> Blanc, Rouge, Orange, Jaune, Vert, Turquoise, Bleu, Rose
Signal d'état sonore	<b>2 tonalités</b>
Marquage "PORTE"	✓
Caractère en braille	✓
Type NO/NF	✓

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE **12 V 3 A** ou **24 V 1,5 A**

DIMENSIONS (L x H x P)

*Bouton seul* **33 x 50 x 3,5 mm**

*Boîtier encastré* **81 x 81 x 8 mm**


*Boîtier saillie* **43 x 145 x 26 mm**

ENVIRONNEMENT

*Température de fonctionnement* **-20°C à +60°C**

*Indice Protection Bouton poussoir* **IP54**

### SCHÉMA SIMPLIFIÉ

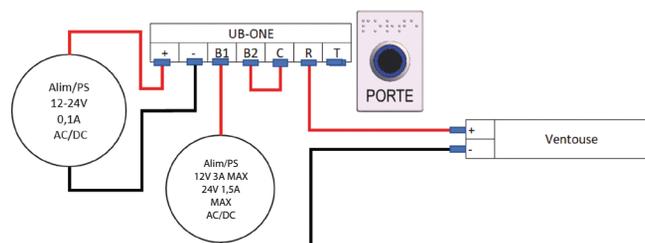

## Boîtiers

	BOÎTIER SAILLIE	CUVE D'ENCASTREMENT
<b>LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK®</b> 04-0104 (page 68)	12-0107 - inox <b>125,50 x 125,50 x 57 mm</b>	12-0101 - inox 12-0121 - laiton <b>90,40 x 90 x 37 mm</b>
<b>LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK® MAINS-LIBRES</b> 04-0108 (page 67)	12-0158 - inox 12-0198 - laiton <b>135 x 135 x 60 mm</b>	
<b>CLAVIER CODÉ AVEC OU SANS LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK®</b> 04-0101 et 04-0103 (page 77)	12-0103 - inox <b>121,50 x 191,50 x 37,50 mm</b>	
<b>CLAVIER CODÉ AVEC BP ET LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK® MAINS-LIBRES</b> 04-0111 et 04-0112 (page 76)	12-0165 - inox 12-0199 - laiton <b>121,50 x 251,50 x 42 mm</b>	
<b>CLAVIER CODÉ HAUSSMANN COMPACT</b> (page 88)	12-0195 - argent 12-0197 - or 12-0196 - noire <b>121,36 x 193,36 x 21 mm</b>	
<b>CLAVIER CODÉ HAUSSMANN AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK®</b> (page 88)	12-0191 - argent 12-0193 - or 12-0192 - noire <b>121,36 x 271,36 x 21 mm</b>	
<b>CLAVIER CODÉ AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK® MAINS-LIBRES</b> (page 76)	12-0191 - argent 12-0193 - or 12-0192 - noire <b>121,36 x 193,36 x 21 mm</b>	

## Antennes supplémentaires



12-0113  
**ANTENNE DÉPORTÉE HF**  
Pour gamme Villa  
**Dim. : 46 x 180 x 66 mm - IP55**



12-0112  
**ANTENNE CODÉE HF ACTIVE**  
Pour 07-0101 et 07-0103  
**Dim. : 22 x 115 x 7 mm - IP55**



12-0114  
**ANTENNE POUR MODULE DE TRANSMISSION GPRS / 3G / 4G-IP**

# ++ Accessoires

## ++ Carte relais

12-0110  
**CARTE RELAIS**  
pour la centrale  
1 porte (03-0102)




- Jusqu'à 3 cartes supplémentaires à partir de la centrale 1 porte
- Solution ultra économique pour piloter plusieurs portes sans multiplier le matériel
- 1 accès ou 1 alerte

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE	ENVIRONNEMENT
<b>12 à 24 V DC / 50 mA</b>	Température de fonctionnement <b>-10°C à + 45°C</b>
CÂBLAGE	Indice Protection <b>IP40</b>
<b>4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10e - Max : 200 m</b>	TEMPORISATION DE RETARD
DIMENSIONS (L x H x P)	<b>de 0 à 90 sec.</b> (environ)
<b>74 x 59 x 18 mm</b>	TEMPORISATION D'OUVERTURE
	<b>de 0,2 à 60 sec.</b> (environ)
	<b>1 carte = 1 accès ou 1 alerte</b>

### SCHÉMA SIMPLIFIÉ

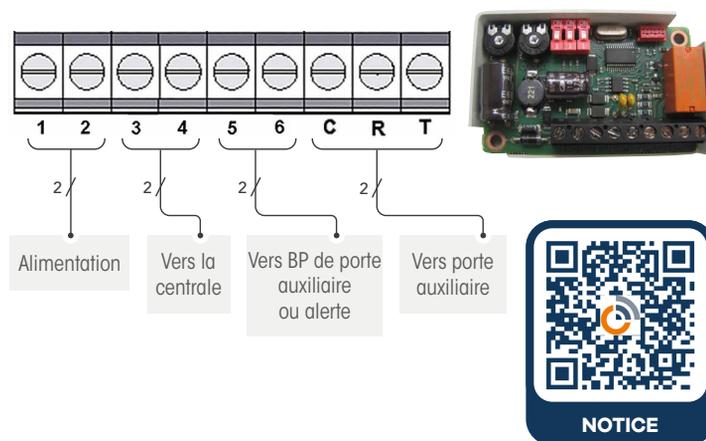

## ++ Carte d'extension

12-0109  
**CARTE EXTENSION**  
pour la centrale  
2 portes (03-0101)




- Ajout de matériel à la centrale 2 portes
- Permet de passer de 2 à 4 accès

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE
Par la centrale de gestion <b>03-0101</b>
DIMENSIONS (L x H x P) <b>135 x 45 x 20 mm</b>
ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement <b>-10°C à + 45°C</b>
Indice Protection <b>IP40</b>
TEMPORISATION D'OUVERTURE
<b>de 1 à 99 sec.</b> (environ) + 2 alertes
<b>1 carte = 2 accès + 2 alertes</b>

### SCHÉMA SIMPLIFIÉ

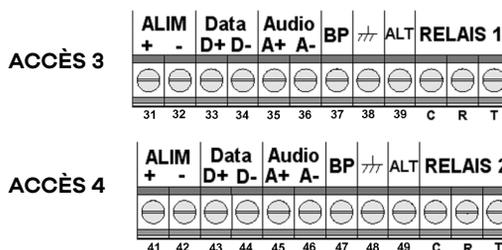

## ++ Terminal de programmation portatif

12-0111  
**TERMINAL DE PROGRAMMATION**  
 portatif pour centrale de gestion Vigik®  
 1 porte  
 (03-0103 et 03-0104)



- **Paramétrage des centrales Vigik®** gérées en lecture écriture et des poignées autonomes
- Connexion par simple **contact au lecteur**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION  
 PRÉCONISÉE

Fourni avec 6 piles **AALR6**

DIMENSIONS (L x H x P)

**110 x 140 x 42 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement  
**-10°C à +45°C**

Température de stockage  
**-10°C à +25°C**

Indice Protection **IP22**

#### CAPACITÉS

Nombre max. d'événements affiché	<b>400 derniers</b>
----------------------------------	---------------------

#### FONCTIONNALITÉS

Communication par tête de proximité	✓
Communication par liaison série filaire	✓

#### PROPRIÉTÉS

Afficheur rétro-éclairé	✓
Clavier alphanumérique	✓
Lecteur de carte à puce (service Vigik®)	✓

## ++ Programmeur autonome Dip Switch

12-0122  
**PROGRAMMATEUR**  
 autonome Dip Switch



- Ajout d'une télécommande **à distance**
- Fonctionne **avec des piles**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION  
 PRÉCONISÉE

Fourni avec 1 pile **CR2032**

DIMENSIONS (L x H x P)

**70 x 83 x 15 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement  
**-10°C à +45°C**

Température de stockage  
**0°C à +35°C**

Indice Protection **IP22**

#### CAPACITÉS

Nombre max. de codes	<b>1 022</b>
----------------------	--------------

#### PROPRIÉTÉS

Programmation en posant la télécommande	✓
Sans démontage de la télécommande	✓

## ++ Programmeur port usb

12-0115  
**PROGRAMMATEUR USB** pour badges, télécommandes et cartes mémoire centrales en lecture/écriture



- **Programme tous les badges et télécommandes INTRATONE** sur le TAG ou HF
- **Compatible** Windows et Mac OS

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION  
 PRÉCONISÉE

par le **port USB**

DIMENSIONS (L x H x P)

**89 x 180 x 24 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement  
**0°C à +50°C**

Température de stockage  
**-20°C à +70°C**

Indice Protection **IP22**



Gestion à distance  
 sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

# NOTES



# GESTION DES CLÉS

Gérez vos clés mécaniques comme des clés électroniques, facilement et à moindre coût avec la solution des étiquettes électroniques.



**Coffre à clés communicant**

p. 102

**Armoire à clés communicante**

p. 104


**Organigramme** *Site de gestion*

P. 106

# La solution la plus simple et la plus économique pour gérer vos trousseaux

## Identifiez vos clés

En associant le porte-clés électronique, vous attribuez à vos clés un N° unique (Technologie MIFARE).

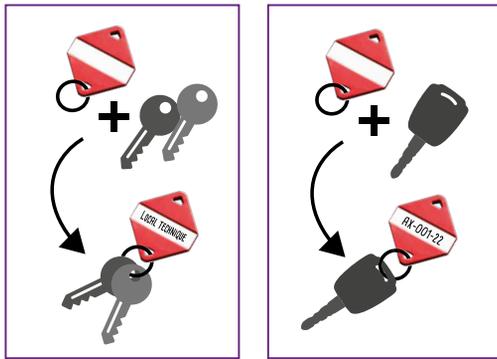

## Tracez vos clés grâce à votre site internet de gestion sécurisé

En quelques clics, vous programmez chaque trousseau de clés avec les informations dont vous avez besoin.



## Stockez vos clés selon vos besoins



1

**Coffre à clés :**  
Disposez de vos clés au bon endroit

2

**Armoire à clés :**  
Sécurisez toutes vos clés



Auto-gestion du matériel



Pas d'engagement  
Pas d'abonnement



Anti-vandale


Avec INTRATONE, vous disposez d'une réponse complète pour suivre et gérer les trousseaux de clés :

1. Choisissez **UNE VRAIE INNOVATION** sans changer tout votre équipement en identifiant vos clés
2. Configurez votre outil **pour gagner beaucoup de temps** en traçant vos clés
3. Rangez vos clés et pilotez leurs mouvements sereinement avec **www.organigramme.info**



## Efficacité et sécurité Une solution complète interconnectée

Tout votre matériel communique et se met à jour continuellement.

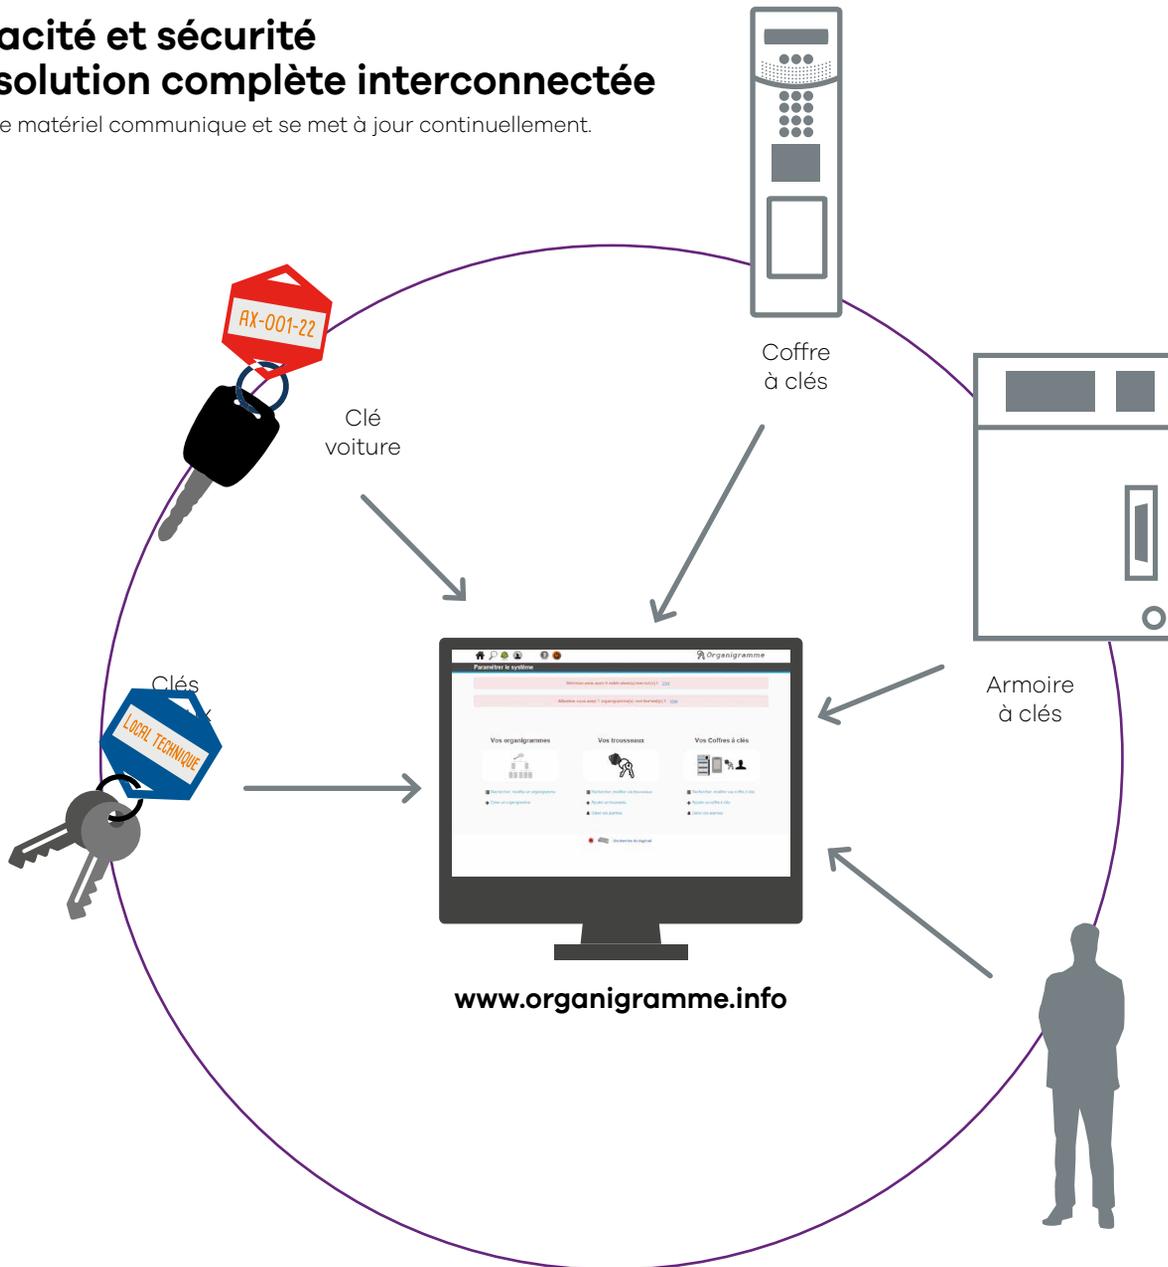

**Mise à jour automatique**  
entre tous les sites de  
gestion INTRATONE

**Pas de logiciel  
à installer**

**Pas besoin de  
programmeur**



## Coffre à clés communicant



- Ouverture aux personnes autorisées
- Gestion sur "organigramme" en temps réel et à distance

**COFFRE À CLÉS COMMUNICANT,**  
intégrable ou à poser seul



Interphone Vidéo V4 avec coffre à clés



Gestion à distance  
sur internet  
[www.organigramme.info](http://www.organigramme.info)



Porte-clés électronique

### GAMME COFFRES À CLÉS COMMUNICANTS ET INTERPHONES AVEC COFFRE À CLÉS

COFFRE À CLÉS	
02-0117	Coffre à clés (3 porte-clés fournis + cuve) - Pose en encastrement/mur - Finition inox
02-0119	Coffre à clés avec lecteur de proximité Vigik® (04-0104), à raccorder à une centrale de gestion (3 porte-clés fournis + cuve) - Pose en encastrement - Finition inox
02-0116	Coffre à clés nu intégrable (3 porte-clés fournis) - Pose en encastrement poteau ou porte
06-0106	Intrabox Data Éco Coffre à Clés + lecteur de proximité Vigik® + 1 module de transmission des données Data illimitées 10 ans
INTERPHONE VIDÉO V4 AVEC COFFRE À CLÉS INTÉGRÉ	
02-0189	Interphone Vidéo V4 avec coffre à clés intégré seul - Pose en encastrement - Finition inox
02-0192	Pack complet 1000 noms : 1 Interphone Vidéo V4 avec coffre à clés intégré + 1 centrale de gestion Vigik® 2 portes et/ou 1000 noms (03-0101) - Finition inox
02-0193	Pack complet 200 noms : 1 Interphone Vidéo V4 avec coffre à clés intégré + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) - Finition inox

PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE - ETIKTRONIK (POUR COFFRES À CLÉS ET ARMOIRES À CLÉS)	
08-0113	Boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare Bleu
08-0114	Boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare Rouge
08-0115	Boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare Verte
08-0116	Boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare 10 Bleues - 10 Rouges - 10 Vertes
08-0117	Boîte de 90 porte-clés électroniques Mifare 30 Bleues - 30 Rouges - 30 Vertes + 1 programmeur USB (12-0115)
ACCESSOIRES	
12-0102	Boîtier pour pose en saillie des coffres à clés - Finition inox
12-0159	Boîtier pour interphone V4 Coffre à clés - Pose en saillie - Finition Inox
12-0164	Casquette pour interphone Vidéo V4 avec coffre à clés intégré - Finition inox

Alerte sonore d'ouverture trop longue	✓
Alerte technique : effraction (coups sur le coffre)	✓
Alerte technique : trousseau X retiré	✓
Alerte technique : trousseau X remis	✓
Relevé d'événements sur le site de gestion (organigramme.info)	✓
Gestion des clés mécaniques, comme des clés électroniques (organigramme.info)	✓

Peut accueillir jusqu'à 3 trousseaux de clés

**4 autres versions disponibles :**

- Coffre à clés intégré à l'interphone Vidéo V4
- Coffre à clés à encastrer - finition inox
- Coffre à clés à intégrer dans un poteau / une porte - Finition inox

MODES D'OUVERTURE	Coffre à clés seul avec lecteur de proximité	Coffre à clés intégré à l'interphone
Badges autorisés	✓	✓
Code claviers	-	✓
Clémobil	-	-
Touche du téléphone	-	✓

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Le coffre à clés en 12/24 V DC 2 A

CÂBLAGE

Coffre à clés - module GPRS ou centrale  
**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e -**  
**Distance max : 100 m**

DIMENSIONS (L x H x P)

- Coffre à clés avec façade inox à encastrer (02-0117)  
**150 x 220 x 48 mm**
- Coffre à clés nu à intégrer à un poteau (02-0116)  
**122 x 186 x 39 mm**
- Interphone Vidéo V4 avec coffre à clés  
**150 x 490 x 51 mm**
- Boîtier interphone Vidéo V4 avec coffre à clés  
**155,50 x 495,50 x 71 mm**
- Casquette interphone Vidéo V4 avec coffre à clés  
**155,50 x 493,50 x 71 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Coffre à clés  
**-20°C à + 60°C**  
 Indice Protection **IP54 et IK08**  
**Pose en extérieur**




**LE + PRODUIT**

Les étiquettes électroniques sont compatibles avec les armoires à clés. Vous pourrez tout gérer depuis [www.organigramme.info](http://www.organigramme.info) :

- Les armoires
- Les coffres à clés
- Les étiquettes électroniques
- Les trousseaux de clés
- Les utilisateurs

**SCHEMA SIMPLIFIÉ**

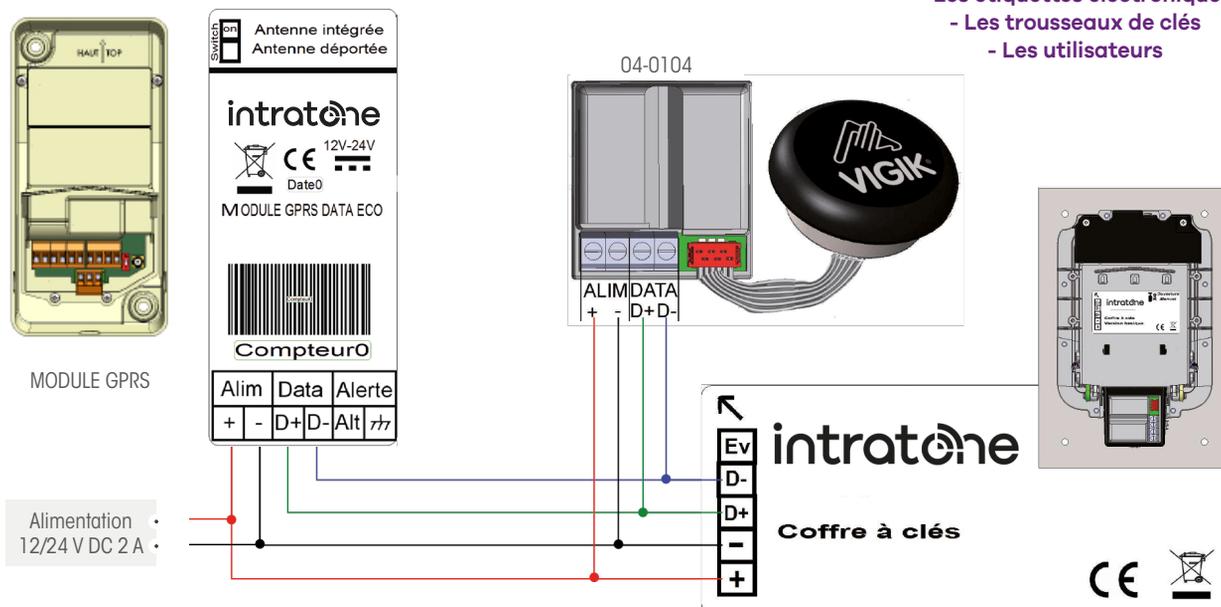

Se raccorde en parallèle à tous les produits compatibles



## Armoire à clés communicante



- **Rapide à installer**  
et à mettre en service  
(quelques heures suffisent)
- **Gestion unique et très intuitive**
- Raccordement possible  
d'armoires additionnelles  
(248 trousseaux gérés  
maximum)



Module additionnel



Porte-clés électronique

16-0101

### ARMOIRE À CLÉS

Module principal comprenant 1 écran tactile 7" + 1 lecteur de proximité (Mifare) + module de transmission et accès illimité aux services de gestion à distance et mise en relation 12 ans garanties - capacité 24 trousseaux - Inclus 1 programmeur - 1 boîte de 30 étiquettes électroniques panachées + 1 feutre et 1 alim 15 V.



Gestion à distance  
sur internet

[www.organigramme.info](http://www.organigramme.info)

## GAMME ARMOIRE À CLÉS COMMUNICANTE

ARMOIRES À CLÉS	
16-0101	Armoire à clés - Module principal comprenant 1 écran tactile 7" + 1 lecteur de proximité (Mifare) + module de transmission et accès illimité aux services de gestion à distance et mise en relation 12 ans garanties - capacité 24 trousseaux - Inclus 1 programmeur - 1 boîte de 30 étiquettes électroniques panachées + 1 feutre et 1 alim 15 V.
16-0102	Armoire à clés - Module additionnel - capacité 32 trousseaux (livrée avec une boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare)

PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE - ETIKTRONIK (POUR COFFRES À CLÉS ET ARMOIRES À CLÉS)	
08-0113	Boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare - Bleu
08-0114	Boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare - Rouge
08-0115	Boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare - Verte
08-0116	Boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare - 10 Bleues - 10 Rouges - 10 Vertes
08-0117	Boîte de 90 porte-clés électroniques Mifare - 30 Bleues - 30 Rouges - 30 Vertes + 1 programmeur USB (12-0115)

MODE DE GESTION	
Temps réel	✓
Lecture écriture	-
INSTALLATION	
Module GSM intégré au module principale	✓
Possibilité déporter une antenne	✓
Possibilité déporter un 2 <sup>ème</sup> module	-
FONCTIONNALITÉS	
Nombre d'armoires additionnelles possible	7
Autonomie alimentation de secours (Super CAPA*)	1 heure
Lecteur compatible MIFARE	✓
Alerte anti-effraction	✓
Nombre d'utilisateurs	12 000
Capacité par armoire principale (nbre de trousseaux)	24
Capacité par armoire additionnelle (nbre de trousseaux)	32
Nombre de trousseaux par agent	2 048
Stockage évènements horodatés	3 mois
Nombre de codes/badges utilisateurs	12 000
Plages horaires	✓
Alerte événements par e-mail	✓

\* Sans maintenance, charge complète en 1 heure

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE 15 V 2 A DC mini

CÂBLAGE

Armoire principale - armoire secondaire  
**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e**  
 Armoire principale - Module GSM déporté  
**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e -**  
**Distance max : 100 m**

DIMENSIONS (L x H x P)

Armoire principale et additionnelle **390 x 660 x 140 mm**  
 Poids armoire principale **24 kg**  
 Poids armoire additionnelle **20 kg**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **0°C à + 45°C**  
 Indice Protection **IP20**




### BON À SAVOIR

Les trousseaux (équipés d'un porte-clés électronique) peuvent être déposés dans un coffre à clés d'INTRATONE.

La gestion complète des clés se fait sur [www.organigramme.info](http://www.organigramme.info)

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

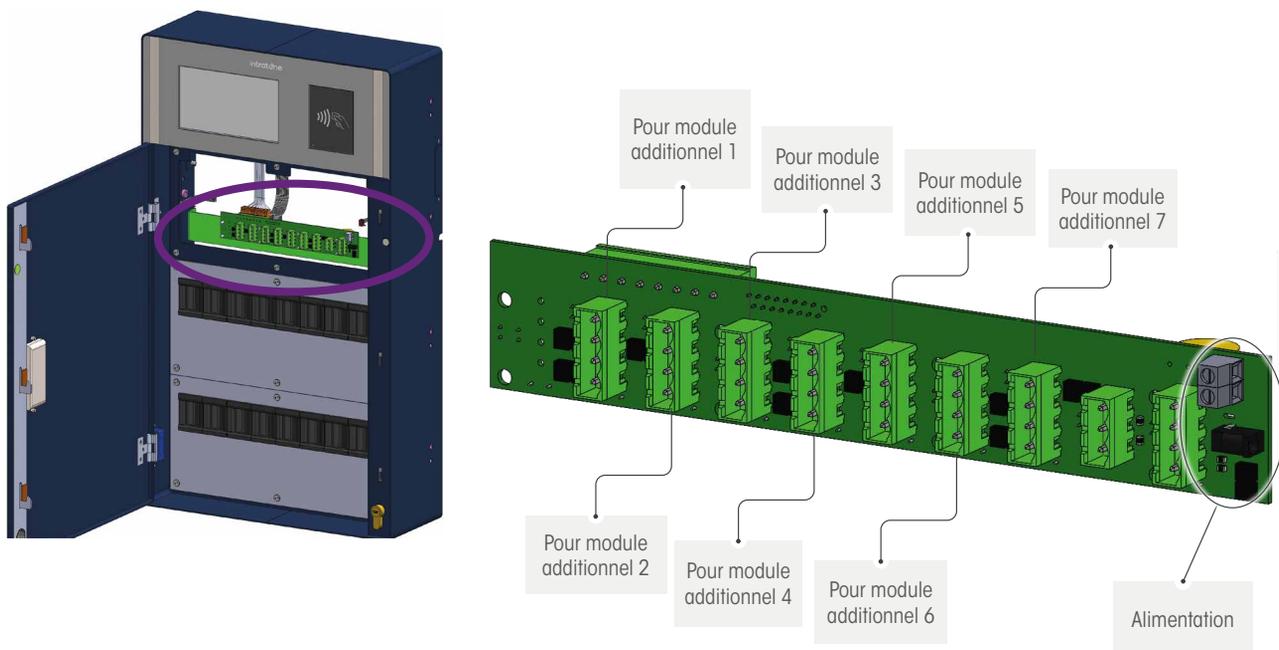



## Organigramme Site de gestion

- Un outil de gestion **gratuit et sécurisé**
- Pour savoir **rapidement**  
**qui a pris la clé, où** est le trousseau ?

Enfin une vraie valeur ajoutée dans la gestion des clés !

[www.organigramme.info](http://www.organigramme.info)

est une plateforme Internet sécurisée.

Elle est conçue pour piloter en temps réel et sans déplacement :

- les trousseaux de clés,
- le matériel associé (armoires, coffres ou porte-clés électroniques /badges),
- ceux qui les utilisent.



### LES + PRODUIT

- Pas besoin d'intervention du service informatique car il n'y a pas de logiciel à installer.
- Un e-mail d'alerte est envoyé pour informer la personne.
  - Les sites de gestion [intratone.info](http://intratone.info) et [organigramme.info](http://organigramme.info) se mettent à jour simultanément.


### COMMENT ÇA MARCHE ?

# 1

Je CRÉE  
MON COMPTE


# 2

Je CRÉE  
MON ORGANIGRAMME  
ou paramètre mon matériel

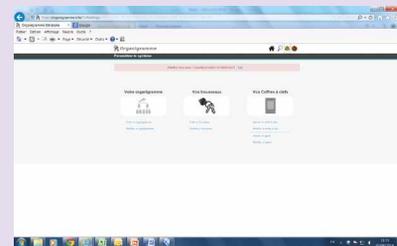


# 3

J'ACCÈDE RAPIDEMENT  
à toutes les données concernant  
un trousseau, un utilisateur,  
une armoire, etc

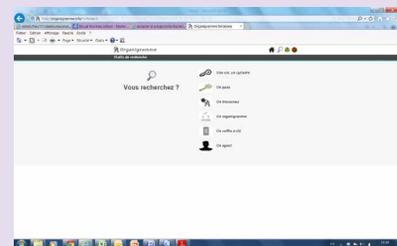

# 4

Je peux créer un  
ORGANIGRAMME  
et le faire vivre en quelques clics

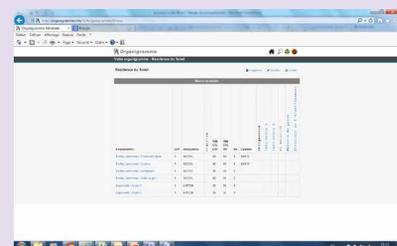


# HALL CONNECTÉ

Étiquette de boîte aux lettres,  
tableau d'affichage interactif,  
des solutions simples  
et faciles à mettre en œuvre  
pour passer dans le monde  
de l'immeuble connecté.

Étiquette de boîte aux lettres Tag-It	p. 109
Intrabox Connect-It	p. 110
Antenne Connect-It	P. 111
Tableau d'affichage interactif 15"	P. 112
Tableau d'affichage interactif 21"	P. 114

*Le hall connecté :  
Allez plus loin que l'interphonie,  
connectez facilement l'ensemble du hall  
d'un immeuble.*

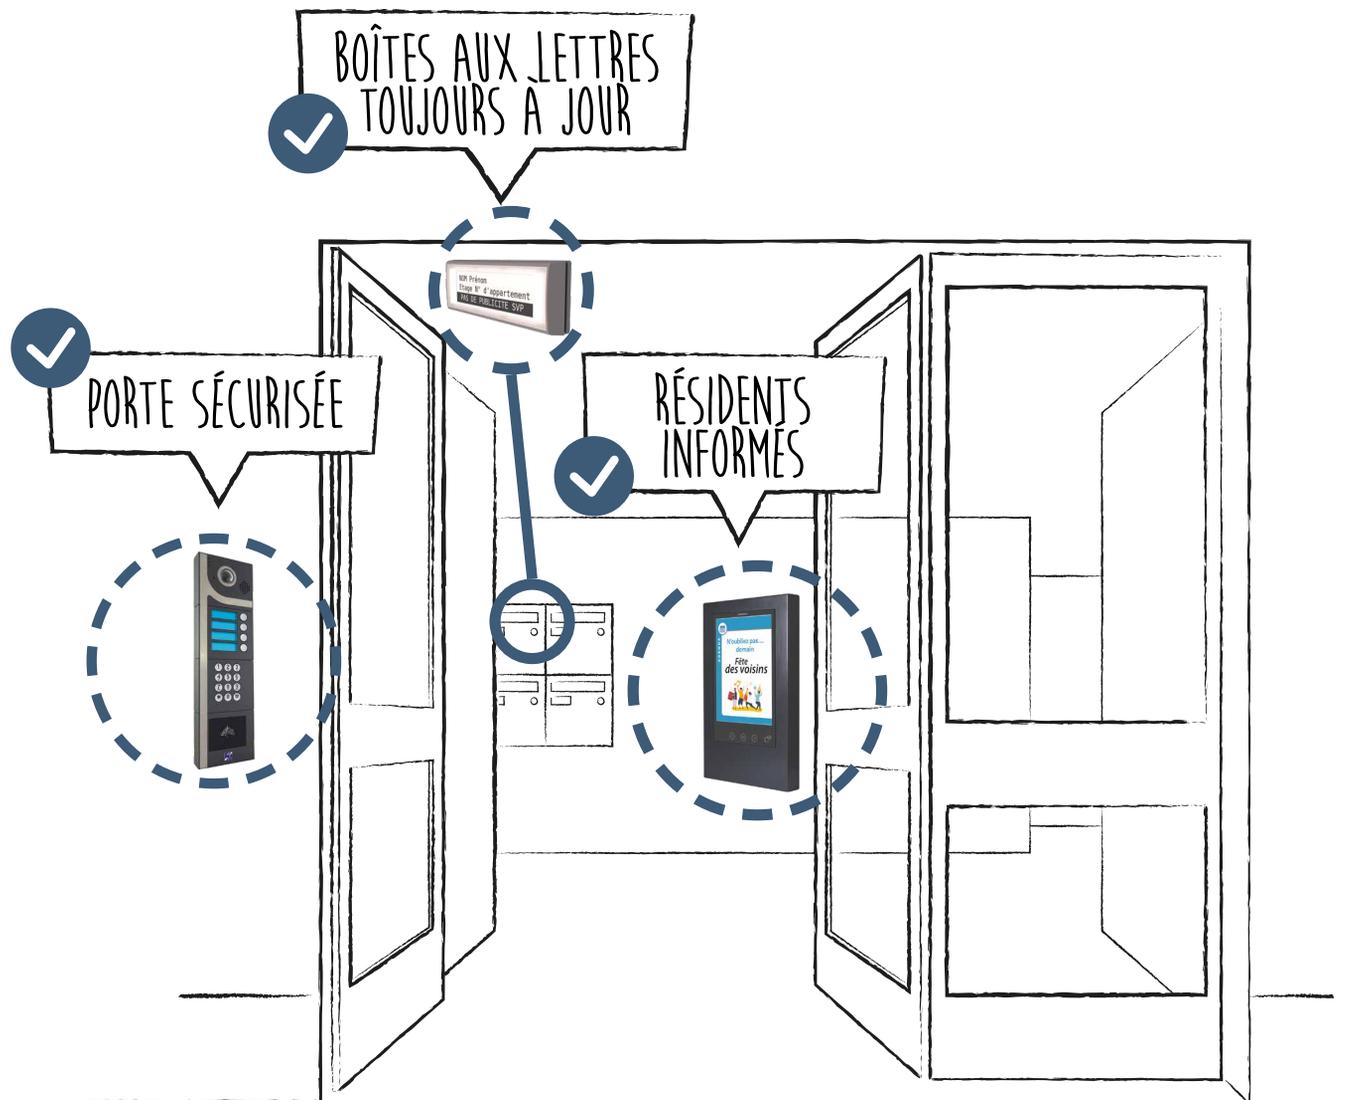

Gérez tout votre matériel  
depuis un seul outil :  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)



# Étiquette de boîte aux lettres Tag-It



- Permet de synchroniser l'affichage du nom sur la boîte aux lettres avec le nom sur l'interphone
- Pas d'alimentation  
Pas de câblage  
Facile et rapide à installer



33-0002  
**ÉTIQUETTE DE BOÎTE AUX LETTRES CONNECTÉE TAG-IT**

**BON À SAVOIR**  
Conforme aux exigences de La Poste®  
Norme NF D27 405



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## DESRIPTIF


Protocole de communication LORA	✓
Portée	20 m
Gestion sur site <b>intratone.info</b> et appli <b>Intratone.pro</b>	✓
Affichage	3 x 25 ou 2 x 16 caractères - Encre électronique
Conforme aux normes de La Poste NF D27-405	✓

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE	
<b>Pile CR 2032</b>	
AUTONOMIE	
<b>5 ans</b>	
MONTAGE	
<b>2 vis (fournies)</b>	
DIMENSIONS (L x H x P)	
<b>Extérieur : 147 x 52 x 13 · Afficheur : 105 x 30</b>	
ENVIRONNEMENT	
<b>IP : 54</b>	
<b>IK : 05</b>	



## UNE SOLUTION SIMPLE POUR L'IMMEUBLE CONNECTÉ

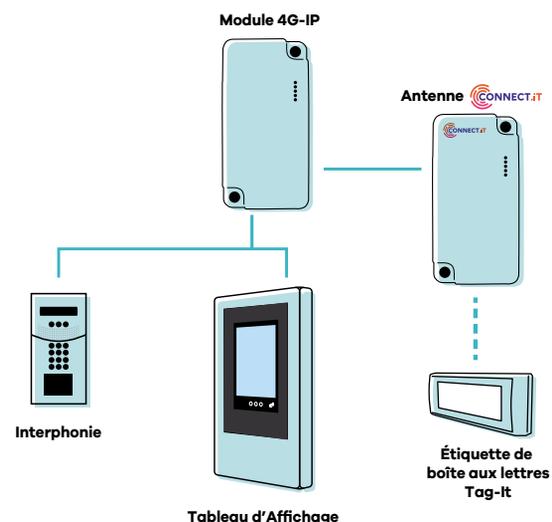




**intrabox**



- Permet de connecter les appareils INTRATONE Connect-It (Étiquettes de boîte aux lettres)
- Pour une installation sans interphonie Intratone

06-0202 **intrabox CONNECT IT** :  
 1 Antenne Connect it + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms + 1 Module de transmission avec synchronisation des données 4G-IP Data illimitées 10 ans

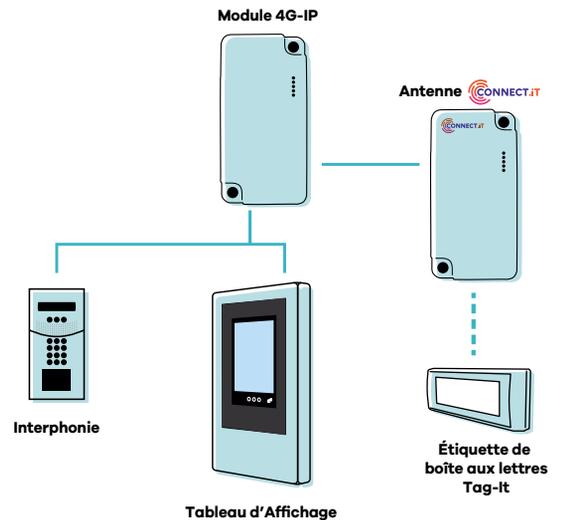


**DESRIPTIF**

Protocole de communication LORA	✓
Antenne intégrée étanche	✓
À poser dans le hall	✓

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (ANTENNE ET MODULE)
<b>DC 1A 12/24 V</b>
CÂBLAGE <b>4 fils</b>
DIMENSIONS (L x H x P) <b>90 x 183 x 72,5 mm</b>
ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement <b>-10°C à + 40°C</b>
Indice Protection <b>IP54</b>
<b>Pose en intérieur</b>

**SCHÉMA SIMPLIFIÉ**

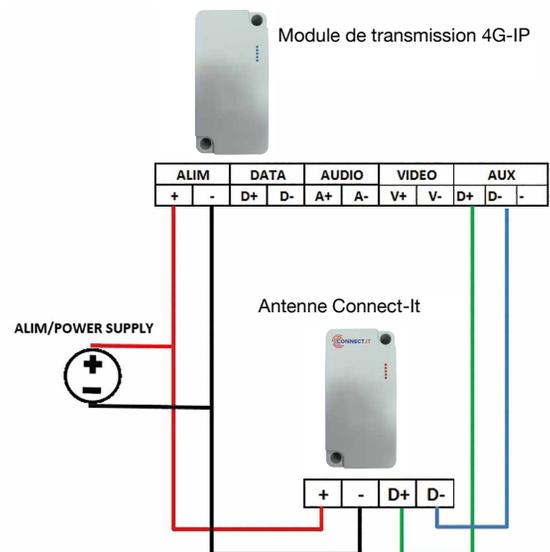





**Antenne** **CONNECT.IT**



- Permet de connecter les appareils INTRATONE Connect-It (Étiquettes de boîte aux lettres)
- Solution simple pour l'immeuble connecté

33-0001  
**ANTENNE CONNECT-IT**  
à associer à un module 4G-IP

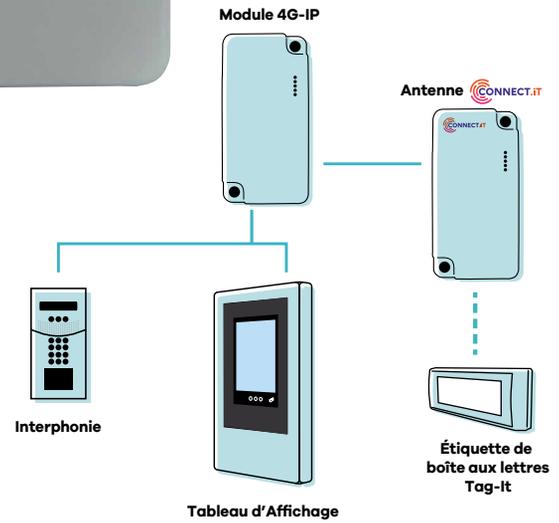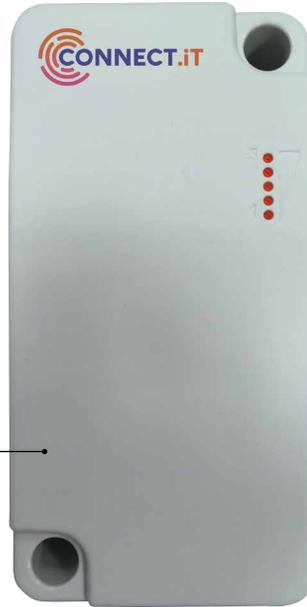


**DESCRIPTIF**

- Protocole de communication LORA ✓
- Antenne intégrée étanche ✓
- À poser dans le hall ✓

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- ALIMENTATION PRÉCONISÉE **DC 1A 12/24 V**
- CÂBLAGE **4 fils**
- DIMENSIONS (L x H x P) **90 x 183 x 72,5 mm**
- ENVIRONNEMENT
- Température de fonctionnement **-10°C à + 40°C**
- Indice Protection **IP54**
- Pose en intérieur**

**SCHÉMA SIMPLIFIÉ**

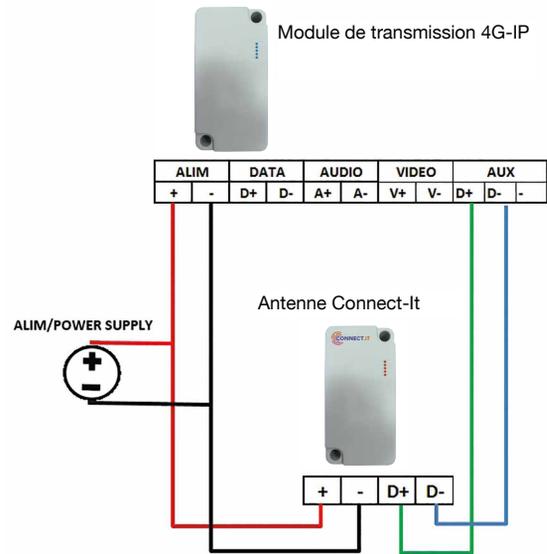




# Tableau d'affichage interactif 15"



- **Plus d'affichage papier** dans les halls
- Information des résidents **en temps réel et sans déplacement**
- Communication vers tout ou partie des tableaux
- **Touches de défilement** (réf 11-0107)

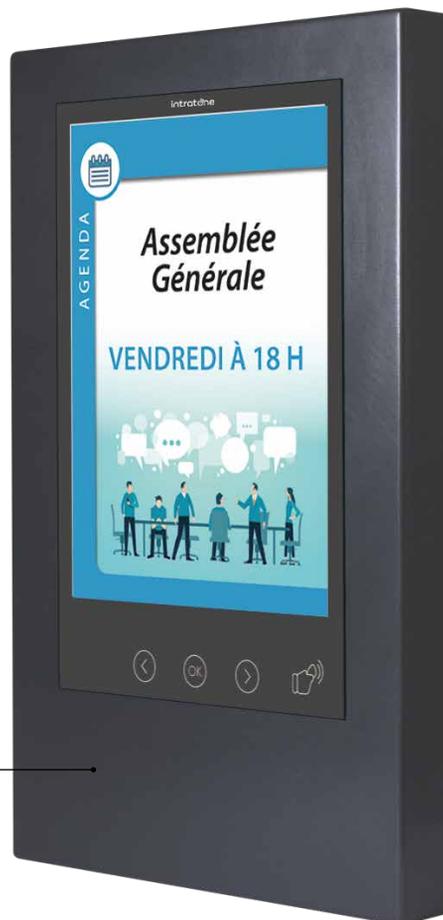

**TABLEAU D’AFFICHAGE INTERACTIF,** écran 15 pouces, pose en intérieur en saillie (réf 11-0107)

**BON À SAVOIR**  
Sur le tableau, démontage rapide du capot : réglage du contraste, réinitialisation du tableau

**LE + PRODUIT**  
**INTERACTIVITÉ**  
Interroge les résidents avec le module de sondage intégré.

## GAMME TABLEAUX D’AFFICHAGE

TABLEAU D’AFFICHAGE INTERACTIF, ÉCRAN 15 POUCES	
11-0107	Version intérieure - Pose en saillie
TABLEAU D’AFFICHAGE, ÉCRAN 15 POUCES	
11-0102	Version intégrable à un poteau ou une porte - Pose en encastrement (prévoir une cuve d’encastrement, non fournie par COGELEC)
intrabox DATA ÉCO	
06-0112	Module de transmission avec synchronisation des données data illimitées 15 ans
06-0160	Module de transmission avec synchronisation des données data illimitées 10 ans



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

N’oubliez pas d’ajouter votre offre de services ! (cf p. 10-11)

Offre **JUMBO**

Offre **PRÉPAYÉE**  
Formule 15 ans

## DESRIPTIF

RACCORDEMENT	
Module 4G-IP	✓
Nombre de tableaux par module	1
GESTION / MISES À JOUR	
À partir du site de gestion <a href="http://www.intratone.info">www.intratone.info</a>	✓
Format des documents téléchargés	PDF, JPEG, Word
Taille max. par fichier	8 Mo
Mise à jour illimitée	✓
POSE	
Saillie / en intérieur (interactif) 15 pouces	11-0107
Encastrement / en intérieur 15 pouces	11-0102
FINITIONS	
Bleu foncé sablé	✓
SÉCURITÉ	
Indice de protection	IK08
Verre Sécurité	Ép.10 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Le tableau en 24 V DC

**2 A - version intérieure**

CÂBLAGE

Tableau - Module 4G

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

DIMENSIONS (L x H x P)

Version intérieure 15 pouces - Pose en saillie **348 x 525 x 28 mm**

Version intégrable - Pose en encastrement **350 x 510 x 42 mm**


ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-10°C à + 55°C**

Indice Protection **IP52**

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

Schéma 1 : câblage simplifié

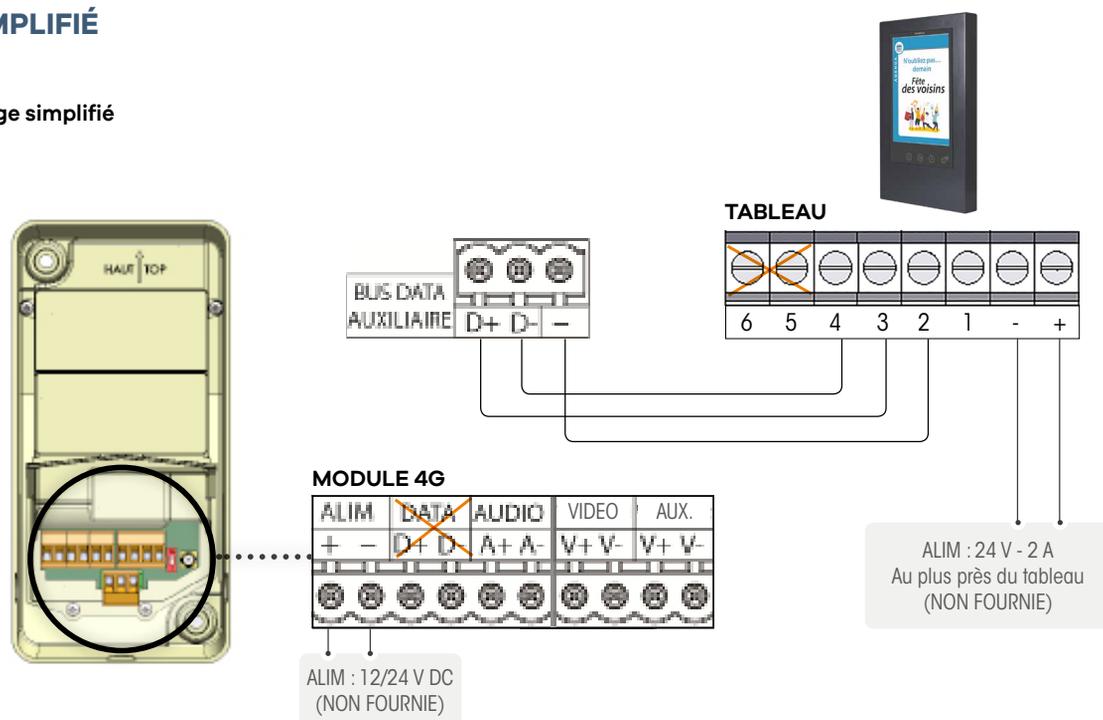



# Tableau d'affichage interactif 21"



- **Plus d'affichage papier** dans les halls
- Information des résidents **en temps réel et sans déplacement**
- Communication vers tout ou partie des tableaux
- **Touches de défilement**
- **Bandeau d'informations** (date, heure)



**TABLEAU D’AFFICHAGE INTERACTIF,** écran 21 pouces, pose en intérieur en saillie



### BON À SAVOIR

Sur le tableau, démontage rapide du capot : réglage du contraste, réinitialisation du tableau



### LE + PRODUIT

**INTERACTIVITÉ**  
Interroge les résidents avec le module de sondage intégré.

## GAMME TABLEAUX D’AFFICHAGE

TABLEAU D’AFFICHAGE INTERACTIF, ÉCRAN 21 POUCES	
11-0106	Version intérieure - Pose en saillie
<b>intrabox DATA ÉCO</b>	
06-0112	Module de transmission avec synchronisation des données data illimitées 15 ans
06-0160	Module de transmission avec synchronisation des données data illimitées 10 ans



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

N'oubliez pas d'ajouter votre offre de services ! (cf p. 10-11)

Offre **PRÉPAYÉE**  
Formule 15 ans

## DESRIPTIF

RACCORDEMENT	
Module 4G-IP	✓
Nombre de tableaux par module	1
GESTION / MISES À JOUR	
À partir du site de gestion <a href="http://www.intratone.info">www.intratone.info</a>	✓
Format des documents téléchargés	PDF, JPEG, Word
Taille max. par fichier	8 Mo
Mise à jour illimitée	✓
POSE	
Saillie / en intérieur (interactif) 21 pouces	11-0106
FINITIONS	
Bleu foncé sablé	✓
SÉCURITÉ	
Indice de protection	IK08
Verre Sécurité	Ép.10 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Le tableau en 24 V DC

**2 A - version intérieure**

CÂBLAGE

Tableau - Module 4G

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

DIMENSIONS (L x H x P)

Version intérieure 21 pouces - Pose en saillie **397,5 x 710 x 28 mm**


ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-10°C à + 45°C**

Indice Protection **IP52**

## SCHEMA SIMPLIFIÉ

Schéma 1 : câblage simplifié

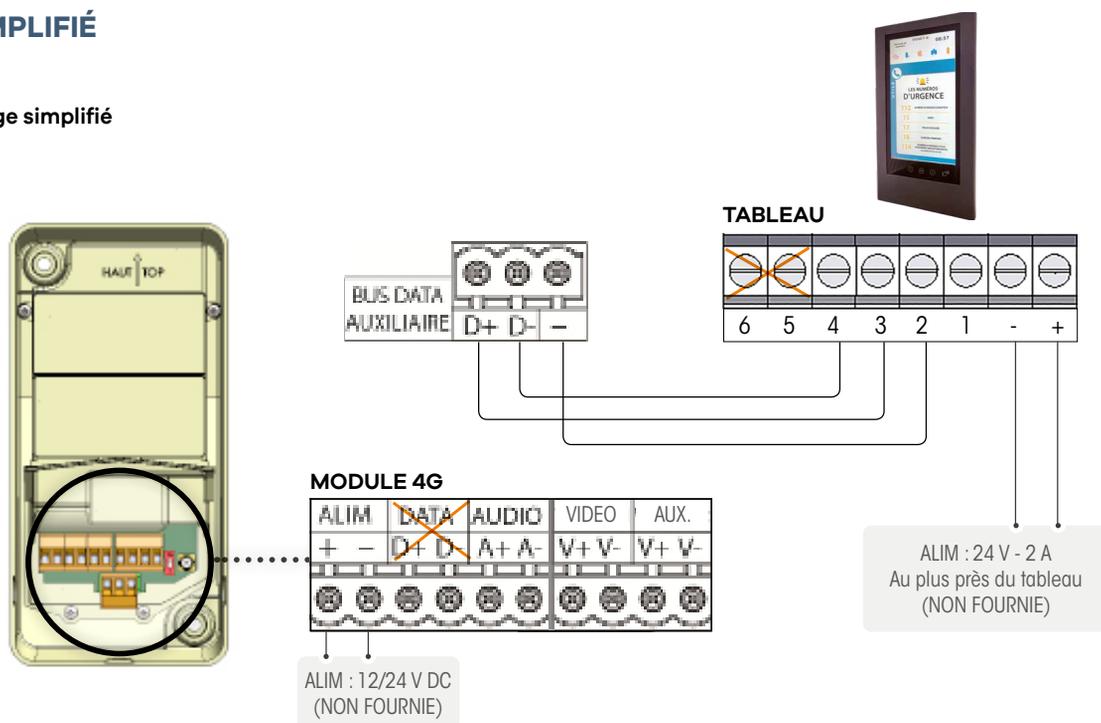

# INDEX

## A

Antenne codée HF.....	<b>95</b>
Antenne Connect-It.....	<b>111</b>
Antenne déportée HF.....	<b>95</b>
Antenne pour module GPRS/3G/4G.....	<b>95</b>
Armoire à clés communicante.....	<b>104</b>
Module principal / Module additionnel	

## B

Badges électroniques.....	<b>92</b>
Badges électroniques mains-libres.....	<b>92</b>
Boîtier pour Interphones - pose en saillie.....	<b>54</b>
Boîtier pour clavier codé avec ou sans lecteur de proximité Vigik® - Pose en saillie.....	<b>85</b>
Boîtier pour clavier codé avec BP et lecteur Vigik® mains-libres.....	<b>85</b>
Boîtier pour clavier codé Haussmann compact.....	<b>85</b>
Boîtier pour clavier codé Haussmann avec lecteur de proximité Vigik®.....	<b>85</b>
Boîtier pour clavier codé Haussmann avec lecteur de proximité Vigik® mains-libres.....	<b>85</b>
Boîtier pour lecteur de proximité Vigik® en saillie.....	<b>85</b>
Boîtier pour lecteur de proximité Vigik® mains-libres en saillie.....	<b>85</b>
Bouton poussoir sans contact UB-one.....	<b>94</b>

## C

Carte d'extension (pour centrale 2 portes).....	<b>55 - 96</b>
Carte relais (pour centrale 1 porte).....	<b>55 - 96</b>
Casquette pour Interphones - saillie ou encastrée.....	<b>54</b>
Centrale de gestion 1 porte.....	<b>52 - 80</b>
Centrale de gestion 2 portes.....	<b>53 - 81</b>
Centrales 1 porte lecture-écriture.....	<b>90</b>
Clavier codé Temps réel.....	<b>77</b>
Clavier codé Temps réel mains libres.....	<b>76</b>
Clavier codé Haussmann.....	<b>74 - 88</b>
Autonome ou temps réel	
Coffre à clés communicant.....	<b>102</b>
Cuve d'encastrement pour lecteur de proximité Vigik®.....	<b>95</b>

## E

Étiquette de boîte aux lettres Tag-It.....	<b>109</b>
--	------------

## F

Offres de services.....	<b>10 - 11</b>
-------------------------	----------------

## I

Interphone à boutons - affichage digital - saillie.....	<b>44</b>
Interphone à boutons - affichage digital - encastré.....	<b>46</b>
Interphone Audio - Appel gardien.....	<b>50</b>
Interphone Vidéo - Spécial Rénovation.....	<b>38</b>
Interphone Vidéo - Intracode.....	<b>34</b>
Interphone Vidéo - V4.....	<b>36</b>
Interphone Vidéo - V4 Coffre à clés.....	<b>102</b>
Interphone Vidéo - PMR.....	<b>40</b>
Interphone Vidéo - Vendone.....	<b>32</b>

Interphone Vidéo - Villa - Pose en saillie.....	<b>48</b>
Intrabox Connect-It.....	<b>110</b>
Intrabox Data Eco - Appel gardien.....	<b>79</b>
1 à 3 boutons d'appel	
Intrabox Data Eco - Clavier codé avec BP ou lecteur Vigik®.....	<b>73</b>
Intrabox Data Eco avec BP et lecteur Vigik® mains-libres.....	<b>72</b>
Intrabox Data Eco - Clavier codé Haussmann.....	<b>70</b>
Intrabox Data Eco - Clavier codé Haussmann compact.....	<b>71</b>
Mains-libres	
Intrabox Data Eco - Clavier codé Haussmann.....	<b>69</b>
Intrabox Data Eco - Coffre à clés communicant.....	<b>78</b>
Intrabox Data Eco - Lecteur de proximité Vigik®.....	<b>66</b>
Intrabox Data Eco - Lecteur de proximité Vigik® mains-libres.....	<b>65</b>
Intrabox Data Eco - Modules de transmission DATA.....	<b>82</b>
Intrabox Data Eco - Récepteur HF.....	<b>62</b>
Intrabox Data Mini Récepteur HF intégré.....	<b>60</b>
Intrabox Data Mini Récepteur HF intégré Clavier codé.....	<b>61</b>

## L

Lecteur de proximité Vigik®.....	<b>68 - 86</b>
Lecteur de proximité Vigik® mains-libres.....	<b>67</b>

## M

Module de transmission 4G-IP.....	<b>51</b>
-----------------------------------	-----------

## O

Organigramme Site de gestion.....	<b>106</b>
-----------------------------------	------------

## P

Poignée autonome.....	<b>87</b>
Porte-clés électroniques.....	<b>102</b>
Programmateur autonome Dip Switch.....	<b>97</b>
Programmateur port USB.....	<b>97</b>

## R

Récepteurs HF lecture-écriture.....	<b>84 - 85</b>
Récepteurs HF temps réel.....	<b>63 - 64</b>

## S

Schémas simplifiés de câblage (15 schémas).....	<b>14 à 28</b>
---	----------------

## T

Tableau d'affichage interactif 15".....	<b>112</b>
Tableau d'affichage interactif 21".....	<b>114</b>
Télécommandes 2 canaux.....	<b>93</b>
Télécommandes 4 canaux.....	<b>93</b>
Terminal de programmation portatif.....	<b>97</b>

<b>Vos contacts</b> .....	<b>2° de couverture</b>
---------------------------	-------------------------

<b>Conditions Générales de Vente</b> .....	<b>121 - 122</b>
--	------------------

# INDEX PAR RÉFÉRENCES

<b>01</b>		
01-0201	Interphone Vidéo Intracode - anthracite	<b>34</b>
01-0202	Pack 1000 noms Interphone Vidéo Intracode - anthracite	<b>34</b>
01-0203	Pack 200 noms Interphone Vidéo Intracode - anthracite	<b>34</b>
<b>02</b>		
02-0116	Coffre à clés nu intégrable - encastrement / poteau-porte	<b>102</b>
02-0117	Coffre à clés - encastrement/mur - inox	<b>102</b>
02-0119	Coffre à clés avec lecteur de proximité - encastrement - inox	<b>102</b>
02-0126	Interphone Vidéo Spécial Rénovation - anthracite/argent	<b>38</b>
02-0127	Pack 200 noms Interphone Vidéo Spécial Rénovation - anthracite/argent	<b>38</b>
02-0128	Pack 1000 noms Interphone Vidéo Spécial Rénovation - anthracite/argent	<b>38</b>
02-0135	Interphone Vidéo Spécial Rénovation - gris clair/argent	<b>38</b>
02-0136	Pack 200 noms Interphone Vidéo Spécial Rénovation - gris clair/argent	<b>38</b>
02-0137	Pack 1000 noms Interphone Vidéo Spécial Rénovation - gris clair/argent	<b>38</b>
02-0138	Interphone Vidéo Spécial Rénovation - Finition dorée/or	<b>38</b>
02-0139	Pack 200 noms Interphone Vidéo Spécial Rénovation - dorée/or	<b>38</b>
02-0140	Pack 1000 noms Interphone Vidéo Spécial Rénovation - dorée/or	<b>38</b>
02-0182	Interphone Vidéo V4 - inox	<b>36</b>
02-0183	Interphone Vidéo V4 - laiton	<b>36</b>
02-0184	Pack 200 noms Interphone Vidéo V4 - inox	<b>36</b>
02-0185	Pack 1000 noms Interphone Vidéo V4 - inox	<b>36</b>
02-0186	Pack 200 noms Interphone Vidéo V4 - laiton	<b>36</b>
02-0187	Pack 1000 noms Interphone Vidéo V4 - laiton	<b>36</b>
02-0189	Interphone Vidéo V4 avec coffre à clés intégré - inox	<b>102</b>
02-0192	Pack 1000 noms Interphone Vidéo V4 avec coffre à clés intégré - inox	<b>102</b>
02-0193	Pack 200 noms Interphone Vidéo V4 avec coffre à clés intégré - inox	<b>102</b>
02-0301	Interphone Vidéo Vendone - inox	<b>32</b>
02-0302	Interphone Vidéo Vendone - laiton	<b>32</b>
02-0303	Interphone Vidéo Vendone Smile - inox	<b>32</b>
02-0304	Interphone Vidéo Vendone Smile - laiton	<b>32</b>
02-0305	Pack 1000 noms Interphone Vidéo Vendone - inox	<b>32</b>
02-0306	Pack 1000 noms Interphone Vidéo Vendone - laiton	<b>32</b>
02-0307	Pack 200 noms Interphone Vidéo Vendone - inox	<b>32</b>
02-0308	Pack 200 noms Interphone Vidéo Vendone - laiton	<b>32</b>
02-0309	Pack 1000 noms Interphone Vidéo Vendone Smile - inox	<b>32</b>
02-0310	Pack 1000 noms Interphone Vidéo Vendone Smile - laiton	<b>32</b>
02-0311	Pack 200 noms Interphone Vidéo Vendone Smile - inox	<b>32</b>
02-0312	Pack 200 noms Interphone Vidéo Vendone Smile - laiton	<b>32</b>
<b>03</b>		
03-0101	Centrale 2 portes et/ou 1000 noms - temps réel	<b>53 - 81</b>
03-0102	Centrale 1 porte et/ou 200 noms - temps réel	<b>52 - 80</b>
03-0103	Centrale 1 porte avec lecteur de proximité - lecture/écriture	<b>90</b>
03-0104	Centrale light 1 porte avec lecteur de proximité - lecture/écriture	<b>91</b>
<b>04</b>		
04-0101	Clavier codé avec bouton poussoir - inox	<b>77</b>
04-0102	Clavier codé avec bouton poussoir - laiton	<b>77</b>
04-0103	Clavier codé avec lecteur de proximité Vigik® - inox	<b>77</b>
04-0104	Lecteur de proximité Vigik® T25	<b>80</b>
04-0107	Clavier codé Mini - zamak	<b>77</b>
04-0108	Lecteur de proximité Vigik® mains-libres - inox	<b>67</b>
04-0110	Lecteur de proximité Vigik® mains-libres - laiton	<b>67</b>
04-0111	Clavier codé mains-libres - inox	<b>76</b>
04-0112	Clavier codé mains-libres - laiton	<b>76</b>
<b>05</b>		
05-0201	Interphone vidéo Villa 1 bouton - saillie - anthracite	<b>48</b>
05-0202	Interphone vidéo Villa 1 bouton avec clavier - saillie - anthracite	<b>48</b>
05-0203	Interphone vidéo Villa 2 boutons - saillie - anthracite	<b>48</b>
05-0204	Interphone vidéo Villa 3 boutons - saillie - anthracite	<b>48</b>
05-0205	Interphone vidéo Villa 4 boutons - saillie - anthracite	<b>48</b>
<b>06</b>		
06-0101	Intrabox Data Éco HF avec antenne intégrée	<b>62</b>
06-0102	Intrabox Data Éco Vigik® avec centrale 1 porte et/ou 200 noms	<b>66</b>
06-0103	Intrabox Data Éco Clavier codé	<b>73</b>
06-0104	Intrabox Data Éco Clavier codé et Vigik®	<b>73</b>
06-0106	Intrabox Data Éco Coffre à clés	<b>78 - 102</b>
06-0107	Intrabox Data Éco Alerte technique	<b>82</b>
06-0112	Intrabox Data Éco module de transmission 4G 15 ans	<b>83 - 114</b>
06-0116	Intrabox Data Éco HF avec antenne déportée	<b>83</b>
06-0124	Intrabox Data Éco module de transmission GPRS 10 ans	<b>73</b>
06-0125	Intrabox Data Éco Vigik® avec centrale 2 portes et/ou 1000 noms	<b>66</b>
06-0126	Intrabox Data Éco Interphone Audio Appel Gardien 1 bouton + Coffre à clés	<b>79 - 102</b>
06-0129	Intrabox Data Mini HF	<b>60</b>
06-0130	Intrabox Data Mini HF + clavier codé	<b>61</b>
06-0132	Intrabox Data Éco Vigik®	<b>66</b>
06-0150	Intrabox Data Éco Interphone Audio Appel Gardien 1 bouton d'appel + 1 centrale 1 porte et/ou 200 noms	<b>79</b>
06-0151	Intrabox Data Éco Interphone Audio Appel Gardien 1 bouton d'appel avec lecteur de proximité + 1 centrale 1 porte et/ou 200 noms	<b>79</b>
06-0152	Intrabox Data Éco Interphone Audio Appel Gardien 2 boutons + 1 centrale 1 porte et/ou 200 noms	<b>79</b>
06-0153	Intrabox Data Éco Interphone Audio Appel Gardien 3 boutons + 1 centrale 1 porte et/ou 200 noms	<b>79</b>
06-0157	Pack 100 noms Interphone Vidéo PMR - inox	<b>40</b>
06-0158	Pack 1000 noms Interphone Vidéo PMR - inox	<b>40</b>
06-0160	Intrabox Data Éco module de transmission 4G 10 ans	<b>83 - 114</b>
06-0180	Intrabox Data Éco Lecteur de proximité Vigik® mains-libres - centrale 1 porte	<b>65</b>
06-0199	Intrabox Data Éco Clavier Codé Mains-Libres - inox	<b>72</b>
06-0200	Intrabox Data Éco Clavier Codé Mains-Libres - laiton	<b>72</b>
06-0202	Intrabox Connect-It	<b>110</b>
06-0211	Intrabox Data Éco Haussmann compact - encastrement - argent	<b>71</b>
06-0212	Intrabox Data Éco Haussmann - encastrement - argent	<b>70</b>
06-0213	Intrabox Data Éco Haussmann mains-libres - encastrement - argent	<b>69</b>
06-0214	Intrabox Data Éco Haussmann compact - encastrement - noire	<b>71</b>
06-0215	Intrabox Data Éco Haussmann - encastrement - noire	<b>70</b>
06-0216	Intrabox Data Éco Haussmann mains-libres - encastrement - noire	<b>69</b>
06-0217	Intrabox Data Éco Haussmann compact - encastrement - or	<b>71</b>
06-0218	Intrabox Data Éco Haussmann - encastrement - or	<b>70</b>
06-0219	Intrabox Data Éco Haussmann mains-libres - encastrement - or	<b>65</b>
<b>07</b>		
07-0101	Récepteur HF avec antenne déportée - temps réel	<b>64</b>
07-0103	Récepteur HF avec antenne codée - lecture/écriture	<b>84</b>

# INDEX PAR RÉFÉRENCES

07-0105	Récepteur HF spécial accès parking avec antenne intégrée - apprentissage	<b>64</b>	09-0119	Télécommande 4 canaux bi-technologie Mifare Vert	<b>93</b>	12-0111	Terminal de programmation pour centrale 1 porte	<b>97</b>
07-0106	Récepteur HF Éco avec antenne intégrée - temps réel ou lecture/écriture.	<b>64 - 85</b>	09-0121	Télécommande 4 canaux bi-technologie Mifare Orange	<b>93</b>	12-0112	Antenne codée HF active	<b>95</b>
<b>08</b>			<b>10</b>			12-0113	Antenne déportée HF	<b>95</b>
08-0101	Badge électronique Mifare Noir	<b>92</b>	10-4100	Clavier codé Hausmann compact 2 relais - argent	<b>75</b>	12-0114	Antenne pour modules de transmission GPRS, 3G et 4G-IP	<b>95</b>
08-0102	Badge électronique Mifare Gris	<b>92</b>	10-4110	Clavier codé Hausmann compact 2 relais - noire	<b>75</b>	12-0115	Programmateurs USB	<b>97</b>
08-0103	Badge électronique Mifare Bleu	<b>92</b>	10-4120	Clavier codé Hausmann compact 2 relais - or	<b>75</b>	12-0116	Plaque de propreté - sans canon	<b>87</b>
08-0104	Badge électronique Mifare Rouge	<b>92</b>	10-4201	Clavier codé Hausmann 2 relais - argent	<b>75</b>	12-0121	Cuve pour lecteur de proximité - encastrement - laiton	<b>86 - 95</b>
08-0105	Badge électronique Mifare Jaune	<b>92</b>	10-04211	Clavier codé Hausmann 2 relais - noire	<b>75</b>	12-0122	Programmateurs autonome DIP SWITCH	<b>97</b>
08-0106	Badge électronique Mifare Vert	<b>92</b>	10-4221	Clavier codé Hausmann 2 relais - or	<b>75</b>	12-0131	Boîtier interphone 1 bouton d'appel avec coffre à clés et interphone Vidéo PMR - inox	<b>40 - 102</b>
08-0107	Badge électronique Mifare Marron	<b>92</b>	10-4400	Clavier codé Hausmann compact 1 relais - argent	<b>75</b>	12-0134	Boîtier interphone Vidéo Spécial Rénovation - anthracite/argent	<b>38</b>
08-0108	Badge électronique Mifare Orange	<b>92</b>	10-4410	Clavier codé Hausmann compact 1 relais - noire	<b>75</b>	12-0140	Boîtier interphone Vidéo Spécial Rénovation - gris clair/argent	<b>38</b>
08-0109	Badge électronique Mifare Violet	<b>92</b>	10-4420	Clavier codé Hausmann compact 1 relais - or	<b>75</b>	12-0141	Boîtier interphone Vidéo Spécial Rénovation - dorée/or	<b>38</b>
08-0110	Badge électronique Mifare Ivoire	<b>92</b>	10-4500	Clavier codé Hausmann avec bouchon 1 relais - argent	<b>75</b>	12-0158	Boîtier lecteur de proximité mains-libres - Inox	<b>67 - 95</b>
08-0113	Boîte 30 porte-clés électroniques Mifare - Bleu	<b>102 - 104</b>	10-4501	Clavier codé Hausmann 1 relais - argent	<b>75</b>	12-0159	Boîtier interphone Vidéo V4 Coffre à clés - Inox	<b>102</b>
08-0114	Boîte 30 porte-clés électroniques Mifare - Rouge	<b>102 - 104</b>	10-4511	Clavier codé Hausmann 1 relais - noire	<b>75</b>	12-0160	Boîtier interphone Vidéo V4 - Inox	<b>54</b>
08-0115	Boîte 30 porte-clés électroniques Mifare - Vert	<b>102 - 104</b>	10-4520	Clavier codé Hausmann avec bouchon 1 relais - or	<b>75</b>	12-0164	Casquette interphone Vidéo V4 Coffre à clés - inox	<b>102</b>
08-0116	Boîte 30 porte-clés électroniques Mifare - 10 Bleus - 10 Rouges - 10 Verts	<b>102 - 104</b>	10-4521	Clavier codé Hausmann 1 relais - or	<b>75</b>	12-0165	Boîtier clavier codé mains-libres - inox	<b>76 - 95</b>
08-0117	Boîte 90 porte-clés électroniques Mifare - 30 Bleus - 30 Rouges - 30 Verts + 1 programmeur USB	<b>102 - 104</b>	10-4600	Clavier codé Hausmann avec bouchon 2 relais - argent	<b>75</b>	12-0166	Boîtier interphone 4 boutons sans clavier - inox	<b>47</b>
08-0120	Badge électronique Mifare mains-libres Noir	<b>92</b>	10-4620	Clavier codé Hausmann avec bouchon 2 relais - or	<b>75</b>	12-0167	Boîtier interphone 40 boutons avec clavier jusqu'à 56 boutons sans clavier - inox	<b>47</b>
08-0121	Badge électronique Mifare mains-libres Gris	<b>92</b>	<b>11</b>			12-0168	Boîtier interphone 24 boutons avec clavier jusqu'à 40 boutons sans clavier - inox	<b>47</b>
08-0122	Badge électronique Mifare mains-libres Bleu	<b>92</b>	11-0102	Tableau d'affichage - 15 pouces - Version intégrable à un poteau ou une porte - en encastrement	<b>112</b>	12-0169	Boîtier interphone 8 boutons avec clavier jusqu'à 24 boutons sans clavier - inox	<b>47</b>
08-0123	Badge électronique Mifare mains-libres Rouge	<b>92</b>	11-0106	Tableau d'affichage interactif - 21 pouces - Version intérieure - saillie	<b>114</b>	12-0170	Boîtier interphone 4 boutons avec clavier jusqu'à 8 boutons sans clavier - inox	<b>47</b>
08-0124	Badge électronique Mifare mains-libres Jaune	<b>92</b>	11-0107	Tableau d'affichage interactif - 15 pouces - Version intérieure - saillie	<b>112</b>	12-0172	Casquette interphone 4 boutons sans clavier - inox	<b>47</b>
08-0125	Badge électronique Mifare mains-libres Vert	<b>92</b>	<b>12</b>			12-0173	Casquette interphone 4 boutons avec clavier jusqu'à 8 boutons sans clavier - inox	<b>47</b>
08-0126	Badge électronique Mifare mains-libres Marron	<b>92</b>	12-0101	Cuve pour lecteur de proximité - encastrement - inox	<b>68 - 95</b>	12-0174	Casquette interphone 8 boutons avec clavier jusqu'à 24 boutons sans clavier - inox	<b>47</b>
08-0127	Badge électronique Mifare mains-libres Orange	<b>92</b>	12-0102	Boîtier pour coffre à clés - saillie - inox	<b>102</b>	12-0175	Casquette interphone 24 boutons avec clavier jusqu'à 40 boutons sans clavier - inox	<b>47</b>
08-0128	Badge électronique Mifare mains-libres Violet	<b>92</b>	12-0103	Boîtier clavier codé - inox	<b>77 - 95</b>	12-0176	Casquette interphone 40 boutons avec clavier jusqu'à 56 boutons sans clavier - inox	<b>47</b>
08-0129	Badge électronique Mifare mains-libres Ivoire	<b>92</b>	12-0105	Boîtier interphone Audio Appel Gardien 1, 2 et 3 boutons et pour clavier codé avec lecteur de proximité mains-libres - inox	<b>50</b>	12-0178	Boîtier interphone Vidéo V4 - laiton	<b>36</b>
<b>09</b>			12-0107	Boîtier lecteur de proximité - saillie - inox	<b>86 - 91</b>			
09-0101	Télécommande 2 canaux Noir	<b>93</b>	12-0108	Casquette interphone Vidéo V4 - inox	<b>54</b>			
09-0115	Télécommande 4 canaux bi-technologie Mifare Noir	<b>93</b>	12-0109	Carte extension pour centrale 2 portes et/ou 1000 noms	<b>55 - 96</b>			
09-0116	Télécommande 4 canaux bi-technologie Mifare Bleu	<b>93</b>	12-0110	Carte relais pour centrale 1 porte et/ou 200 noms	<b>55 - 96</b>			
09-0117	Télécommande 4 canaux bi-technologie Mifare Rouge	<b>93</b>						
09-0118	Télécommande 4 canaux bi-technologie Mifare Jaune	<b>93</b>						

# INDEX PAR RÉFÉRENCES

12-0183	Boîtier saillie bouton poussoir sans contact - chrome mat	<b>94</b>			
12-0184	Boîtier encastrement bouton poussoir sans contact - chrome mat	<b>94</b>			
12-0185	Boîtier saillie bouton poussoir sans contact - or	<b>94</b>			
12-0186	Boîtier encastrement bouton poussoir sans contact - or	<b>94</b>			
12-0187	Boîtier saillie bouton poussoir sans contact - blanc	<b>94</b>			
12-0188	Boîtier encastrement bouton poussoir sans contact - blanc	<b>94</b>			
12-0189	Boîtier saillie bouton poussoir sans contact - anthracite	<b>94</b>			
12-0190	Boîtier encastrement bouton poussoir sans contact - anthracite	<b>94</b>			
12-0191	Boîtier Clavier Codé Haussmann lecteur Vigik® et Vigik® mains-libres - argent	<b>75 - 96</b>			
12-0192	Boîtier Clavier Codé Haussmann lecteur Vigik® et Vigik® mains-libres - noire	<b>75 - 96</b>			
12-0193	Boîtier Clavier Codé Haussmann lecteur Vigik® et Vigik® mains-libres - or	<b>75 - 96</b>			
12-0195	Boîtier Clavier Codé Haussmann compact - argent	<b>75 - 96</b>			
12-0196	Boîtier Clavier Codé Haussmann compact - noire	<b>75 - 96</b>			
12-0197	Boîtier Clavier Codé Haussmann compact - or	<b>75 - 96</b>			
12-0198	Boîtier lecteur de proximité mains-libres - inox	<b>67 - 96</b>			
12-0199	Boîtier Clavier Codé mains-libres - laiton	<b>76 - 96</b>			
12-0201	Boîtier interphone vidéo Vendone - inox	<b>32 - 54</b>			
12-0202	Casquette interphone vidéo Vendone - inox	<b>32 - 54</b>			
<b>13</b>					
13-0101	Poignée autonome 1 lecteur de proximité Mifare - Ouverture à droite	<b>87</b>			
13-0102	Poignée autonome 2 lecteurs de proximité Mifare - Ouverture à droite	<b>87</b>			
13-0103	Poignée autonome 1 lecteur de proximité Mifare - Ouverture à gauche	<b>87</b>			
13-0104	Poignée autonome 2 lecteurs de proximité Mifare - Ouverture à gauche	<b>87</b>			
<b>14</b>					
14-0101	Interphone Audio Appel Gardien 1 bouton - inox	<b>50</b>			
14-0102	Interphone Audio Appel Gardien 1 bouton avec lecteur de proximité - inox	<b>50</b>			
14-0103	Interphone Audio Appel Gardien 2 boutons - inox	<b>50</b>			
14-0104	Interphone Audio Appel Gardien 3 boutons - inox	<b>50</b>			
<b>16</b>					
16-0101	Armoire à clés module principal	<b>104</b>			
16-0102	Armoire à clés additionnelle 32 trousseaux	<b>104</b>			
<b>25</b>					
25-0010	Option Vidéo par bouton pour interphone à boutons	<b>44 - 47</b>			
<b>27</b>					
27-0001	Interphone 4 boutons sans clavier - saillie - anthracite	<b>44</b>			
27-0002	Interphone 8 boutons sans clavier - saillie - anthracite	<b>44</b>			
27-0003	Interphone 12 boutons sans clavier - saillie - anthracite	<b>44</b>			
27-0004	Interphone 16 boutons sans clavier - saillie - anthracite	<b>44</b>			
27-0005	Interphone 20 boutons sans clavier - saillie - anthracite	<b>44</b>			
27-0006	Interphone 24 boutons sans clavier - saillie - anthracite	<b>44</b>			
27-0007	Interphone 4 boutons avec clavier - saillie - anthracite	<b>44</b>			
27-0008	Interphone 8 boutons avec clavier - saillie - anthracite	<b>44</b>			
27-0009	Interphone 12 boutons avec clavier - saillie - anthracite	<b>44</b>			
27-0010	Interphone 16 boutons avec clavier - saillie - anthracite	<b>44</b>			
27-0011	Interphone 20 boutons avec clavier - saillie - anthracite	<b>44</b>			
27-3001	Interphone 4 boutons sans clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3002	Interphone 8 boutons sans clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3003	Interphone 12 boutons sans clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3004	Interphone 16 boutons sans clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3005	Interphone 20 boutons sans clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3006	Interphone 24 boutons sans clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3007	Interphone 4 boutons avec clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3008	Interphone 8 boutons avec clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3009	Interphone 12 boutons avec clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3010	Interphone 16 boutons avec clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3011	Interphone 20 boutons avec clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3012	Interphone 24 boutons avec clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3013	Interphone 28 boutons avec clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3014	Interphone 32 boutons avec clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3015	Interphone 36 boutons avec clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3016	Interphone 40 boutons avec clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3017	Interphone 44 boutons avec clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3018	Interphone 48 boutons avec clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3019	Interphone 52 boutons avec clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3020	Interphone 28 boutons sans clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3021	Interphone 32 boutons sans clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3022	Interphone 36 boutons sans clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3023	Interphone 40 boutons sans clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3024	Interphone 44 boutons sans clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3025	Interphone 48 boutons sans clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3026	Interphone 52 boutons sans clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
27-3027	Interphone 56 boutons sans clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
<b>28</b>					
28-0001	Pack Interphone 4 boutons sans clavier - saillie - anthracite	<b>44</b>			
28-0002	Pack Interphone 8 boutons sans clavier - saillie - anthracite	<b>44</b>			
28-0003	Pack Interphone 12 boutons sans clavier - saillie - anthracite	<b>44</b>			
28-0004	Pack Interphone 16 boutons sans clavier - saillie - anthracite	<b>44</b>			
28-0005	Pack Interphone 20 boutons sans clavier - saillie - anthracite	<b>44</b>			
28-0006	Pack Interphone 24 boutons sans clavier - saillie - anthracite	<b>44</b>			
28-0007	Pack Interphone 4 boutons avec clavier - saillie - anthracite	<b>44</b>			
28-0008	Pack Interphone 8 boutons avec clavier - saillie - anthracite	<b>44</b>			
28-0009	Pack Interphone 12 boutons avec clavier - saillie - anthracite	<b>44</b>			
28-0010	Pack Interphone 16 boutons avec clavier - saillie - anthracite	<b>44</b>			
28-0011	Pack Interphone 20 boutons avec clavier - saillie - anthracite	<b>44</b>			
28-3001	Pack Interphone 4 boutons sans clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
28-3002	Pack Interphone 8 boutons sans clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
28-3003	Pack Interphone 12 boutons sans clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
28-3004	Pack Interphone 16 boutons sans clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			
28-3005	Pack Interphone 20 boutons sans clavier - encastrement - inox	<b>46</b>			

# INDEX PAR RÉFÉRENCES

28-3006	Pack Interphone 24 boutons sans clavier - encastré - inox	<b>46</b>	28-3017	Pack Interphone 44 boutons avec clavier - encastré - inox	<b>46</b>	<b>33</b>		
28-3007	Pack Interphone 4 boutons avec clavier - encastré - inox	<b>46</b>	28-3018	Pack Interphone 48 boutons avec clavier - encastré - inox	<b>46</b>	33-0001	Antenne Connect-It	<b>111</b>
28-3008	Pack Interphone 8 boutons avec clavier - encastré - inox	<b>46</b>	28-3019	Pack Interphone 52 boutons avec clavier - encastré - inox	<b>46</b>	33-0002	Étiquette de boîte aux lettres connectée Tag-It	<b>109</b>
28-3009	Pack Interphone 12 boutons avec clavier - encastré - inox	<b>46</b>	28-3020	Pack Interphone 28 boutons sans clavier - encastré - inox	<b>46</b>	<b>34</b>		
28-3010	Pack Interphone 16 boutons avec clavier - encastré - inox	<b>46</b>	28-3021	Pack Interphone 32 boutons sans clavier - encastré - inox	<b>46</b>	34-0001	Bouton poussoir sans contact - chrome mat	<b>94</b>
28-3011	Pack Interphone 20 boutons avec clavier - encastré - inox	<b>46</b>	28-3022	Pack Interphone 36 boutons sans clavier - encastré - inox	<b>46</b>	34-0002	Bouton poussoir sans contact - or	<b>94</b>
28-3012	Pack Interphone 24 boutons avec clavier - encastré - inox	<b>46</b>	28-3023	Pack Interphone 40 boutons sans clavier - encastré - inox	<b>46</b>	34-0003	Bouton poussoir sans contact - blanc	<b>94</b>
28-3013	Pack Interphone 28 boutons avec clavier - encastré - inox	<b>46</b>	28-3024	Pack Interphone 44 boutons sans clavier - encastré - inox	<b>46</b>	34-0004	Bouton poussoir sans contact - anthracite	<b>94</b>
28-3014	Pack Interphone 32 boutons avec clavier - encastré - inox	<b>46</b>	28-3025	Pack Interphone 48 boutons sans clavier - encastré - inox	<b>46</b>	34-0101	Pack complet Bouton poussoir sans contact - chrome mat	<b>94</b>
28-3015	Pack Interphone 36 boutons avec clavier - encastré - inox	<b>46</b>	28-3026	Pack Interphone 52 boutons sans clavier - encastré - inox	<b>46</b>	34-0102	Pack complet Bouton poussoir sans contact - or	<b>94</b>
28-3016	Pack Interphone 40 boutons avec clavier - encastré - inox	<b>46</b>	28-3027	Pack Interphone 56 boutons sans clavier - encastré - inox	<b>46</b>	34-0103	Bouton poussoir sans contact - blanc	<b>94</b>
						34-0104	Pack complet Bouton poussoir sans contact - anthracite	<b>94</b>

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES PRODUITS INTRATONE

Mises à jour le 1<sup>er</sup> janvier 2023

**Préambule :** Les produits de la société COGELEC vendus sous la marque INTRATONE sont distribués dans le cadre d'un réseau de distribution sélective. Leur revente est réservée aux distributeurs agréés.

**Article 1 – Commandes :** Le client devra, préalablement à toute commande, s'identifier auprès du vendeur, en vue de l'ouverture d'un compte client. Sous réserve d'acceptation de son dossier, le vendeur lui attribuera un numéro de compte. Lorsqu'un devis est établi, il constitue les conditions particulières venant modifier ou compléter les présentes conditions générales.

Les commandes ne sont prises en compte qu'à réception par le vendeur d'un document écrit, transmis par courrier, télécopie ou courriel, à l'adresse figurant en préambule, au numéro 02.51.65.05.79 ou à l'adresse [serviceadv@cogelec.fr](mailto:serviceadv@cogelec.fr).

Elles ne produisent d'effet qu'à réception par le client d'une confirmation du Vendeur, précisant notamment la désignation des produits (code fabricant et description), leur quantité, leur prix, les date, lieux et conditions de leur livraison et de leur paiement. Aucun seuil minimum de commande n'est requis. Les produits sont livrés franco de port en France métropolitaine.

**Article 2 – Évolution de la gamme des produits :** COGELEC est libre de faire évoluer la gamme de ses Produits, sans préavis et sans indemnisation en faveur du Client, ce dernier ne pouvant prétendre au maintien dans le temps des technologies proposées par COGELEC, soit parce qu'elles deviennent obsolètes, impossibles à maintenir techniquement ou que lui ou les fabricants ou prestataires de services associés à ces technologies ont décidé de cesser de commercialiser leurs composants, leurs services ou de les maintenir.

COGELEC s'efforce néanmoins, à chaque fois que cela est possible, de proposer au Client un Produit équivalent à celui dont la technologie est devenue obsolète ou indisponible, la migration d'une technologie à une autre sera à charge du Client.

**Article 3 – Propriété intellectuelle :** Les marques, logos et autres signes distinctifs identifiant les produits INTRATONE sont la propriété du vendeur et protégés conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, aux lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent être utilisés par le client à d'autres fins que pour dénommer et promouvoir les produits contractuels, lesquels ne peuvent être vendus que sous la marque définie par le vendeur.

Le présent contrat encadre la vente des produits et n'emporte strictement aucun transfert de technologie.

Sauf exception, le vendeur demeure seul titulaire des droits de propriété industrielle, brevets, dessins et modèles, droit d'auteur et savoir-faire, notamment.

Le client fait en sorte que toute confusion soit évitée dans l'esprit des clients finaux, sur l'usage des marques et signes distinctifs et sur sa qualité de commerçant indépendant.

**Article 4 – Revente des produits :** Les produits de la gamme INTRATONE ont été conçus à destination exclusive de l'habitat individuel ou collectif.

Le client doit disposer de moyens matériels et humains appropriés à la promotion des produits, la mise en œuvre de la politique commerciale définie par le vendeur et la fourniture d'un service après-vente de qualité.

Le client s'interdit de porter préjudice au vendeur et aux produits en pratiquant des prix d'appel et/ou en utilisant la marque INTRATONE comme marque d'appel, et plus généralement en ayant recours à des pratiques déloyales de commercialisation. Toute violation des présentes dispositions autoriserait le vendeur à annuler ou refuser toute commande en cours ou à venir du client.

**Article 5 – Prix :** Le prix d'achat des produits contractuels est fixé aux termes d'un tarif hors taxes, établi par le Fournisseur le 1<sup>er</sup> mars pour une année.

Nonobstant ce qui précède, le vendeur est toujours en mesure de réviser le tarif hors taxes de ses produits en cours d'année. Dans ce cas, le vendeur notifie le nouveau tarif au client par tout moyen, le nouveau tarif prenant effet un mois après sa notification au Distributeur.

Le tarif applicable est celui en vigueur au jour de l'expédition. En cas de différence entre le prix en vigueur au jour de la commande et le prix en vigueur au jour de l'expédition, le Distributeur a la faculté d'annuler sa commande, pourvu que cette annulation intervienne avant leur prise en charge par le transporteur.

**Article 6 – Conditions de paiement :** Le délai maximum de paiement des factures est par défaut de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture ou, par dérogation, 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture (45 jours à compter de la date d'émission de la facture, la limite de paiement intervenant à la fin du mois civil au cours duquel expirent ces 45 jours) par traite ou effet de commerce à l'ordre du vendeur, selon les modalités figurant sur la facture, étant précisé que la facture est émise au jour du départ des marchandises de l'entrepôt.

Tout retard de paiement donnera lieu, dès le lendemain de la date d'exigibilité du règlement, et jusqu'à parfait paiement, sans mise en demeure préalable, à l'édition d'une facture d'intérêts moratoires dont le taux est égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne en vigueur à la date d'exigibilité de la facture majorée de 10 points. Tout retard de paiement donnera lieu à l'application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture en souffrance, en sus des intérêts moratoires, sans préjudice du droit pour le vendeur de se voir allouer une indemnité d'un montant supérieur, sur présentation des justificatifs, si les frais de recouvrement excèdent 40 euros.

En outre, le vendeur sera en droit de suspendre l'exécution des commandes qui lui parviendraient postérieurement à la constatation du premier impayé. En cas de refus de garantie de la part des sociétés d'assurance, le prix sera payable en totalité en livraison.

**Article 7 – Livraison :** Les délais de livraison sont donnés en fonction des disponibilités, à titre indicatif, les dépassements ne pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, à retenue, ni à annulation de commande.

Toutefois, la vente sera résolue à la demande du client, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, sauf si la livraison est retardée pour une raison indépendante de la volonté du vendeur (guerre, émeute, incendie, grèves, accidents, retards de livraison imputables aux vendeurs ...).

La livraison ne peut intervenir que si le client est à jour vis-à-vis du vendeur.

Elle sera effectuée à l'adresse du destinataire spécifié par le client lors de l'ouverture du compte client, toute livraison à une autre adresse devant faire l'objet d'une demande écrite spécifique du client.

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES PRODUITS INTRATONE (suite)

**Article 8 - Réception de la marchandise :** Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations relatives aux vices apparents ou à la non-conformité des biens, doivent être formulées, à peine de forclusion, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée dans les 48 heures de la livraison, le bon de livraison ou la lettre de voiture faisant foi.

La responsabilité du vendeur est limitée à la réparation et, subsidiairement, au remplacement des biens, à l'exclusion de toute indemnité.

**Article 9 - Réserve de propriété :** Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'à encaissement effectif de l'intégralité de leur prix, selon les modalités figurant sur les factures.

**La simple remise d'un titre créant une obligation à payer, traite ou autre, ne constitue pas un paiement effectif au sens de la présente clause, la créance originaire subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété jusqu'à ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé.**

Le client s'engage à informer les tiers de l'existence de cette réserve de propriété, à chaque fois que la protection des droits du vendeur le rendra utile. Le client s'engage à informer immédiatement le vendeur de toute tentative d'un tiers de prendre possession des produits ou de faire peser sur eux les effets d'une sûreté.

Le client s'interdit de donner en gage ou de céder à titre de garantie la possession ou la propriété des marchandises.  
Les produits en possession du client seront présumés être ceux impayés.

**Article 10 - Transfert des risques :** Le transfert des risques s'effectue sitôt la réception des produits par le client. Il est en conséquence responsable des risques de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

**Article 11 - Vices apparents et non-conformité de la commande :** Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations relatives aux vices apparents ou à la non-conformité des produits, doivent être formulées à peine de forclusion, par fax ou par courrier expédié dans les quarante-huit heures de la livraison, le bon de livraison ou la lettre de voiture faisant foi. La responsabilité de COGELEC est limitée à la réparation et, subsidiairement, au remplacement des produits, à l'exclusion de toute indemnité.

**Article 12 - Conditions d'application de la garantie légale des vices cachés :** A compter de la livraison, la garantie est limitée à une durée de trente-six (36) mois pour tous les produits de la gamme INTRATONE, soixante (60) mois pour les claviers Haussmann et à une durée de vingt-quatre (24) mois pour les produits dits « poignées ».

La garantie s'applique en cas de vice de fonctionnement rendant les biens impropres à leur utilisation normale, provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception, à l'exclusion de toute autre origine, telle que : bris, chocs, irrespect de la notice d'installation, dégradations volontaires.

Elle ne s'applique jamais sur les consommables ou accessoires d'un produit (piles ou cartes SD pour la caméra de vidéosurveillance, par exemple).

Le client devra, à peine de forclusion, informer le vendeur des vices cachés invoqués par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée dans le mois de leur découverte.

La garantie du vendeur est limitée à la réparation et, subsidiairement, au remplacement gratuit des articles reconnus défectueux par ses services techniques, en ce compris les frais de transport en France métropolitaine, à l'exclusion de toute indemnité au titre d'éventuels dommages matériels ou immatériels, consécutifs ou non (immobilisation, perte d'exploitation...).

**Article 13 - Clause résolutoire de plein droit :** En cas d'inexécution de ses obligations par le client, les contrats de vente en cours seront résolus de plein droit, si bon semble au vendeur, trente jours après une mise en demeure restée infructueuse.

Le vendeur est autorisé à suspendre ses livraisons dès la mise en demeure.

**Article 14 - Données personnelles :** La mise en œuvre de certains des produits du vendeur, auxquels est associée la fourniture d'un service, lui impose de disposer des coordonnées de l'utilisateur final. Dans ce cadre, le client collecte les données personnelles de ces utilisateurs finals et les communique au vendeur dans le respect des dispositions du Règlement général sur la protection des données n° (UE) 2016/679 du 27 Avril 2016. Le client veille en particulier à l'information des personnes concernées et au recueil de leur consentement relativement :

- à la conservation des données par le vendeur pour une durée de quinze ans ;
- à l'exploitation des données par le vendeur ou les tiers qu'il se substituerait, aux fins d'assurer le service de gestion d'accès à distance associé au produit, d'assurer d'éventuelles opérations correctives ou de maintenance, ou aux fins d'enquêtes ;
- à l'existence à leur bénéfice des droits à l'accès, la rectification, l'effacement, l'opposition, la limitation et la portabilité définis aux articles 15 à 21 du Règlement Général sur la Protection des Données, étant rappelé que leur exercice peut compromettre la permanence du service.

# NOTES



# NOTES



# intratone

Faites le choix de la liberté

[intratone.fr](http://intratone.fr)

**Siège Social de la Société COGELEC**

ZI de Maunit - 370 rue de Maunit

85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE

T. 02 51 65 51 84

[info@intratone.fr](mailto:info@intratone.fr)

**Showroom**

24 avenue Kleber

75016 PARIS