

Visual 344



Possible installation des accessoires et composants fonctionnant à proximité de l'installation

Poteau technique avec éléments qui se chevauchent pour usage armoire

Poteau de service à support des installations avec barrières routières ou bornes escamotables pour y loger les accessoires de commande et de sécurité.

Réalisé en acier S235J traité par cataphorèse et laqué pour résister aux agents atmosphériques.

Le poteau est composé de **modules qui se chevauchent**, chacun avec porte d'accès.

Le module supérieur a un panneau frontal en aluminium, préparé pour l'introduction de différents accessoires de commande (claviers digitaux, interphones, lecteurs de proximité, etc.)

En outre il est possible d'installer sur le panneau supérieur un feu de circulation à led avec 2 ou 3 voyants.



Panneau en aluminium avec clavier digital, feu de circulation et lecteur de proximité




VISUAL 344 avec interphone personnalisé dans un parking

DONNEES TECHNIQUES

Matériau	Acier S235J
Epaisseur	4 mm
Matériau panneau	Aluminium
Diamètre modules	Ø 275 mm
Hauteur module de base	542 mm
Hauteur module logement accessoires	805 mm
Poids 3 modules	70 kg
Poids 2 modules	50 kg
Couleur	RAL 7016 gris anthracite traité par cataphorèse
Degré de protection	IP 53
Résistance au choc	5.000 J (force de 500 kg à 1 m de hauteur)

DIMENSIONS

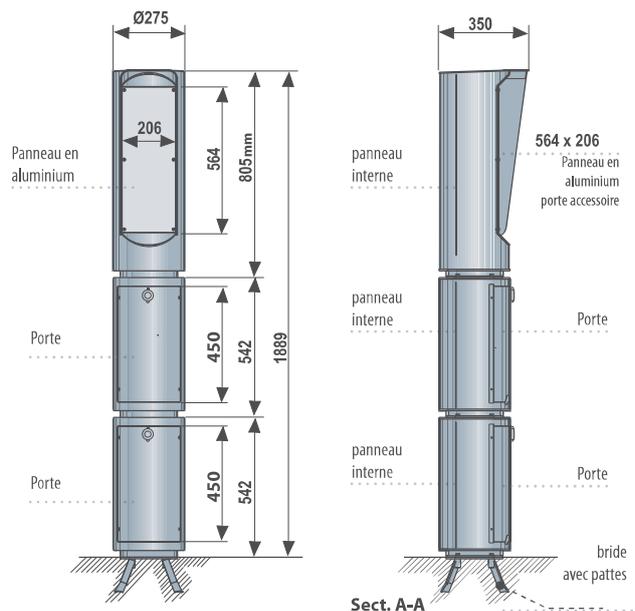

Visual 344



Code article	Caractéristiques	Modules			
		Code 3450L (quantité)	Code 3452L (quantité)	Code 3456L (quantité)	Code 3462L (quantité)
 3446L	Hauteur (m) 1,34	1	1	1	
 3448L	Hauteur (m) 1,88	1	1	2	
 3460L	Hauteur (m) 2,14	1	1	1	1

MODULES POUR VISUAL 344

Code article	Description	Hauteur (m)
 3450L	Module supérieur à une face avec panneau	0,80
 3456L	Module base avec serrure pour clé codée	0,54
 3462L	Module intermédiaire à une face avec panneau	0,80
 3466L	Module supérieur à deux faces avec panneaux	0,80

ACCESSOIRES SPECIFIQUES

Code article	Description
 3452L	Bride avec pattes et vis de fixation
 3457L	Couvercle module base
3214L (*)	Feu de circulation à Led avec 2 voyants, rouge-vert, 24 Vac/dc
3215L (*)	Feu de circulation à Led avec 2 voyants, rouge-vert, 230 V
3216L (*)	Feu de circulation à Led avec 3 voyants, rouge-jaune-vert, 24 Vac/dc
3217L (*)	Feu de circulation à Led avec 3 voyants, rouge-jaune-vert, 230 V
 60L	Changement couleur RAL

(*) seulement pour application sur VISUAL 344